



**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-AO1029**



Luminario solar para vialidades

**SFS**

**30 – 100 W** ■ 12.8 / 25.6 V c.d.

**30–100** W

Potencias disponibles

**190** lm/W

Eficiencia

**5** días

Autonomía

**50,000** h

Vida útil

Certificaciones

DLC · RoHS · TÜV · IP65 · IK10

**SFS**

Luminario solar para vialidades

30 – 100 W ■ 12.8 / 25.6 V c.d.

**30–100 W**

Potencias disponibles

**190** lm/W

Eficiencia

**5** días

Autonomía

**50,000** h

Vida útil

**IP65**

Hermeticidad

**IK10**

Impacto



## Descripción

Las luminarias SFS están diseñadas para vialidades secundarias, residenciales o industriales, estacionamientos, jardines, centros turísticos, caminos rurales y lugares sin red eléctrica. Su cuerpo es de aluminio fundido a presión ADC12 de alta resistencia, con recubrimiento en polvo para entornos exteriores hostiles.

Cuentan con batería de litio de alta profundidad de descarga, módulo fotovoltaico monocristalino y controlador solar programable inteligente, con 5 días de autonomía. El panel gira e inclina para ajustarse a la latitud de la instalación. Disponibles en 30, 50, 80 y 100 W, con 190 lm/W, luz de día 5,700 K, óptica tipo II corta, IP65, IK10 e IRC 70.

## Tecnología




### Panel giratorio

Rotación e inclinación según la latitud.




### Dos modos de instalación

Punta de poste o brazo de 64 mm.



### Accesorios

Control remoto y sensor de movimiento.



### DLC · RoHS · TÜV

Certificaciones de desempeño y seguridad.

## Garantía y certificaciones

**1** año  
en luminaria**DLC**

Certificación

**RoHS**

Certificación

**TÜV**

Certificación

**IP65**

Hermeticidad

**IK10**

Impacto

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Potencias            | 30 / 50 / 80 / 100 W                               |
| Flujo luminoso       | 5,840 / 9,670 / 15,200 / 19,000 lm                 |
| Eficiencia           | 190 lm/W                                           |
| LED                  | SMD de alto rendimiento                            |
| Óptica               | Tipo II corta (II-S); II-M, III-M y V sobre pedido |
| Temperatura de color | Luz de día 5,700 K (3,000 y 4,000 K sobre pedido)  |
| IRC                  | 70                                                 |
| Vida útil            | 50,000 h                                           |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -5 °C a +50 °C |
|--------------------------|----------------|


### Sistema solar

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Voltaje de operación | 12.8 V c.d. (30/50 W) · 25.6 V c.d. (80/100 W) |
| Panel solar          | 50 / 90 / 120 / 2 × 120 W                      |
| Batería de litio     | 18 / 30 / 48 / 48 Ah                           |
| Autonomía            | 5 días                                         |
| Controlador          | Solar programable inteligente                  |
| Driver               | Encendido instantáneo                          |

### Construcción


|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cuerpo                 | Aluminio fundido a presión ADC12, recubrimiento en polvo |
| Montaje                | Punta de poste o brazo de 64 mm                          |
| Hermeticidad           | IP65                                                     |
| Resistencia al impacto | IK10                                                     |
| Aislamiento            | Clase I                                                  |

## Temperatura de color

**5,700 K**

Blanco frío

## Distribución fotométrica

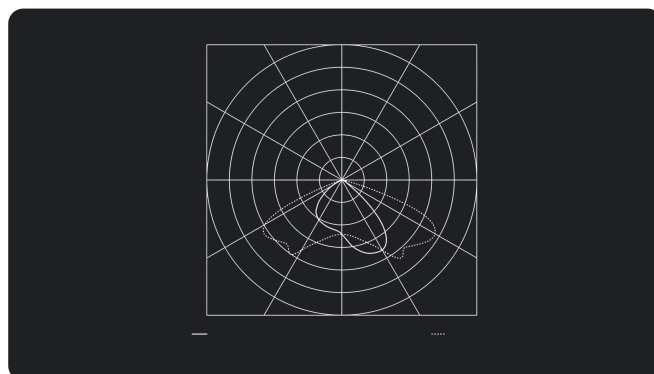

## Ventajas

### 5 días de autonomía

Respaldo para días nublados.

### Robusta

Aluminio ADC12, IK10 e IP65.

### Alta eficiencia

190 lm/W.

### Panel ajustable

Gira e inclina según la latitud.

### Configurable

Ópticas, temperatura de color, sensor y control remoto.

### Sin red eléctrica

Ideal donde no hay infraestructura.

## Aplicaciones

Vialidades secundarias, residenciales o industriales


Centros turísticos, fábricas y paisajes

Estacionamientos

Jardines

Escuelas

## Dimensiones

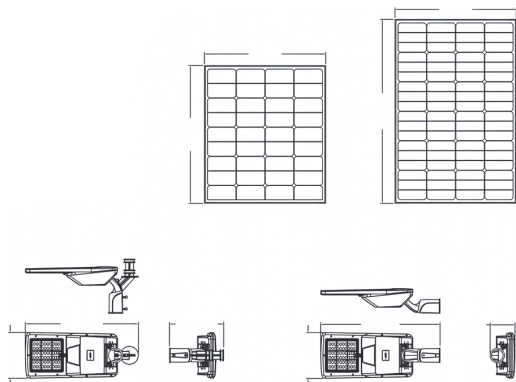

Montaje en brazo **64 mm**

Paneles **50, 90 y 120 W**

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx