




Icemex

Ficha técnica
IS-LA1014

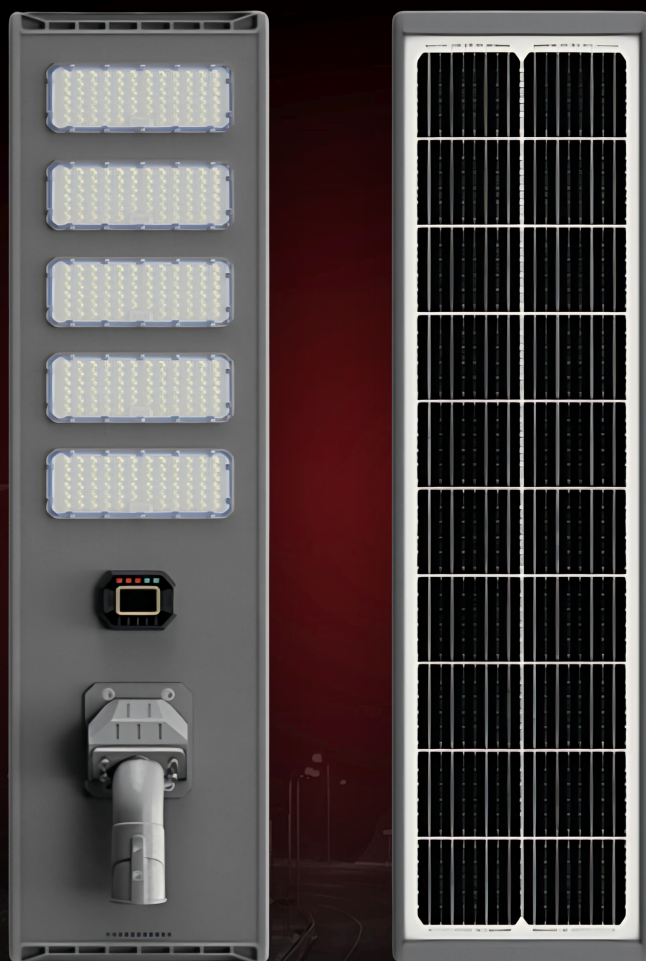

Luminaria solar autónoma «FORLED»

FORLED 100W

100 W ■ LED Osram · 6,000 K

100 W

Potencia

200 lm/W

Eficiencia nominal

2 días

Autonomía

100,000 h

Vida útil

Certificaciones


NOM-003 · NOM-031 · ISO 9001 · IP65

FORLED 100W

Luminaria solar autónoma «FORLED»

100 W ■ LED Osram · 6,000 K

100 W Potencia	200 lm/W Eficiencia nominal
2 días Autonomía	100,000 h Vida útil
10–12 h Iluminación por noche	6–8 m Altura de montaje

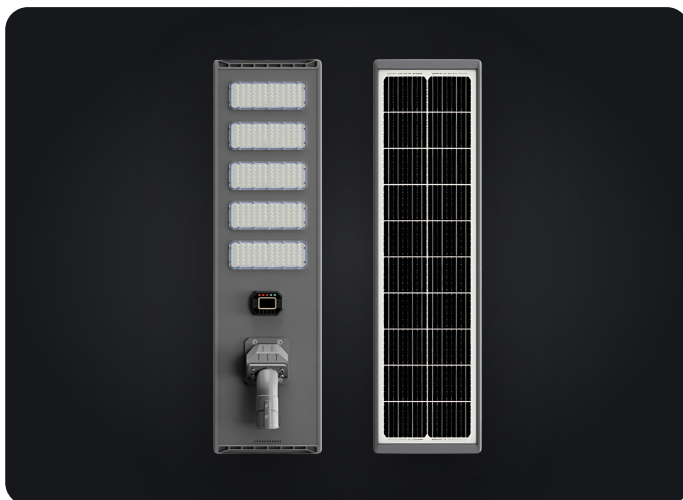

Descripción

La luminaria autónoma solar ALL IN ONE 100W está diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs Osram de alto desempeño, batería de litio desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino de 5 V / 100 W y regulador de carga en un solo cuerpo de aluminio en acabado plata.

Incluye sensores infrarrojos: al detectar movimiento eleva el flujo luminoso al 100% y lo atenúa al no detectar presencia. Viene configurada para iluminar de 10 a 12 horas por noche, con 2 días de autonomía, óptica asimétrica 2M y operación de -30 a 65 °C. Se recomienda instalar a 6–8 m.

Tecnología



Sensor de presencia

Sube al 100% con movimiento y se atenúa sin presencia.




LED Osram

Eficiencia nominal de 200 lm/W.



2 métodos de instalación


Punta de poste o brazo tipo L.



Probada en campo

Instalaciones en calles y comunidades.

Garantía y certificaciones

**NOM-003**

Norma

NOM-031

Norma

ISO 9001

Sistema

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Alumbrado público

Alumbrado urbano

Áreas comerciales

Áreas industriales

Calles y avenidas

Estacionamientos

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	100 W
Fuente luminosa	LED Osram
Eficiencia nominal	200 lm/W
Óptica	Asimétrica 2M
Temperatura de color	6,000 K
IRC	70
Vida útil	100,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-30 °C a 65 °C
--------------------------	----------------

Sistema solar

Panel solar	Silicio monocristalino 5 V / 100 W
Batería	Litio 3.2 V
Autonomía	2 días
Control	Sensor infrarrojo de presencia
Iluminación por noche	10 a 12 h

Construcción

Material	Aluminio
Acabado	Plata
Hermeticidad	IP65
Montaje	Punta de poste o brazo tipo L
Altura de montaje recomendada	6-8 m

Ventajas

Cero costo de energía

100% solar: sin recibo de luz ni cableado.

Opera aunque falle la red

2 días de autonomía.

Garantía extendida

3 años luminaria.

Instalación rápida

Sin zanjas ni maquinaria pesada.

Alta eficiencia

LED Osram de 200 lm/W.

Certificada

NOM-003, NOM-031 e ISO 9001.

Dimensiones



Montaje Punta de poste o brazo tipo L

Altura recomendada 6-8 m

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx