


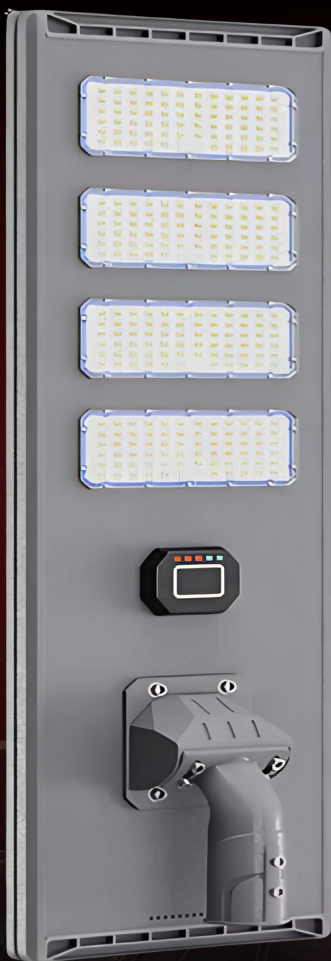

Luminaria solar autónoma «FORLED»

# **FORLED 100W II**

**100 W** ■ LED Osram · 6,000 K

**100 W**

Potencia

**200** lm/W

Eficiencia nominal

**2** días

Autonomía

**100,000** h

Vida útil

Certificaciones

NOM-003 · NOM-031 · ISO 9001 · IP65

## FORLED 100W II

Luminaria solar autónoma «FORLED»

100 W ■ LED Osram · 6,000 K

|                                         |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>100 W</b><br>Potencia                | <b>200 lm/W</b><br>Eficiencia nominal |
| <b>2 días</b><br>Autonomía              | <b>100,000 h</b><br>Vida útil         |
| <b>10–12 h</b><br>Iluminación por noche | <b>6–8 m</b><br>Altura de montaje     |



### Descripción

La luminaria autónoma solar ALL IN ONE 100W está diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. Integra LEDs Osram de alto desempeño, batería de litio desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino de 5 V / 100 W y regulador de carga en un solo cuerpo de aluminio en acabado plata.


Incluye sensores infrarrojos: al detectar movimiento eleva el flujo luminoso al 100% y lo atenúa al no detectar presencia. Viene configurada para iluminar de 10 a 12 horas por noche, con 2 días de autonomía, óptica asimétrica 2M y operación de -30 a 65 °C. Se recomienda instalar a 6–8 m.

### Tecnología



#### Sensor de presencia

Sube al 100% con movimiento y se atenúa sin presencia.




#### LED Osram

Eficiencia nominal de 200 lm/W.



#### 2 métodos de instalación

Punta de poste o brazo tipo L.



#### Probada en campo

Instalaciones en calles y comunidades.

### Garantía y certificaciones



**NOM-003**  
Norma

**NOM-031**  
Norma

**ISO 9001**  
Sistema

**IP65**  
Hermeticidad

### Aplicaciones

Alumbrado público

Alumbrado urbano

Áreas comerciales

Áreas industriales

Calles y avenidas

Estacionamientos

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Potencia             | 100 W         |
| Fuente luminosa      | LED Osram     |
| Eficiencia nominal   | 200 lm/W      |
| Óptica               | Asimétrica 2M |
| Temperatura de color | 6,000 K       |
| IRC                  | 70            |
| Vida útil            | 100,000 h     |

### Condiciones de operación

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Temperatura de operación | -30 °C a 65 °C |
|--------------------------|----------------|

### Sistema solar

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Panel solar           | Silicio monocristalino 5 V / 100 W |
| Batería               | Litio 3.2 V                        |
| Autonomía             | 2 días                             |
| Control               | Sensor infrarrojo de presencia     |
| Iluminación por noche | 10 a 12 h                          |

### Construcción

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Material                      | Aluminio                      |
| Acabado                       | Plata                         |
| Hermeticidad                  | IP65                          |
| Montaje                       | Punta de poste o brazo tipo L |
| Altura de montaje recomendada | 6-8 m                         |

## Ventajas

### Cero costo de energía

100% solar: sin recibo de luz ni cableado.

### Opera aunque falle la red

2 días de autonomía.

### Garantía extendida

3 años luminaria.

### Instalación rápida

Sin zanjas ni maquinaria pesada.

### Alta eficiencia

LED Osram de 200 lm/W.

### Certificada

NOM-003, NOM-031 e ISO 9001.

## Dimensiones



Montaje **Punta de poste o brazo tipo L**

Altura recomendada **6-8 m**

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx