




Icemex

Ficha técnica
LC-GC1005

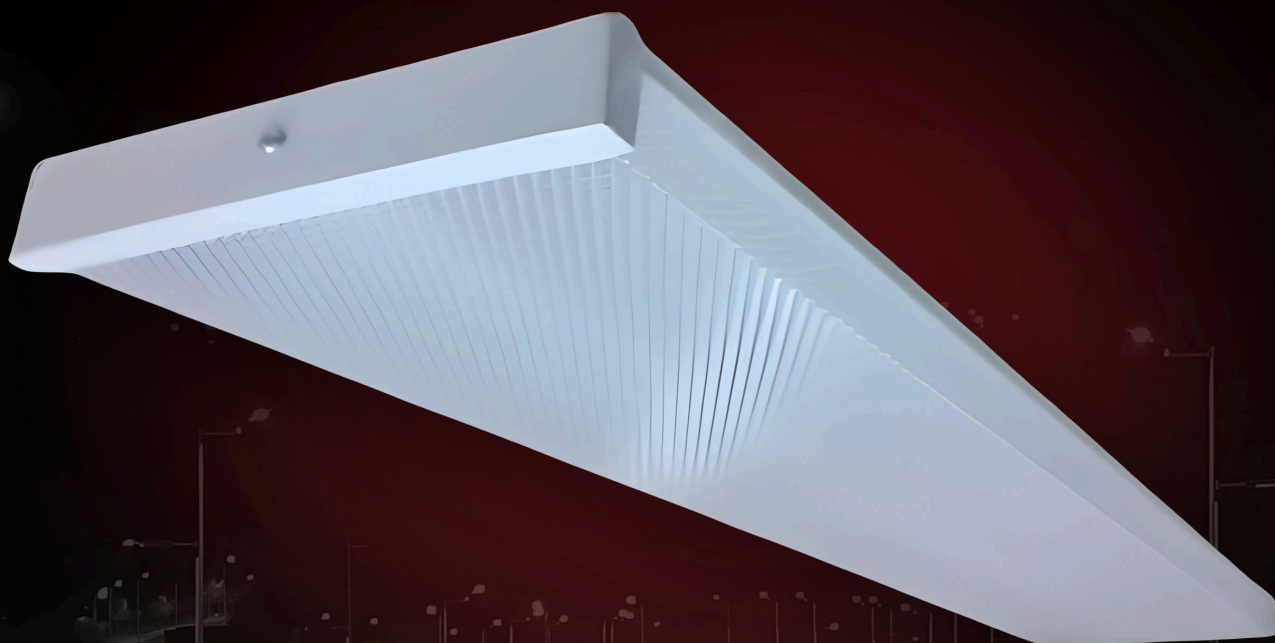

Gabinete y panel LED de bajo peralte

GC11 COMODÍN BAJO PERALTE

9 – 40 W por tubo ■ T8 LED · Panel 100–277 V

5,000 lm

Panel LED

100 lm/W

Eficacia

40,000 h

Vida útil

7.5 cm

Peralte

Certificaciones

IP40 · Clase II

GC11 COMODÍN BAJO PERALTE**Gabinete y panel LED de bajo peralte****9 – 40 W por tubo** ■ T8 LED · Panel 100–277 V**5,000** lm

Panel LED

100 lm/W

Eficacia

40,000 h

Vida útil

7.5 cm

Peralte

**Descripción**

GC11 Comodín es una línea de gabinetes de bajo peralte (7.5 cm) para sobreponer, con lámparas LED T8 de 9 a 40 W en formatos de 61, 122 y 244 cm, ideal para oficinas, comercios, escuelas y bodegas donde el plafón tiene poco espacio.

La línea incluye el Panel LED CAPCE de 30 × 120 cm (clave CFLCP-225-2L-65K), para sobreponer o empotrar: entrega 5,000 lúmenes con 100 lm/W en blanco neutro (4,100 K) o blanco frío (6,500 K) con IRC de 80, haz de 115°, encendido instantáneo, factor de potencia de 0.9, operación de 100 a 277 V y 40,000 horas de vida.

Tecnología**Bajo peralte**

Solo 7.5 cm de altura.

Panel CAPCE

Sobreponer o empotrar, 30 × 120 cm.

Encendido instantáneo

Menos de 1 segundo.

Dos tonos de luz

Blanco neutro o blanco frío.

Certificaciones y protección**IP40**

Panel

Clase II

Aislamiento

Especificaciones técnicas

Gabinetes de sobreponer (cm)

GC114-49	4 × T8 9 W · G-13 · 30 × 61 × 7.5
GC11-218	2 × T8 25 W · G-13 · 17 × 122 × 7.5
GC116-218	2 × T8 18 W · G-13 · 17 × 122 × 7.5
GC116-418	4 × T8 18 W · G-13 · 30 × 122 × 7.5
GC115-440	4 × T8 40 W · Fa8 · 30 × 244 × 7.5


Fotometría del panel

Flujo luminoso	5,000 lm
Eficacia	100 lm/W
Temperatura de color	4,100 K / 6,500 K
IRC	80
Ángulo de haz	115°
Encendido	Instantáneo (< 1 s)
Temperatura de operación	-20 °C a 35 °C
Vida útil	40,000 h


Panel LED CAPCE

Clave	CFLCP-225-2L-65K
Dimensión	30 × 120 cm
Tensión nominal	100–277 V (máx. 100–305 V)
Corriente	0.53 A máx.
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	0.9
Consumo de energía	50 Wh
Protección	IP40, aislamiento clase II
Atenuable	No

Temperatura de color



4,100 K
Blanco neutro



6,500 K
Blanco frío

Ventajas

Poco espacio

Bajo peralte de 7.5 cm.

Eficiente

Panel de 100 lm/W.

Universal

Cualquier posición de operación.

Cinco formatos

De 61 a 244 cm.

Larga vida

40,000 horas.

Instalación flexible

Sobreponer o empotrar.

Aplicaciones

Oficinas

Centros y locales comerciales

Escuelas y universidades

Bodegas y almacenes

Hospitales y clínicas

Estacionamientos techados

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx