



Icemex

Ficha técnica
LU-DO1003



Poste LED de diseño minimalista

POSTE D-P

150 W ■ 120-277 V c.a.

150 W

Potencia

15,750 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

NOM-003 · IP65 · IK08

POSTE D-P

Poste LED de diseño minimalista

150 W ■ 120-277 V c.a.

150 W Potencia	15,750 lm Flujo luminoso
IP65 Hermeticidad	50,000 h Vida útil
105 lm/W Eficiencia	IK08 Resistencia al impacto




Descripción

El Poste D-P es una luminaria tipo poste de estilo minimalista y estilizado, con gran capacidad de iluminación gracias a su amplio difusor de acrílico opalino de 1.40 m. Se fabrica en tubo de acero de caña recta circular de 6" u 8", en alturas de 3 a 5 metros, con pintura termoconvertible y opción de galvanizado.


Con 150 W entrega 15,750 lúmenes (105 lm/W) a 6,500 K con CRI de 80 y óptica tipo V, y opera de 120 a 277 V con factor de potencia mayor a 0.90, distorsión armónica menor a 10% y supresor de picos de 10 kV / 10 kA. Su grado de protección es IP65 / IK08 y cuenta con reportes de laboratorio NOM-003-SCFI-2014. Admite logotipo personalizado en corte láser.

Tecnología




Diseño personalizado

Logotipo en corte láser horizontal o vertical.




Óptica tipo V

Distribución circular simétrica.



Difusor de 1.40 m

Acrílico opalino de gran superficie.



Instalación sencilla

Placa base de 24 × 24 cm con anclas.

Certificaciones y protección

NOM-003 SCFI-2014	IP65 Hermeticidad	IK08 Impacto
-----------------------------	-----------------------------	------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	150 W
Flujo luminoso	15,750 lm
Eficiencia	105 lm/W
Temperatura de color	6,500 K
CRI	80
Óptica	Tipo V
Vida útil	50,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-40 °C a 50 °C
--------------------------	----------------


Sistema eléctrico

Tensión de alimentación	120-277 V c.a.
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	> 0.90
Distorsión armónica	< 10%
Supresor de picos	10 kV / 10 kA

Construcción


Poste	Tubo de acero caña recta circular de 6" u 8"
Altura	3 a 5 m
Difusor	Acrílico opalino
Grado IP / IK	IP65 / IK08
Acabado	Pintura termoconvertible negra (opción galvanizado)
Peso aproximado	32 kg
Diseño	Opción de logo con corte láser

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Distribución fotométrica

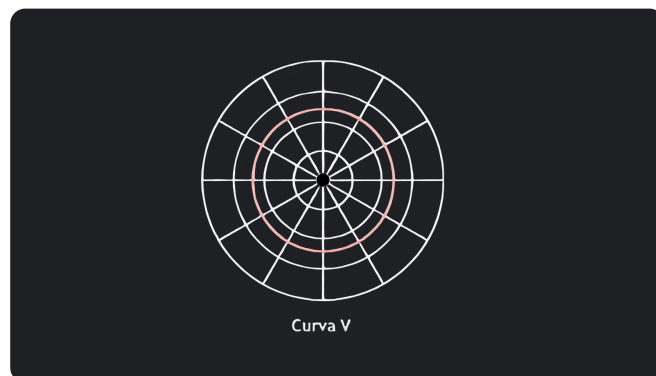

Ventajas

■ Diseño minimalista

Columna estilizada con difusor de 1.40 m.

■ Protección

IP65, IK08 y supresor de 10 kV / 10 kA.

■ Tres a cinco metros

Altura según proyecto.

■ Alto flujo

15,750 lm con 150 W.

■ Personalizable

Logotipo en corte láser.

■ Respaldo de laboratorio

Reportes NOM-003-SCFI-2014.

Aplicaciones

Vialidades

Parques y jardines

Centros históricos

Zonas urbanas peatonales

Estacionamientos

Andadores

Dimensiones

Altura	3 a 5 m (estándar 3 m)
Difusor	1.40 m
Diámetro	6" u 8"
Placa base	24 × 24 cm
Peso	32 kg aprox.

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

Montaje

Placa base de 24 × 24 cm con anclas. Color estándar negro, con opción de acabado galvanizado.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx