




Icemex

Ficha técnica
LU-F4100

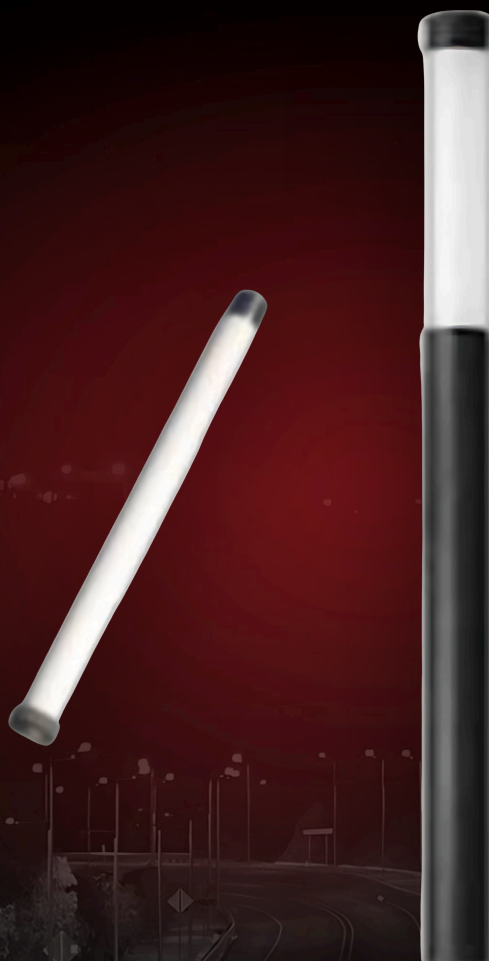

Bolardo LED circular con fotocontrol

BOLARD CIRCULAR

35 – 75 W ■ LED Philips · 120–277 V

3.10 m

Altura

1.20 m

Pantalla de acrílico

80

CRI mínimo

50,000 h

Vida útil

Aplicaciones

Alumbrado público · Zonas peatonales · Parques · Jardines




BOLARD CIRCULAR

Bolardo LED circular con fotocontrol

35 – 75 W ■ LED Philips · 120–277 V

3.10 m Altura	1.20 m Pantalla de acrílico
80 CRI mínimo	50,000 h Vida útil

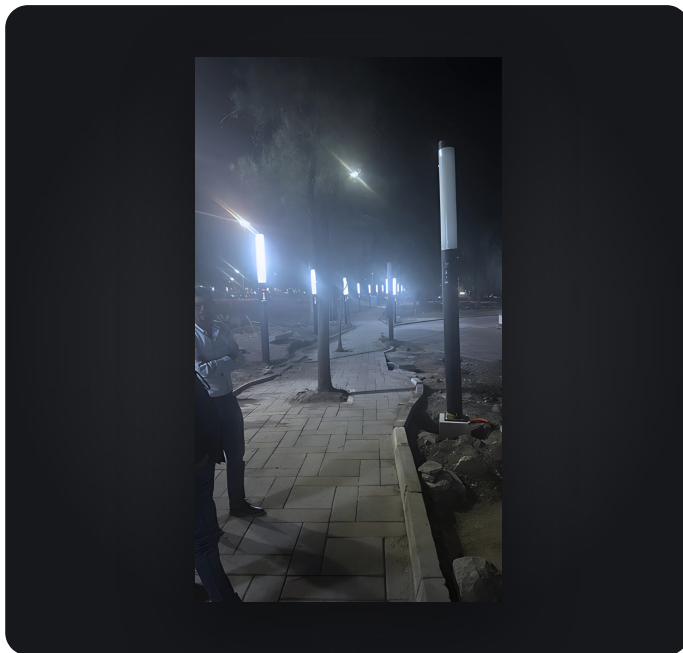

Descripción

El Bolard Circular es una columna luminosa LED de 3.10 m de altura con pantalla de acrílico opalino de 1.20 m, fabricada en tubo de acero de 7" exterior en calibre 3/16" con placa base al piso de 3/8" y acabado en pintura electrostática negra, blanca o gris.

Usa tecnología LED Philips para alumbrado público y exteriores, con máximo rendimiento lumínico, térmico y eléctrico, sin gases ni metales peligrosos y 50,000 horas de vida. Opera de 120 a 277 V $\pm 10\%$ con controlador electrónico, factor de potencia mayor a 0.9 y fotocontrol integrado. Se ofrece en 35, 50 y 75 W, en 3,000, 4,000 o 6,500 K.

Tecnología

LED Philips

Máximo rendimiento lumínico, térmico y eléctrico.

Fotocontrol integrado

Encendido y apagado automático.

Pantalla de 1.20 m

Acrílico opalino de 2 mm.

Tres colores

Pintura negra, blanca o gris.

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Presentaciones	35, 50 y 75 W
Tecnología	LED Philips
Temperatura de color	3,000, 4,000 o 6,500 K
CRI	80 mínimo
Vida útil	50,000 h


Construcción

Poste	Tubo de acero de 7" exterior, cal. 3/16"
Placa base	3/8" de espesor
Difusor	Acrílico opalino de 2 mm
Acabado	Pintura electrostática negra, blanca o gris
Montaje	Poste de 3.10 m


Sistema eléctrico

Tensión de entrada	120–277 V $\pm 10\%$
Controlador	Electrónico
Factor de potencia	> 0.9
Frecuencia	60 Hz
Control	Fotocontrol


Temperatura de color

**3,000 K**

Blanco cálido

**4,000 K**

Blanco neutro

**6,500 K**

Blanco frío

Ventajas

Encendido automático

Fotocontrol incluido.

Larga vida

50,000 horas.

Robusto

Tubo de acero de 7" y placa de 3/8".

Sin materiales peligrosos

No usa gases ni metales pesados.

Tres temperaturas

Cálida, neutra o fría.

Multivoltaje

120–277 V.

Aplicaciones

Alumbrado público


Zonas peatonales

Parques

Jardines

Estacionamientos

Dimensiones

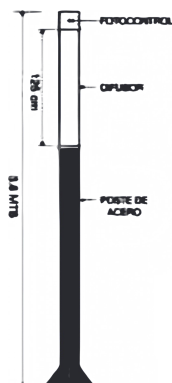

Altura	3.10 m
Pantalla	1.20 m
Tubo	7" exterior

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx