



Icemex

Ficha técnica
LU-LP1007



Columna luminosa urbana

POSEIDÓN

18 – 54 W • T8 LED • 85-264 V

18–54 W

Potencia LED

IP65

Conjunto óptico

3–4 m

Altura

2 años

Garantía

Certificaciones

IP65

POSEIDÓN

Columna luminosa urbana

18 – 54 W ■ T8 LED · 85–264 V

18–54 W Potencia LED	IP65 Conjunto óptico
3–4 m Altura	2 años Garantía
77 lm/W Eficiencia	30,000 h Horas de vida



Descripción

POSEIDÓN es una columna luminosa urbana de acero con excelentes acabados y resistencia. Su conjunto óptico IP65 está formado por un difusor transparente de alta resistencia con louvers interiores de aluminio anodizado; la tapa y el poste llevan pintura poliéster aplicada electrostáticamente y la tornillería es de acero inoxidable.

Se ofrece en diámetros de 4" y 6" (louvers solo en 6"), con altura de poste y difusor a la medida del proyecto (estándar 3 o 4 m), en acabado negro, gris o blanco. La versión LED usa lámparas T8 de 9 o 18 W, de 18 a 54 W, 77 lm/W a 6,500 K con IRC de 80 y driver integrado de 85–264 V; también admite equipos de fluorescente, VSAP, aditivo metálico o lámpara ahorradora.

Tecnología

A la medida

Altura de poste y difusor según el proyecto.

Louvers de aluminio

Anodizados, en la versión de 6".

Conjunto óptico IP65

Difusor transparente de alta resistencia.

Tornillería inoxidable

Interior y exterior.

Garantía y certificaciones

2 años
en luminaria

IP65
Conjunto óptico

Especificaciones técnicas

Versión LED

Tecnología	T8 LED (9 / 18 W)
Potencia	18, 27, 36 y 54 W
Eficiencia	77 lm/W
Temperatura de color	6,500 K
IRC	80
Óptica	Difusa
Equipo	Driver integrado 85–264 V
Factor de potencia	≥ 0.95
Distorsión armónica	< 20%
Horas de vida	30,000 h


Otros equipos (120/220 V)

Fluorescente	1×54 W o 2×25 W (4")
VSAP	2×150 W (6" y 8")
Aditivo metálico	2×175 W (6" y 8")
Aditivo metálico cerámico	2×150 W (6" y 8")
Lámpara ahorradora	45 W

Construcción

Material	Acero / difusor transparente
Diámetro	4" o 6" (8" en HID)
Altura	3,000 o 4,000 mm (a la medida)
Acabado	Negro, gris o blanco, pintura poliéster electrostática
Tornillería	Acero inoxidable
Hermeticidad	IP65
Montaje	Piso

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Ventajas

Hecha a la medida

Altura y difusor según el proyecto.

Exteriores

Conjunto óptico IP65.

Durable

Acero y tornillería inoxidable.

Varias tecnologías

LED T8, fluorescente o HID.

Tres acabados

Negro, gris o blanco.

Respaldo

2 años de garantía.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales


Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

Dimensiones

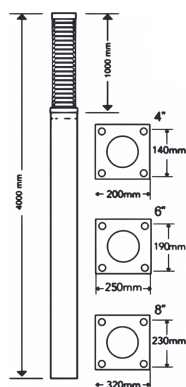

Altura	4,000 mm
Difusor	1,000 mm
Placa 4"	200 mm, barrenos a 140 mm
Placa 6"	250 mm, barrenos a 190 mm
Placa 8"	320 mm, barrenos a 230 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx