



Icemex

Ficha técnica

POSTES-RC-CC



Postes metálicos para alumbrado

POSTES RECTO Y CÓNICO CIRCULAR

3 – 15 m ■ Acero ASTM A-36

3–15 m

Alturas

A-36

Acero ASTM

Cal. 12

Poste cónico 8 m

63 kg

Poste cónico 8 m

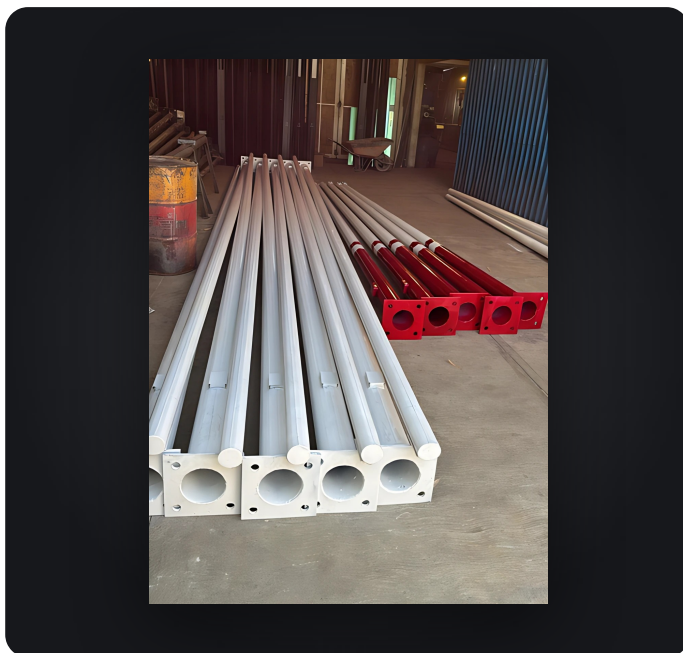
Aplicaciones

Alumbrado público · Vialidades · Parques y jardines · Fraccionamientos




POSTES RECTO Y CÓNICO CIRCULAR**Postes metálicos para alumbrado****3 – 15 m** ■ Acero ASTM A-36

3–15 m Alturas	A-36 Acero ASTM
Cal. 12 Poste cónico 8 m	63 kg Poste cónico 8 m


**Descripción**

ICEMEX fabrica postes metálicos rectos y cónicos circulares para alumbrado público, vialidades, parques y fraccionamientos, en acero ASTM A-36 con placa base, anillo de refuerzo y registro para la conexión eléctrica. Se entregan listos para recibir luminarias LED, solares o de punta de poste, y pueden pintarse en el color del proyecto.


El poste cónico circular de 8 m, por ejemplo, es de calibre 12, con diámetro de corona de 75 mm y de base de 160 mm, placa base de 250 × 250 × 10 mm con barrenos a 190 mm entre centros, anillo de refuerzo de 76 × 5 mm, registro de 120 × 300 mm y un peso de 63 kg. También se integran conjuntos completos con luminaria solar y pendón, como los de Teoloyucan y Apaxco.

Características**Producción propia**

Postes rectos y cónicos listos para entrega.

**Acabado a elegir**

Galvanizado o pintado al color del proyecto.

**Entrega en obra**

Logística para proyectos municipales.

**Conjuntos completos**

Poste, luminaria solar y pendón.

Especificaciones técnicas

Poste cónico circular 8 m

Material	Poste metálico ASTM A-36
Calibre	12
Diámetro de corona	75 mm
Diámetro de base	160 mm
Placa base	250 × 250 × 10 mm
Distancia entre centros	190 mm
Anillo de refuerzo	76 × 5 mm
Registro	120 × 300 mm
Peso	63 kg

Circular recto (3 a 6 m)

Alturas	3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50 y 6.00 m
Diámetro	89 mm
Placa base	25 cm × 9.5 mm
Distancia entre orificios	19 cm

Cónico circular (4 a 15 m)

4.00 – 4.50 m	Base 110–114 mm · corona 62 mm · placa 27 cm × 10 mm
5.00 – 6.00 m	Base 130–142 mm · corona 70 mm · placa 27 cm × 10 mm
7.00 – 7.50 m	Base 158–166 mm · corona 74–76 mm · placa 27 cm × 10 mm
8.00 – 9.00 m	Base 175–178 mm · corona 76 mm · placa 27 cm × 11 mm
10.00 – 12.00 m	Base 188–212 mm · corona 80 mm · placa 33 cm × 12 mm · barrenos a 23 cm
15.00 m	Base 305 mm · corona 102 mm · placa 50 cm × 20 mm · barrenos a 40 cm

Ventajas

Fabricación nacional

Tiempos de entrega cortos.

Alturas de 3 a 15 m

Para cada tipo de vialidad.

Personalizables

Color, brazos y accesorios.

Acero estructural

ASTM A-36.

Listos para instalar

Placa base, registro y anillo de refuerzo.

Conjuntos llave en mano

Poste, luminaria y base.

Aplicaciones

Alumbrado público

Vialidades

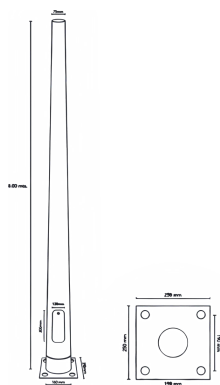
Parques y jardines

Fraccionamientos

Estacionamientos

Proyectos municipales

Dimensiones



Altura	8.00 m
Corona	75 mm
Base	160 mm
Placa base	250 × 250 × 10 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx