



Luminaria LED para alumbrado público

# TITAN

**30 – 150 W** ■ 120–277 V c.a.

**30–150** W

Potencias disponibles

**10,500** lm

Flujo luminoso máx.

**>105** lm/W

Eficacia

**100,000** h

Vida útil

Certificaciones

**IP65 · 10 kA**



# TITAN

Luminaria LED para alumbrado público

30 – 150 W ■ 120–277 V c.a.

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>30–150 W</b><br>Potencias disponibles | <b>10,500 lm</b><br>Flujo luminoso máx.     |
| <b>&gt;105 lm/W</b><br>Eficacia          | <b>100,000 h</b><br>Vida útil               |
| <b>IP65</b><br>Hermeticidad              | <b>10 kA</b><br>Protección contra descargas |



## Descripción

TITAN es una luminaria LED para alumbrado público con diseño modernista y alta eficiencia lumínica. Integra módulos LED Philips Fast Flex con eficiencia óptica de 96% y drivers Philips Xitanium LED Xtreme, diseñados para operar a la intemperie, con una vida útil de 100,000 horas.


Su cuerpo de aluminio inyectado a presión con 13 vetas disipa el calor de forma eficiente, mientras que el cristal templado de 3 mm, las grapas de acero inoxidable y los empaques de silicón la sellan contra agua y polvo (IP65). Se ofrece en diez potencias, de 30 a 150 W, y en tres temperaturas de color.

## Tecnología



### LED Philips Fast Flex

Módulos LED de alta eficiencia con eficiencia óptica de 96%.



### Driver Philips Xitanium

Driver LED Xtreme con gran protección a la intemperie; versiones de 40 W y 70 W para 12–24 V c.d.



### Supresor de picos 10 kA


Protege la luminaria contra descargas atmosféricas de hasta 10 kA.



### Disipación con 13 vetas

Cuerpo de aluminio inyectado con canaleta para desahogo de agua.

## Garantía y certificaciones



## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Potencias disponibles | 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 y 150 W |
| Potencia de operación | 40–100 W máx. ( $\pm 10\%$ )                 |
| Tipo de LED           | Philips Fast Flex                            |
| Eficiencia óptica     | 96%                                          |
| Eficacia              | >105 lm/W                                    |
| Flujo luminoso        | 3,000 – 10,500 lm máx.                       |
| Temperatura de color  | 3000 / 4000 / 5700 K ( $\pm 10\%$ )          |
| Vida útil             | 100,000 h                                    |


### Sistema eléctrico

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensión de entrada             | 120–277 V c.a. ( $\pm 10\%$ ) · 12–24 V c.d. |
| Frecuencia                     | 50–60 Hz                                     |
| Corriente de operación         | 0.1 – 0.78 A máx. ( $\pm 10\%$ )             |
| Factor de potencia             | >0.95                                        |
| Driver                         | Philips Xitanium LED Xtreme                  |
| Protección contra sobretensión | Hasta 10 kA                                  |


### Construcción

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Carcasa      | Aluminio inyectado a presión, resistente a radiación UV y corrosión       |
| Disipación   | 13 vetas y canaleta para desahogo de agua                                 |
| Acabado      | Pintura electrostática horneada de alta adherencia, resistente a rayos UV |
| Lente        | Cristal templado de 3 mm, alta resistencia al impacto                     |
| Sellado      | Grapas de acero inoxidable y empaques de silicón                          |
| Hermeticidad | IP65                                                                      |
| Peso         | 6.22 kg                                                                   |


## Temperatura de color

**3,000 K**

Blanco cálido


**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

## Distribución fotométrica

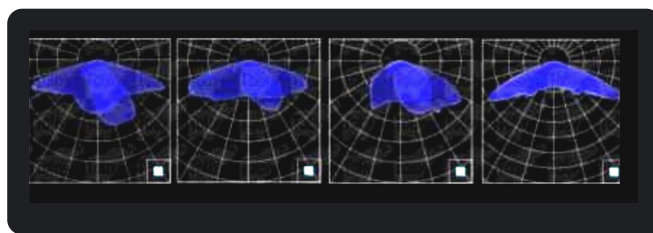

## Ventajas

### Alta eficiencia

Más de 105 lm/W: más luz por cada watt consumido y menor costo de energía.

### Protección eléctrica

Supresor de picos de 10 kA para zonas con tormentas y variaciones de voltaje.

### Mejor disipación

Las 13 vetas del cuerpo de aluminio mantienen el LED a menor temperatura.

### Larga vida útil

100,000 horas de operación reducen reemplazos y costos de mantenimiento.

### Hermética

Grado IP65: cristal templado y empaques de silicón contra polvo y agua.

### Versátil

Diez potencias, tres temperaturas de color y alimentación de 120–277 V c.a. o 12–24 V c.d.

## Aplicaciones


Parques

Vía pública

Avenidas primarias y secundarias

Estacionamientos

## Dimensiones

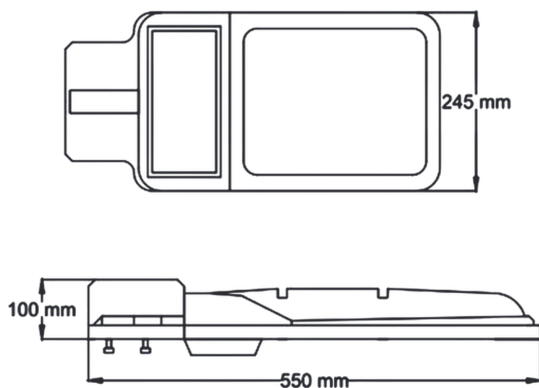

|           |         |
|-----------|---------|
| Largo (L) | 550 mm  |
| Ancho (A) | 245 mm  |
| Alto (H)  | 100 mm  |
| Peso      | 6.22 kg |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

## Montaje

Montaje en brazo de 1½" de diámetro interior por 75 mm de profundidad, con sistema de sujeción mediante opresores allen de acero inoxidable.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx