



Icemex

Ficha técnica
FL-LT1023



Lámpara LED retrofit de alta potencia

FOCO DE LED 70W

70 – 100 W ■ E27 + adaptador E40 · 100–277 V

70–100 W

Potencias

9,500 lm

Flujo máx.

85 %

Ahorro de energía

3 años

Garantía

Aplicaciones

Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes · Iluminación general
· Iluminación industrial · Comercios

FOCO DE LED 70W

Lámpara LED retrofit de alta potencia

70 – 100 W ■ E27 + adaptador E40 · 100–277 V

70–100 W Potencias	9,500 lm Flujo máx.
85 % Ahorro de energía	3 años Garantía
95 lm/W Eficacia	220 ° Apertura



Descripción

El Foco de LED 70W es una solución retrofit para reemplazar lámparas fluorescentes compactas autobalastadas de alta potencia en bodegas, naves, comercios y áreas de trabajo. Su óptica integrada en un difusor opalino mantiene la uniformidad total en la emisión de luz, con apertura de 220°.

Se ofrece en 70 y 100 W con base E27 y adaptador a E40, de 6,600 a 9,500 lúmenes y eficacia de hasta 95 lm/W a 6,500 K, con factor de potencia de 0.9 y 25,000 horas de vida. El driver integrado multivoltaje de 100 a 277 V protege contra variaciones de tensión, y el cuerpo de policarbonato con disipador de aluminio asegura su durabilidad. Libre de mercurio, ahorra hasta 85% de energía y tiene 3 años de garantía.

Tecnología

Retrofit directo

Sustituye fluorescentes compactas de alta potencia.

Difusor opalino

Emisión uniforme a 220°.

Adaptador E40

Base E27 con adaptador incluido.

Sin mercurio

Tecnología LED limpia.

Garantía y certificaciones

3

años
en condiciones
normales de
operación

Especificaciones técnicas

Modelos

P507080	70 W · 6,600 lm · 94 lm/W
P507081	100 W · 9,500 lm · 95 lm/W

Desempeño lumínico

Temperatura de color	6,500 K
IRC	> 80
Ángulo de apertura	220°
Vida útil	25,000 h


Sistema eléctrico

Tensión de operación	100–277 V
Factor de potencia	0.9
Driver	Electrónico integrado
Base	E27 + adaptador E40

Condiciones de operación


Material	Polycarbonato con disipación de aluminio
Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Distribución fotométrica

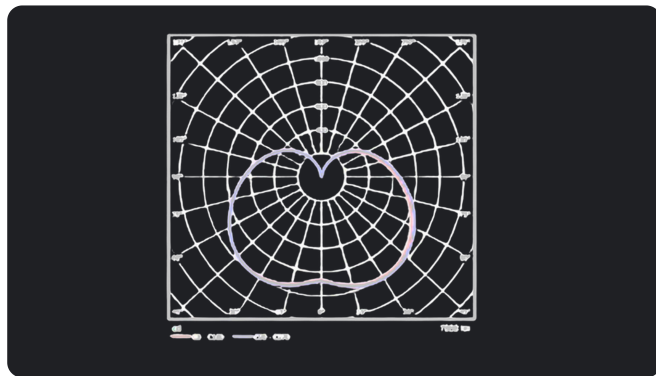

Ventajas

Ahorro de energía

Hasta 85%.

Protegido

Driver multivoltaje 100–277 V.

Luz uniforme

Difusor opalino a 220°.

Alta eficacia

Hasta 95 lm/W.

Libre de mercurio

Más seguro y ecológico.

Respaldo

3 años de garantía.

Aplicaciones

Reemplazo de lámparas incandescentes y fluorescentes

Iluminación general


Iluminación industrial

Comercios

Bodegas

Almacenes

Dimensiones

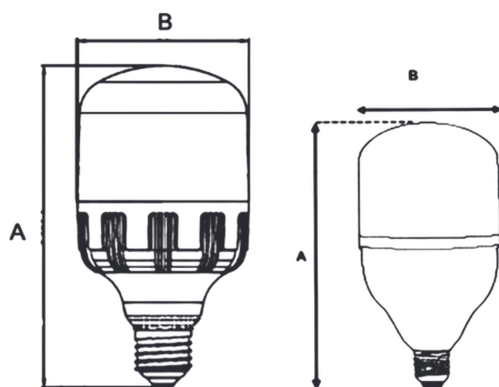

70 W	225 × 120 mm · 0.664 kg
------	-------------------------

100 W	245 × 140 mm · 1.03 kg
-------	------------------------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx