



Icemex

Ficha técnica
IS-AO1029



Luminario solar para vialidades

SFS

30 – 100 W ■ 12.8 / 25.6 V c.d.

30–100 W

Potencias disponibles

190 lm/W

Eficiencia

5 días

Autonomía

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

DLC · RoHS · TÜV · IP65 · IK10

SFS**Luminario solar para vialidades****30 – 100 W** ■ 12.8 / 25.6 V c.d.**30–100 W**

Potencias disponibles

190 lm/W

Eficiencia

5 días

Autonomía

50,000 h

Vida útil

IP65

Hermeticidad

IK10

Impacto



Descripción

Las luminarias SFS están diseñadas para vialidades secundarias, residenciales o industriales, estacionamientos, jardines, centros turísticos, caminos rurales y lugares sin red eléctrica. Su cuerpo es de aluminio fundido a presión ADC12 de alta resistencia, con recubrimiento en polvo para entornos exteriores hostiles.

Cuentan con batería de litio de alta profundidad de descarga, módulo fotovoltaico monocristalino y controlador solar programable inteligente, con 5 días de autonomía. El panel gira e inclina para ajustarse a la latitud de la instalación. Disponibles en 30, 50, 80 y 100 W, con 190 lm/W, luz de día 5,700 K, óptica tipo II corta, IP65, IK10 e IRC 70.

Tecnología




Panel giratorio

Rotación e inclinación según la latitud.




Dos modos de instalación

Punta de poste o brazo de 64 mm.



Accesorios

Control remoto y sensor de movimiento.



DLC · RoHS · TÜV

Certificaciones de desempeño y seguridad.

Garantía y certificaciones

1 año
en luminaria**DLC**

Certificación

RoHS

Certificación

TÜV

Certificación

IP65

Hermeticidad

IK10

Impacto

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias	30 / 50 / 80 / 100 W
Flujo luminoso	5,840 / 9,670 / 15,200 / 19,000 lm
Eficiencia	190 lm/W
LED	SMD de alto rendimiento
Óptica	Tipo II corta (II-S); II-M, III-M y V sobre pedido
Temperatura de color	Luz de día 5,700 K (3,000 y 4,000 K sobre pedido)
IRC	70
Vida útil	50,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-5 °C a +50 °C
--------------------------	----------------


Sistema solar

Voltaje de operación	12.8 V c.d. (30/50 W) · 25.6 V c.d. (80/100 W)
Panel solar	50 / 90 / 120 / 2 × 120 W
Batería de litio	18 / 30 / 48 / 48 Ah
Autonomía	5 días
Controlador	Solar programable inteligente
Driver	Encendido instantáneo

Construcción


Cuerpo	Aluminio fundido a presión ADC12, recubrimiento en polvo
Montaje	Punta de poste o brazo de 64 mm
Hermeticidad	IP65
Resistencia al impacto	IK10
Aislamiento	Clase I

Temperatura de color

**5,700 K**

Blanco frío

Distribución fotométrica

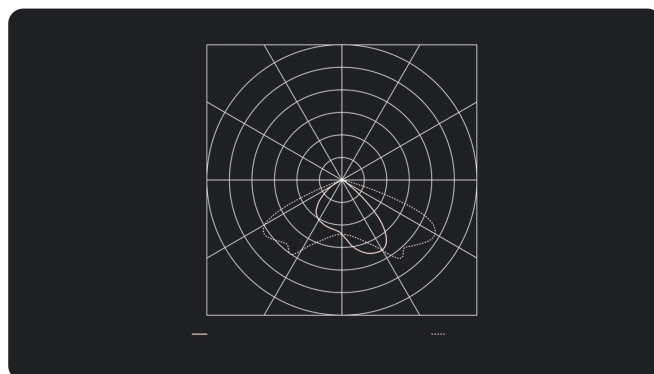

Ventajas

5 días de autonomía

Respaldo para días nublados.

Robusta

Aluminio ADC12, IK10 e IP65.

Alta eficiencia

190 lm/W.

Panel ajustable

Gira e inclina según la latitud.

Configurable

Ópticas, temperatura de color, sensor y control remoto.

Sin red eléctrica

Ideal donde no hay infraestructura.

Aplicaciones

Vialidades secundarias, residenciales o industriales


Centros turísticos, fábricas y paisajes

Estacionamientos

Jardines

Escuelas

Dimensiones

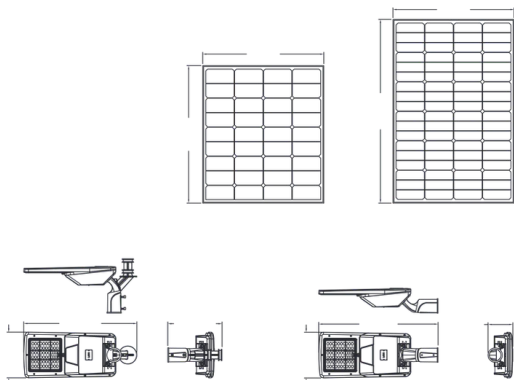

Montaje en brazo **64 mm**

Paneles **50, 90 y 120 W**

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx