




Ficha técnica
IS-VS1024

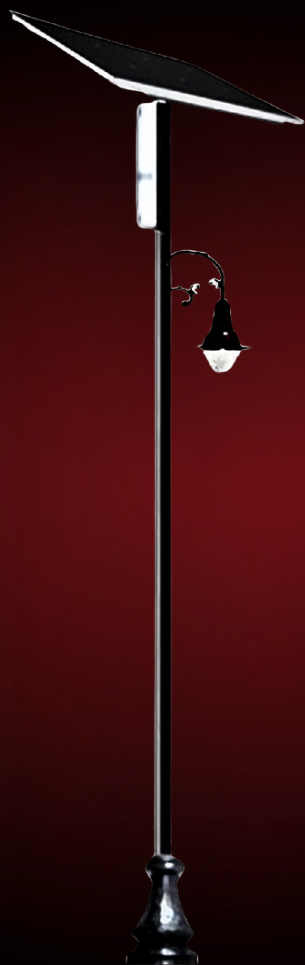

Conjunto ornamental con sistema fotovoltaico

VIENA SOLAR

6,000 lm ■ Philips Fast Flex 12 V

160 W Módulo solar	6,000 lm Flujo luminoso	115 Ah Batería 12 V	4 in Caña de poste
------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

Aplicaciones

Plazas · Jardines · Parques · Explanadas



VIENA SOLAR

Conjunto ornamental con sistema
fotovoltaico

6,000 lm ■ Philips Fast Flex 12 V

160 W

Módulo solar

6,000 lm

Flujo luminoso

115 Ah

Batería 12 V

4 in

Caña de poste



Descripción

Conjunto de alumbrado ornamental con luminario tipo Viena y sistema fotovoltaico autónomo. Incluye base de pedestal, brazo ornamental tipo laurel rizo para una luminaria y caña de poste de acero de 4" de diámetro, con recubrimiento electrostático curado al horno.

El sistema solar se compone de un módulo multicristalino SW160 de 160 W, batería de 12 V / 115 Ah libre de mantenimiento (vida útil de 3 a 5 años), controlador de 10 A 12/24 V con microprocesador e indicadores LED, y luminario Viena con LED Philips Fast Flex a 12 V de 6,000 lúmenes. El gabinete para batería es de lámina cal. 14 con pintura electrostática.

Tecnología



Luminario Viena

LED Philips Fast Flex a 12 V, 6,000 lm.




Batería y controlador

12 V / 115 Ah y controlador de 10 A con microprocesador.



Brazo laurel rizo

Diseño ornamental para plazas y jardines.



Base FIRENZE

Pedestal de aluminio liga 380 en una sola pieza.

Aplicaciones

Plazas

Jardines

Parques

Explanadas

Especificaciones técnicas

Sistema fotovoltaico

Módulo solar	1 módulo SW160 multicristalino de 160 W
Batería	1 batería 12 V / 115 Ah, libre de mantenimiento (vida útil 3-5 años)
Controlador	10 A, 12/24 V, microprocesador con indicadores LED
Luminario	1 luminario Viena, LED Philips Fast Flex a 12 V
Flujo luminoso	6,000 lm
Gabinete	Para una batería, lámina cal. 14, pintura electrostática

Poste y fijación

Fabricación	Base de pedestal, brazo ornamental tipo laurel rizo, caña de acero de 4"
Fijación	Base de acero de $\frac{3}{8}$ x 18 cm para anclaje de 31 cm entre centros
Acabado	Recubrimiento electrostático curado al horno

Base de pedestal BP FRENZ / FIRENZE

Fabricación	Aluminio liga 380 fundido, en una sola pieza
Fijación	Barrenos interiores ocultos o 4 taquetes de expansión de $\frac{3}{4}$ "; base cuadrada para anclaje exterior; o faldón para poste recto de 3" y 5" o cónico a medida
Acabado	Pintura electrostática

Ventajas

Autónomo

Ilumina sin conexión a la red eléctrica.

Componentes Philips

LED Fast Flex de 6,000 lm.

Acabado durable

Electrostático curado al horno.

Estética ornamental

Luminario Viena y brazo laurel rizo.

Batería libre de mantenimiento

12 V / 115 Ah.

Base a elegir

Anclaje oculto, exterior o faldón.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx