



Icemex

Ficha técnica
PP-UL1003



Luminario ornamental LED de punta de poste

URBAN LED

80 W ■ 7,900 lm

80 W

Consumo total

7,900 lm

Flujo de salida

IP65

Hermeticidad

5 años

Garantía

Certificaciones

IP65



URBAN LED

Luminario ornamental LED de punta de poste

80 W ■ 7,900 lm

80 W Consumo total	7,900 lm Flujo de salida
IP65 Hermeticidad	5 años Garantía
85 Ra IRC	50,000 h Vida promedio L70



Descripción

URBAN LED (Urban City) es un luminario ornamental para punta de poste con cuerpo de aluminio inyectado, reflector de aluminio blanco de alta reflexión, curva tipo V y difusor de acrílico opalino, en acabado de pintura horneada micropulverizada color grafito.

Con tecnología LED y 80 W de consumo entrega 7,900 lúmenes a 4,000 K con IRC de 85 y apertura de 120°. Su driver electrónico multivoltaje integrado opera de 127 a 277 V, 60 Hz, con factor de potencia mayor a 0.94 y THD menor a 20%. Ideal para parques, ciclopistas y áreas peatonales.

Tecnología

Reflector de alta reflexión

Aluminio blanco con curva tipo V.

Difusor opalino

Luz uniforme y sin deslumbramiento.

Driver multivoltaje

127-277 V, FP > 0.94, THD < 20%.

IRC 85

Colores naturales a 4,000 K.

Garantía y certificaciones



Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Consumo total	80 W
Flujo de salida	7,900 lm
Tecnología	LED
Temperatura de color	4,000 K
IRC	85 Ra
Ángulo de apertura	120°
Vida promedio	50,000 h (L70)

Condiciones de operación

Temperatura de operación	50 °C
--------------------------	-------


Sistema eléctrico

Equipo	Driver electrónico multivoltaje integrado
Voltaje de entrada	127-277 V~
Frecuencia	60 Hz
Factor de potencia	> 0.94
Corriente de entrada	0.643-0.307 A
THD	< 20%

Construcción

Cuerpo	Aluminio inyectado
Reflector	Aluminio blanco de alta reflexión, curva tipo V
Difusor	Acrílico opalino
Acabado	Pintura horneada micropulverizada, color grafito
Hermeticidad	IP65
Instalación	Punta de poste

Temperatura de color

**4,000 K**

Blanco neutro

Ventajas

Luz comfortable

Difusor opalino e IRC de 85.

Multivoltaje

127 a 277 V.

Exteriores

Grado de protección IP65.

Respaldo

5 años de garantía.

Calidad eléctrica

FP > 0.94 y THD < 20%.

Diseño urbano

Acabado grafito para espacios públicos.


Aplicaciones

Parques

Ciclopistas

Áreas peatonales

Dimensiones

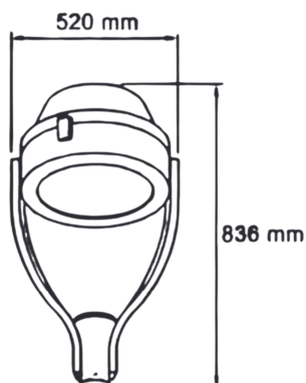

Ancho	520 mm
-------	--------

Alto	836 mm
------	--------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx