



Icemex

Ficha técnica
AL-UL1005



Luminaria MultiLED para vialidades

URBAN LED

40 – 100 W ■ 85–265 V

40–100 W

Potencias disponibles

80 lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

Certificaciones

IP65



URBAN LED

Luminaria MultiLED para vialidades

40 – 100 W ■ 85–265 V

40–100 W

Potencias disponibles

80 lm/W

Eficacia

IP65

Hermeticidad

50,000 h

Vida útil

6,500 K

Temperatura de color

>70

IRC



Descripción

URBAN LED es una luminaria MultiLED para vialidades urbanas y carreteras, con eficacia de 80 lm/W, óptica tipo II media e índice de reproducción de color mayor a 70.

Se ofrece en 40, 60 y 100 W, con alimentación de 85 a 265 V (50–60 Hz), temperatura de color de 6,500 K, grado de protección IP65 y vida útil de 50,000 horas.

Tecnología

Tecnología MultiLED

Múltiples LED distribuidos para una luz uniforme.

Óptica tipo II media

Distribución diseñada para vialidades.

Amplio rango de voltaje

85–265 V, 50–60 Hz.

Tres potencias

40, 60 y 100 W.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias disponibles 40, 60 y 100 W

Tecnología MultiLED

Eficacia 80 lm/W

Óptica Tipo II media

Temperatura de color 6,500 K

IRC > 70

Vida útil 50,000 h

Sistema eléctrico

Tensión de entrada 85–265 V

Frecuencia 50–60 Hz

Construcción

Hermeticidad IP65

Marca ICEMEX

Ventajas

Para vialidades

Óptica tipo II media para calles, carreteras y libramientos.

Exteriores

Grado de protección IP65.

Tres potencias

40, 60 y 100 W según la vialidad.

Larga vida útil

50,000 horas de operación.


Tolerante a la red

Opera de 85 a 265 V.

Luz blanca

6,500 K con IRC mayor a 70.

Dimensiones

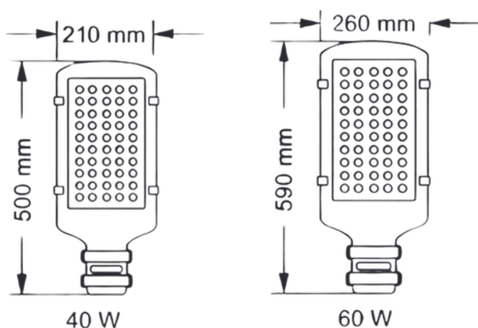

40 W (ancho × largo) 210 × 500 mm

60 W (ancho × largo) 260 × 590 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx