



Luminaria LED solar suburbana

SUBLED 200W

200 W ■ 20,000 lm**200 W**

Consumo

20,000 lm

Flujo luminoso

IP65

Hermeticidad

12 h

Sin atenuación

Certificaciones


IP65

SUBLED 200W

Luminaria LED solar suburbana

200 W ■ 20,000 lm

200 W Consumo	20,000 lm Flujo luminoso
IP65 Hermeticidad	12 h Sin atenuación
84 LED Cantidad de LED	30,000 h Vida útil

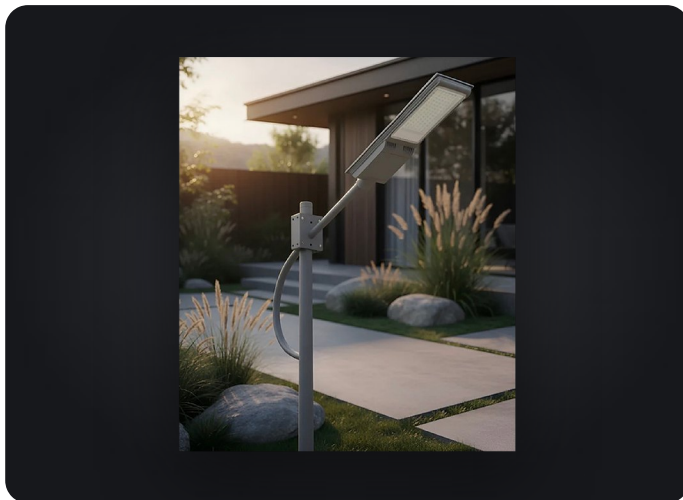

Descripción

SUBLED-200W es una luminaria LED 100% solar que ilumina 12 horas continuas sin atenuación. Con 84 LED de alta potencia entrega 20,000 lúmenes de luz blanca (6,500 K) con apertura de 0 a 140° e índice de color de 70.

Sin gastos de electricidad, libre de mantenimiento e instalada en 5 minutos sin cableado. No contamina, elimina riesgos de descargas eléctricas o incendios y resiste diversos climas con grado de protección IP65.

Tecnología



84 LED

20,000 lúmenes de luz blanca.




Panel solar

Cero gastos de electricidad.



Detalles de calidad

Componentes resistentes a diversos climas.



Instalación en 5 minutos

Sin cableado ni obra civil.

Certificaciones y protección

IP65

Hermeticidad

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Consumo	200 W
Flujo luminoso	20,000 lm
Cantidad de LED	84
Apertura de luz	0-140°
Temperatura de color	6,500 K
CRI	70
Horas de vida	30,000 h

Sistema eléctrico

Factor de potencia	> 0.8
Alimentación	100% solar
Operación	12 h continuas sin atenuación

Construcción

Hermeticidad	IP65
--------------	------

Ventajas

Cero gastos de electricidad
100% solar.

Instalación en 5 minutos
Sin cableado.

Libre de mantenimiento
Larga vida útil.

Toda la noche al 100%
12 horas continuas sin atenuación.

Seguridad
Sin riesgo de descargas o incendios.

No contamina
Energía limpia y diseño adaptable.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx