



**Icemex**

Ficha técnica  
**IS-AO1030**



Luminaria LED solar para vialidades

# AD-50W

50 W ■ NOM-013-ENER

Producto patentado

**50** W

Potencia

**9,500** lm

Flujo luminoso del LED

**190** lm/W

Eficacia del LED

**150,000** h

Vida útil

Certificaciones

NOM-013 · ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001

# AD-50W

Luminaria LED solar para vialidades

50 W ■ NOM-013-ENER

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>50 W</b><br>Potencia               | <b>9,500 lm</b><br>Flujo luminoso del LED |
| <b>190 lm/W</b><br>Eficacia del LED   | <b>150,000 h</b><br>Vida útil             |
| <b>12 h</b><br>Al 100% sin atenuación | <b>205 km/h</b><br>Resistencia al viento  |



## Descripción

AD-50W es una luminaria LED solar para vialidades que ilumina al 100% durante toda la noche, sin interrupciones ni pérdidas de energía. Fue la primera en obtener la certificación NOM-013-ENER-2013, que asegura desempeño comprobado y cumplimiento con los estándares nacionales de eficiencia.


Usa 60 LED SMD 5050 de 190 lm/W, controlador MPPT patentado con indicadores de carga y un sistema patentado de gestión de celdas. Su batería supera los 3,000 ciclos (16 años de rendimiento y después 80% de capacidad) y está certificada para vientos de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).

## Tecnología



### Controlador MPPT patentado

Con indicadores de estado de carga.




### Toda la noche, toda la luz

100% durante 12 horas.



### Resiste huracanes




Viento de hasta 205 km/h.



### NOM-013-ENER

Primera en obtener esta certificación.

## Garantía y certificaciones



## Especificaciones técnicas

## Desempeño lumínico

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Potencia                   | 50 W                             |
| LED                        | SMD 5050 (5.0 × 5.0 mm), 60 pzas |
| Eficacia del LED           | 190 lm/W                         |
| Flujo luminoso del LED     | 9,500 lm                         |
| Eficacia del sistema       | 110 lm/W                         |
| Flujo luminoso del sistema | 5,500 lm                         |
| Distribución fotométrica   | Tipo II corta (TII S)            |
| Temperatura de color       | 3,000 / 4,000 / 5,700 K          |
| CRI                        | ≥ 70                             |
| Vida útil                  | 150,000 h                        |

## Sistema solar

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| Panel                   | Monocristalino 60 W / 18 V                |
| Batería                 | Litio LiFePO4 384 Wh, más de 3,000 ciclos |
| Tiempo de carga         | 6 h                                       |
| Respaldo                | 2 noches                                  |
| Ciclo de funcionamiento | 12 h al 100%                              |
| Controlador             | MPPT patentado con cubierta de aluminio   |


## Construcción

|          |                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material | Carcasa de fundición a presión con pintura poliéster electrostática anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato anti-UV |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Condiciones de operación


|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Temperatura de operación  | -25 °C a +65 °C |
| Temperatura de almacenaje | -20 °C a +40 °C |

## Temperatura de color




**3,000 K**

Blanco cálido



**4,000 K**


Blanco neutro



**5,700 K**

Blanco frío

## Distribución fotométrica

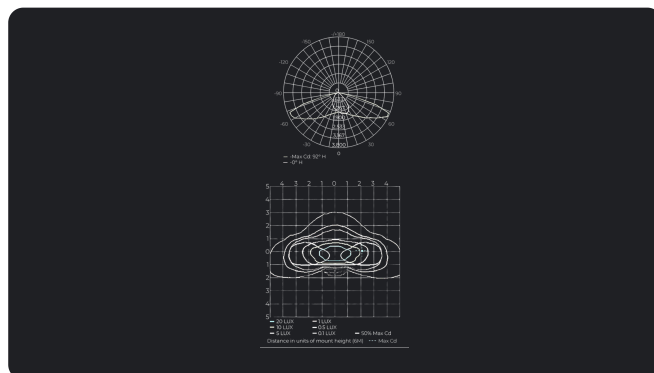

## Ventajas

### Toda la noche, toda la luz

12 horas al 100% de flujo, con respaldo de 2 noches.

### Controlador MPPT patentado

Cubierta de aluminio que mejora la disipación y la estabilidad.

### Resiste huracanes

Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h.

### Batería de 16 años

LiFePO4 de más de 3,000 ciclos; después sigue al 80% de su capacidad.

### Gestión de celdas

Sistema patentado que equilibra la carga y descarga.

### Certificada NOM-013-ENER

Desempeño comprobado en eficiencia.

## Aplicaciones

Vialidades

Calles y avenidas

Caminos rurales

Estacionamientos

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx