




Icemex

Ficha técnica
IS-LS1007

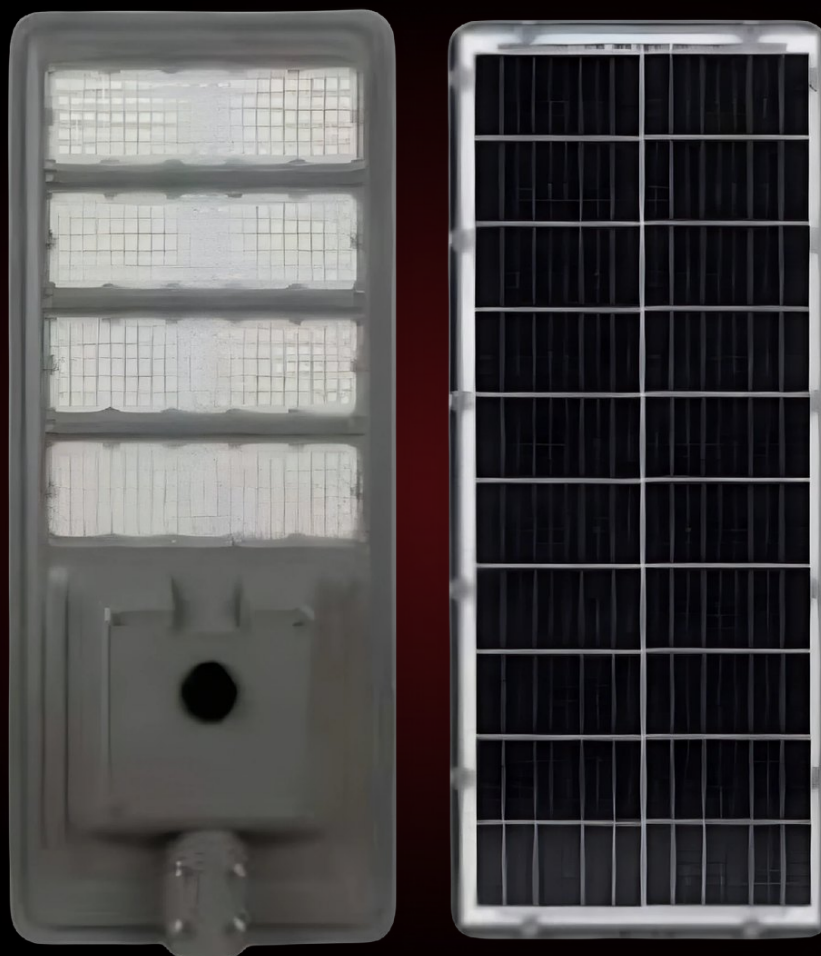

Luminaria suburbana solar con sensor de movimiento

SUBURBANA 100W PIR II

100 W ■ Panel 6 V / 60 W

100 W

Potencia

180 lm/W

Eficacia

IP66

Hermeticidad

12 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

SUBURBANA 100W PIR II**Luminaria suburbana solar con sensor de movimiento****100 W** ■ Panel 6 V / 60 W

100 W Potencia	180 lm/W Eficacia
IP66 Hermeticidad	12 h Tiempo de trabajo
180 LED 3030 SMD Epistar	50,000 h Vida útil

**Descripción**

Luminaria suburbana de 100 W con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad que detecta movimiento para aumentar la iluminación. Utiliza un módulo de 180 LED 3030 SMD Epistar de 180 lm/W, con temperatura de color de 7,500 K, índice de color de 80 y ángulo de 70° a 150°.

Su batería LiFePO4 32650 de 3.2 V / 50,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 60 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche. El cuerpo es de aleación de aluminio en acabado gris con reflector transparente, grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio y con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología**Sensor PIR**

Detecta presencia y aumenta la iluminación.

180 LED Epistar

Módulo 3030 SMD de 180 lm/W.

Batería LiFePO4

3.2 V / 50,000 mAh, 12 horas de trabajo.

Interruptor frontal

Encendido y apagado manual.

Garantía y certificaciones

1 año en luminaria	CE Certificación	RoHS Certificación	IP66 Hermeticidad
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	100 W
Fuente de luz	1 módulo de 180 LED 3030 SMD Epistar
Eficacia	180 lm/W
Temperatura de color	7,500 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	70° a 150°
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	LiFePO4 32650 / 3.2 V / 50,000 mAh
Panel	6 V / 60 W
Tiempo de carga	6-8 h
Tiempo de trabajo	12 h
Sensor	PIR de proximidad

Construcción

Material	Aleación de aluminio
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste
Hermeticidad	IP66
Dimensiones	887 × 420 mm
Peso	8 kg

Ventajas

Ahorro con sensor

Ilumina más solo cuando hay movimiento.

Hermética

Grado de protección IP66.

Sin costo de energía

Panel solar de 60 W.

Alta eficacia

180 lm/W con LED Epistar.

Toda la noche

12 horas de trabajo por carga.

Sin mercurio

Clase energética A, CE y RoHS.

Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

Dimensiones

Alto 887 mm

Ancho 420 mm

Peso 8 kg

Empaque 900 × 420 × 300 mm, 9 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx