



Luminaria LED de diseño clásico para punta de poste

AGATA

30 – 100 W ■ LED CREE · driver Philips

30–100 W

Potencia

125 lm/W

Eficiencia nominal

200,000 h

Horas de vida

10 años

Garantía

Certificaciones

CREE · Philips · 10 kV

AGATA

Luminaria LED de diseño clásico para punta de poste

30 – 100 W ■ LED CREE · driver Philips

30–100 W

Potencia

125 lm/W

Eficiencia nominal

200,000 h

Horas de vida

10 años

Garantía



Descripción

AGATA es una luminaria de diseño clásico con cuerpo de aluminio puro inyectado a presión y excelentes acabados, cubierta con pintura tipo poliéster aplicada electrostáticamente para mayor resistencia a la corrosión. Su refractor de policarbonato ofrece una distribución lumínica eficiente y resiste el impacto.

Integra el sistema Plus LED Circular de CREE con óptica simétrica o asimétrica y driver programable Philips de 120–277 V con atenuación 0–10 V y supresor de picos de 10 kV. Eficiencia nominal de 125 lm/W, 200,000 horas de vida y 10 años de garantía.

Tecnología

Plus LED Circular CREE

Óptica simétrica o asimétrica.

Driver programable Philips

Atenuación 0–10 V.

Supresor de 10 kV

Protección contra sobretensiones.

Refractor de policarbonato

Resistente al impacto.

Garantía y certificaciones

10

años
en
luminaria

CREE
LED

Philips
Driver

10 kV
Sobretensión

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencia	30–100 W
Tecnología	Plus LED Circular / CREE
Óptica	Simétrica / asimétrica
Eficiencia nominal	125 lm/W
Horas de vida	200,000 h

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-30 °C a 40 °C
--------------------------	----------------


Sistema eléctrico

Equipo	Driver programable Philips 120–277 V
Control	Atenuable 0–10 V
Supresor de picos	10 kV
Distorsión armónica	< 20%

Construcción

Material	Aluminio / policarbonato
Acabado	Negro, pintura poliéster electrostática
Montaje	Punta de poste / niple de 2.5"

Distribución fotométrica

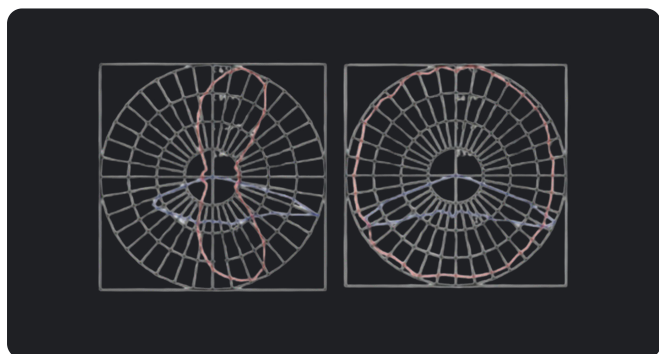

Ventajas

Garantía de 10 años

Respaldo para proyectos de largo plazo.

Atenuable

Control 0–10 V para ahorrar energía.

Protección eléctrica

Supresor de picos de 10 kV.

Vida de 200,000 h

Mínimo mantenimiento.

Componentes de marca

LED CREE y driver Philips.

Diseño clásico

Para centros históricos, plazas y jardines.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines


Plazas y explanadas

Estacionamientos

Áreas recreativas

Cotos y zonas residenciales

Dimensiones

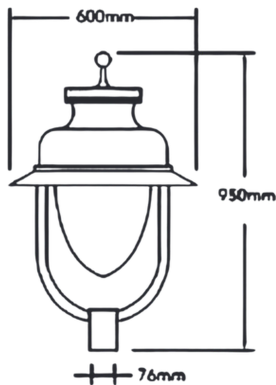

Ancho	600 mm
Alto	950 mm
Acoplamiento	76 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx