




Quectel EC200A-CN(TA) QuecOpen®

LTE Cat 4 模块

专为 M2M 和 IoT 应用而设计

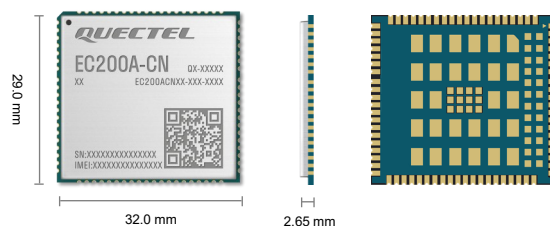

EC200A-CN(TA) QuecOpen®是移远通信专为M2M和IoT领域而设计的LTE Cat 4无线工业级通信模块，采用3GPP Rel-9 LTE技术支持最大下行速率150 Mbps和最大上行速率50 Mbps，超高性价比；同时在封装上兼容移远通信的多网络制式LTE EC2x系列QuecOpen®模块。

EC200A-CN(TA) QuecOpen®向后兼容现存的EDGE和GSM/GPRS 网络，确保在缺乏3G和4G网络的偏远地区也能正常工作。模块采用镭雕工艺，具有外观更好看、金属质感强、散热更好、信息不容易被抹除、更能适应自动化需求等优点。

EC200A-CN(TA) QuecOpen®内置丰富的网络协议，集成多个工业标准接口，并支持多种驱动和软件功能（适用于 Windows 7/ 8/ 8.1/ 10、Linux 和Android等操作系统下的USB驱动），极大地拓展了在M2M领域的应用范围，如CPE、路由器、数据卡、平板电脑、车载、智能安全以及工业级PDA 等。

EC200A-CN(TA) QuecOpen®为工业级模块，无法承诺在车规场景下使用出现的不良率以及质量、可靠性等问题。若客户使用要求较高，建议选择车规级产品。移远通信不承担超出产品规格书范围使用所产生的与产品相关责任。



主要优势

- ✓ 专为 M2M 和 IoT 应用而设计的 LTE Cat 4 无线通信模块
- ✓ 多网络制式覆盖
- ✓ 功能接口丰富
- ✓ 支持 VoLTE
- ✓ 内置 GNSS（可选）
- ✓ 支持 FOTA 远程升级功能
- ✓ 超高性价比



最大 150 Mbps (DL)
最大 50 Mbps (UL)



最大 21 Mbps (DL)
最大 5.76 Mbps (UL)



内嵌多种网络协议



FOTA



LCC 封装



GNSS（可选）



VoLTE



USB 2.0 高速接口

版本: 1.0.0 | 状态: 临时文件

Quectel EC200A-CN(TA) QuecOpen®

LTE Cat 4 模块

专为 M2M 和 IoT 应用而设计

频段

LTE-FDD: B1/B3/B5/B8

LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41

WCDMA: B1/B5/B8

GSM/EDGE: B3/B8

数据

LTE-FDD:

最大 150 Mbps (下行) / 最大 50 Mbps (上行)

LTE-TDD:

最大 130 Mbps (下行) / 最大 30 Mbps (上行)

WCDMA:

最大 384 Kbps (下行) / 最大 384 kbps (上行)

GSM:

最大 85.6 kbps (下行) / 最大 85.6 kbps (上行)

接口

1 个 USB 2.0 高速接口

1 个数字音频 PCM 接口

1 组模拟音频接口

1 个 1.8/3.0 V (U)SIM 接口

2 个 UART 接口: 1 个主 UART, 1 个调试 UART

1 个 SPI 接口

1 个 RGMII 接口

2 个 ADC 接口

1 个 I2C 接口

2 个 SDIO 接口 (用于连接 SD 卡和 Wi-Fi*)

RESET (低电平有效)

PWRKEY (低电平有效)

3 个天线接口:

主天线、分集、GNSS 天线 (可选)

突出特性

FOTA (空中下载固件升级)

(U)SIM 卡检测

GNSS (可选)

用于连接 SD 卡和 Wi-Fi* 功能的 SDIO 接口

电气参数

输出功率: 待定

功耗: 待定

灵敏度: 待定

软件特性

USB 转串口驱动:

Windows 7/8/8.1/10

Linux 2.6~5.12

Android 4.x~11.x

USB RNDIS 驱动:

Windows 7/8/8.1/10

Linux 2.6~5.12

USB ECM 驱动: Linux 2.6~5.12

USB NCM 驱动: Linux 2.6~5.12

协议栈:

TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/

CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/

SMTP/SMTPS

一般特性

工作温度范围: -35°C ~ +75°C

扩展温度范围: -40°C ~ +85°C

模块尺寸: 29.0 mm × 32.0 mm × 2.65 mm

重量: 待定

供电电压: 3.4~4.3 V, 典型值 3.8 V

带宽: 1.4/3/5/10/15/20 MHz

3GPP TS 27.007、27.005 定义的命令

认证

强制认证:

SRRC*/NAL*/CCC* (中国)

备注:

*表示正在开发中