




SIP: PROCESO DE REGISTRO

SERVICIOS MULTIMEDIA

Óscar Fresnedo
GTEC

Escenario

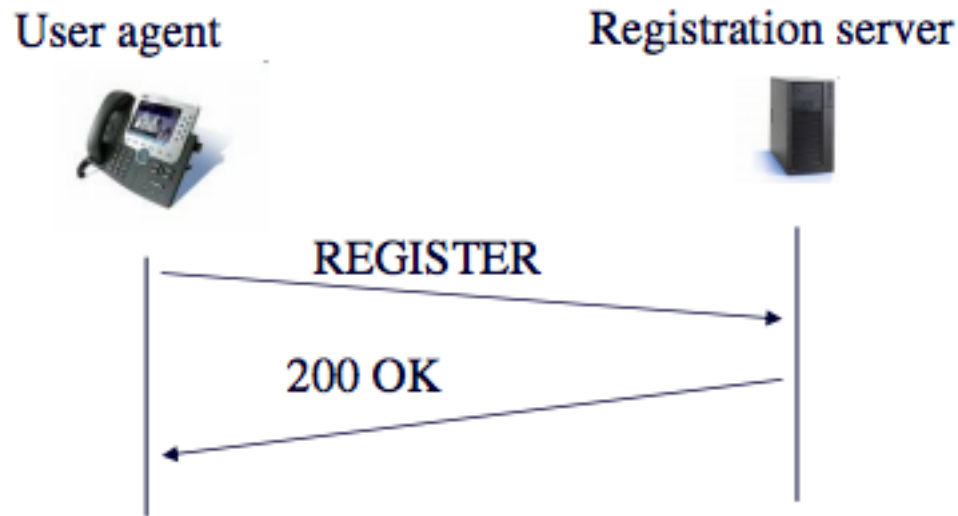

- El UA registra en el servidor Registrar el mapeado entre dirección IP y dirección SIP.
- El servidor Registrar mantiene una base de datos usada por los Proxy para enrutar la petición SIP hacia el destino.

REGISTER (I)

```
REGISTER sip:registrar.lip6.fr SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP
    100.101.202.203:5060;branch=z9hG4bKus19
Max-Forwards: 70
To: Bob <sip:bob@lip6.fr>
From: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=3431
Call-ID: 23@100.101.202.203
CSeq: 1 REGISTER
Contact: sip:bob@100.101.202.203
Content-Length: 0
```

REGISTER (II)

- El campo To contiene la dirección SIP del usuario.
- El campo Contact contiene la dirección IP de la máquina para alcanzar directamente al usuario.
- El registro se realiza automáticamente después de encender un terminal.

Normalmente el To y el From son idénticos, indicando que el usuario se está registrando a sí mismo en el servidor.

200 OK (I)

SIP/2.0 200 OK

Via: SIP/2.0/UDP

100.101.202.203 :5060;branch=z9hG4bKus19

To: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=8771

From: Bob <sip:bob@lip6.fr>;tag=3431

Call-ID: 23@100.101.202.203

CSeq: 1 REGISTER

Contact: <sip:bob@dory.lip6.fr>;expires=3600

Content-Length: 0

200 OK (II)

- El parámetro “expires” (3600 segundos) marca el tiempo de expiración del registro.
- Se debe renovar el registro antes de que expire ese tiempo.
- Se pueden registrar varios terminales (distintas IP) para la misma dirección SIP.
- El Proxy puede reenviar una petición a uno o más terminales registrados.
- Con otras operaciones se puede pedir información sobre los terminales registrados actualmente o incluso borrar el mapeado.