



Antes de aplicar **ATACAMA**, verifique siempre que su cubierta (chapa, losa o teja) o pared esté seca, libre de polvo, sin rajaduras, grasitudes, hongos u óxido. De ser necesario eliminarlas y/o limpiarlas completamente valiéndose de cepillo de alambre o cerda dura, espátulas o hidrolavadoras, tal que se elimine toda suciedad o restos de materiales preexistentes.

Para más información sobre diferentes tipos de cubiertas lea el QR.




Escudo solar ATACAMA es un producto listo para usar.

Se puede aplicar con rodillo de lana sintética o pinceleta, 2 a 4 manos (o tantas manos como sea necesaria hasta lograr el consumo mínimo recomendado).



Si utiliza equipos tipo **airless**, una sola mano pareja alcanzará, pudiendo luego repasar para lograr un recubrimiento prolijo y continuo.



- El secado al tacto es de **1h**.
- En condiciones normales a 25°C y 60% humedad relativa se recomienda dejar secar **4 a 6hs. entre manos**.
- Secado total: **24 hs**
- Curado final: **7 días**

¿QUÉ ES ATACAMA?

Escudo Solar ATACAMA es un recubrimiento aislante térmico con nanotecnología de última generación, en base a micro-esferas poliméricas expandidas que confieren excepcionales propiedades reflectivas y aislantes, especialmente de las radiaciones infrarrojas, lo cual permite evitar la absorción del calor solar.

A esta propiedad se suman en su composición pigmentos, extensores y aditivos poliuretánicos Premium.

Este producto en base acuosa, está estructurado con polímeros acrílicos modificados, elastómeros y con tecnología UV curable.

CONOCÉ LA HISTORIA DE LA HORMIGA PLATEADA DEL DESIERTO, EN LA QUE BASAMOS EL DESARROLLO DE ATACAMA.



RECOMENDACIONES DE USO

- Se recomienda NO aplicar el producto con temperaturas inferiores a 5°C, ni superiores a los 35°C.
- No aplicar sobre soportes helados, calientes, húmedos, con polvo, hollín, óxido o grasitudes.
- No aplicar el producto en situaciones de amenaza de lluvia.
- Durante su uso, mantener envases en posición vertical y bien cerrada.
- Las herramientas se lavan con agua.

ESCUDO SOLAR ATACAMA



ISOLANT
Aislantes

Fabricado por

REVESTIMIENTOS VENEZIA
IMPERMEABLE-FLEXIBLE-ANTI HONGO



Compromiso ISOLANT

"El mundo se salva si cada uno hace su parte".

ISOLANT se esfuerza por salvaguardar el medio ambiente y pone a su disposición productos que ayudan a preservarlo.

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) • (54-11) 4700-8900
Darragueira 54 • (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

[HTTPS://ATACAMA.ISOLANT.COM.AR](https://atacama.isolant.com.ar)

Whatsapp: +54 9 11 2493-0555

Mail: isolant@isolant.com.ar

Instagram: @isolant.aislantes

Facebook: /isolant.aislantes


Youtube: Isolant Aislantes

ISOLANT
Aislantes
REVESTIMIENTOS VENEZIA
IMPERMEABLE-FLEXIBLE-ANTI HONGO

EL AISLANTE LIQUIDO PARA EL TECHO DE TU CASA QUE **BAJA 6° a 8° EN VERANO**

ESCUDO SOLAR
ATACAMA

**AISLANTE TÉRMICO LÍQUIDO
CON NANOTECNOLOGÍA PARA
TECHOS Y PAREDES**

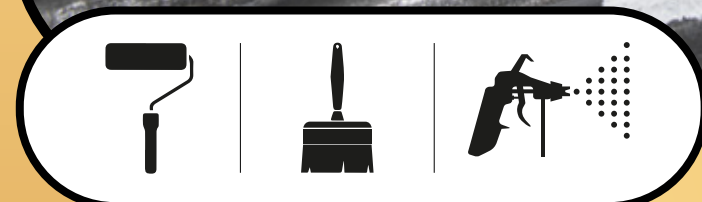


APLICALO VOS MISMO CON RODILLO, PINCEL O PISTOLA AIRLESS.

ESCANEA EL CÓDIGO Y
CONOCÉ LA COLOCACION
PARA CUBIERTAS DE
CHAPA O LOSA, Y MÁS
CARACTERÍSTICAS.



- ☛ **TÉRMICO POR
NANOTECNOLOGÍA
Y REFLEXIÓN CALÓRICA**
- ☛ **IMPERMEABLE
SELLA MICRO FISURAS**
- ☛ **ADHERENCIA
POLIURETÁNICA**
- ☛ **PROTECCIÓN AA
(ANTI HONGO - ANTIALGA)**

Atacama escudo solar es la solución inteligente para aplicar sobre chapas existentes o terrazas viejas, y cualquier cubierta que en verano levanta mucha temperatura.



**BAJA DE 6° A 8°
DENTRO DE TU CASA
EN VERANO! ***

ENSAYOS REALIZADOS EN NUESTRO LABORATORIO. PARA MÁS INFORMACIÓN
COMUNICATE CON ISOLANT@ISOLANT.COM.AR

Atacama escudo solar surge de la observación de las características de la hormiga plateada del desierto, combinada con todos los beneficios de la nanotecnología.

DE UNA PEQUEÑA HORMIGA,
DE UNA PEQUEÑA ESFERA,
UN GRAN AISLANTE



RENDIMIENTO **1LT. CUBRE 1M2. PLANO**

