

PRODUCTOS **NUEVOS**

LA SOLUCION EN **AISLACION INTEGRAL** PARA STEEL FRAMING

















TROQUELABLE



NO DESPRENDE PARTICULAS




IMPERMEABLE



BARRERA DE VIENTO




CONTROLADOR DE VAPOR



Isolant te presenta 3 productos para que resuelvas de manera rápida, limpia y económica, la aislación termo acústica de tu estructura de steel framing.

- **Covering** es una innovadora subcobertura bicapa, barrera impermeable y controladora de vapor que asegura ambientes sanos y confortables.
- Ondusec reflex es el aislante termo acústico para tabiques y cielorrasos de más fácil instalación del mercado. Combinando forma, reflectividad y masa equipara la aislación térmica de más de 50mm de lana de vidrio.
- Banda Acoustic es el producto ideal para desanclar acústicamente la estructura metálica, de losas y muros de su obra, logrando así reducir los ruidos generados por vibración e impacto.

COLOCACION EN TABIQUES EXTERIORES DE STEEL FRAMING

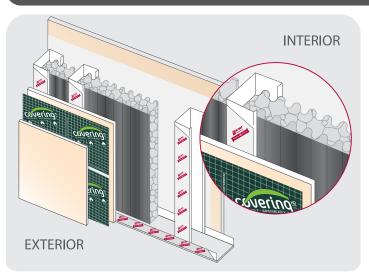

Utilice **Banda Acoustic** sobre laterales de soleras y montantes para desanclar acústicamente la estructura.

Coloque **Ondusec reflex** entre montantes con el aluminio mirando hacia afuera.
Extienda el rollo de **Covering** desde una esquina, sobre multilaminados fenólicos u OSB, fijándolo con clavos de cabeza ancha o grampas, dejando un margen de 15 a 35 cm para superposición.

Instrucciones de colocacion completas en nuestra web.

PRESENTACIONES

Ondusec Reflex:

Placas acanaladas en ambas caras de 1,2m. x 2,4m. Espesor: 20mm. Troquelado a 40cm. y 60cm.

Banda Acoustic:

Rollo adhesivado de 50mm. x 25m. o 70mm. x 25m. Espesor: 3mm.

Covering:

Rollos de 30m2. 1,40m. x 21,41m.

© Copyright ISOLANT Febrero 2019

Tel.: 0810-44-ISOLANT (4765268) · (54-11) 4700-8900 Darragueira 54 · (1609) San Isidro, Buenos Aires, Argentina

WWW.**ISOLANT**.COM.AR

Whatsapp: +54 9 11 2493-0555

Mail: isolant@isolant.com.ar

Instagram: @Isolant.Aislantes

Facebook: /isolant.aislantes

Youtube: Isolant Aislantes

