



TERMOTANQUE SOLAR,
FÁCIL Y DURADERO

¡INSTALALO
VOS MISMO!

Gracias a su diseño
de una sola pieza:

- 💡 No acumula sarro,
ideal para aguas duras.
- 💡 Soporta granizo
(ensayo del INTI).
- 💡 Rápida instalación.
- 💡 Ahorro energético
y económico.



@Isolant.Aislantes
+54 9 11 2493-0555




Fabricado en
Argentina



¿Dónde colocarlo?

Instale el IS100 orientado al norte, verifique con una brújula y ubíquelo donde no genere sombras durante la mayor insolación para maximizar la radiación.

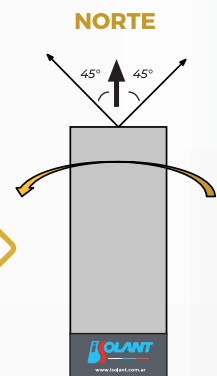

DIFERENCIAS ENTRE LOS TERMOTANQUES DE ISOLANT Y LOS DE TUBO DE VIDRIO



IS100

- ✓ Vida útil mayor a 15 años
- ✓ **No requiere mantenimiento**
- ✓ No daña la instalación sanitaria
- ✓ **Es ideal para zonas de agua dura**
- ✓ No acumula sarro
- ✓ **Libre de corrosión (no se pica)**
- ✓ Soporta un granizo normal
- ✓ **Tiene Certificación del INTI**

TECNOLOGÍA TUBO DE VIDRIO

- ✗ Vida útil menor a 10 años
- ✗ **Requiere servicio técnico especializado**
- ✗ Hierve dañando instalación sanitaria
- ✗ **No es resistente a zonas de agua dura**
- ✗ Usa ánodo de magnesio
- ✗ **No es resistente a la corrosión**
- ✗ No soporta ningún tipo de granizo
- ✗ **No está certificado**

Ahorro energético / Personas en la vivienda

	2	3	4	5	6	7
100 litros	80%	80%	60%	50%	40%	30%
200 litros	80%	80%	80%	80%	60%	50%
300 litros	80%	80%	80%	80%	80%	80%