3 Rezolvări

1. Nu. Rețeaua curentă nu este scalabilă. Este o arhitectură de rețea uniformă ce folosește linkuri de Layer 2 la nivel de „core” fără a genera o ierarhie. Nu sunt definite nivele de „core”, „distribution” și „access”.

2. Se recomandă crearea unei ierarhii cu nivelele de „core”, „distribution” și „access” și utilizarea de linkuri de Layer3, în locul celor de Layer 2 existente pentru a preveni posibile bucle de STP și „broadcast storms”.

3. Toate hub-urile trebuie înlocuite cu switchuri, care să fie și capabile de Power over Ethernet (PoE). Toate switch-urile trebuie înlocuite cu switch-uri capabile de PoE, pentru a putea furniza alimentarea de energie electrică pentru viitoarele telefoane IP sau AP-uri wireless.

4. Funcțiile nivelului de „distribution”:

    - Sumarizarea adresării
    - Securizare
    - Definirea domeniilor de broadcast
    - Rutarea VLAN-urilor
    - Realizarea oricărei tranziții media necesare.

5. Se recomandă:

    - Alocarea de subrețele /30 pentru linkurile între nivelele de „core” și „distribution”
    - Alocarea de subrețele separate pentru viitoare servere și telefoane IP; permite aplicarea unor politici de securitate și QoS
    - Alocarea subrețelelor IP separate pentru rețelele wireless.

© 2011 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.

(cc) BY-NC-ND

6. Pentru proiectarea noii infrastructuri este propusă următoarea topologie:

- O rețea ierarhică, cu nivelele „core”, „distribution” și „access”
- Utilizarea de zone de „user-access” și „server data centers” separate
- Switchuri de nivel distribuție sunt utilizate pentru a asigura politicile de securitate și sumarizarea rutelor
- Soluția este scalabilă și va suporta planurile de dezvoltare ale Ccna.ro Communcations
- Switchurile cu PoE sunt utilizate pentru a suporta viitoarele telefoane IP si AP-uri wireless

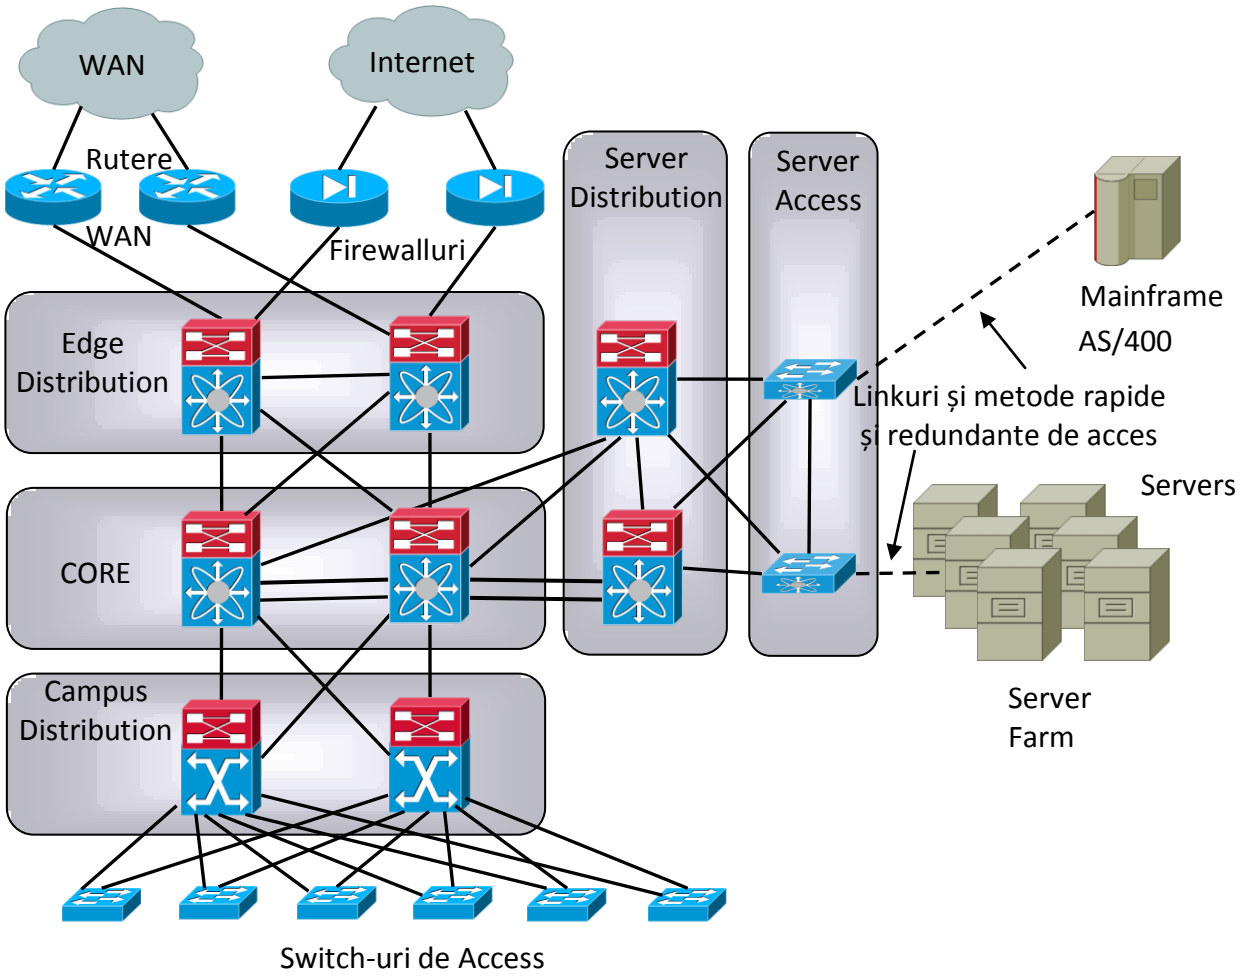

© 2011 ccna.ro, Toate drepturile rezervate.
(cc) BY-NC-ND