

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

DIPLOMSKI RAD br. 680

**Utvrdjivanje mikrolokacije
mobilnog uređaja u zatvorenom
prostoru**

Ivan Kraljević

Zagreb, lipanj 2014.

SADRŽAJ

1. Uvod	1
2. Tehnologija Bluetooth Low Energy	2
2.1. Tehničke značajke	3
3. Odašiljači iBeacon	5
3.1. Kontakt.io Beacon	8
3.1.1. Tehnička specifikacija	9
3.1.2. Struktura paketa	10
4. Utvrđivanje relativne i apsolutne lokacije u zatvorenom prostoru	12
4.1. Utvrđivanje relativne udaljenosti od odašiljača	14
4.2. Utvrđivanje apsolutne lokacije	22
4.2.1. Triangulacija	22
4.2.2. Trilateracija	22
5. Radno okruženje Apache Cordova	23
5.1. Biblioteka Cordova BLE	25
5.2. Radno okruženje Ionic	27
6. Praktični rad	29
6.1. Poslužiteljska aplikacija - Spree Commerce	29
6.1.1. Prilagođavanje i nadogradnja	32
6.1.2. Instalacija i pokretanje poslužiteljske aplikacije	33
6.2. Klijentska aplikacija	35
6.2.1. Eksperimentalna aplikacija	35
6.2.2. Spree mobilna aplikacija	37
7. Zaključak	38

1. Uvod

Danas najkorišteniji sustav za pozicioniranje, navigaciju i vremenske usluge je GPS (engl. *Global Positioning System*). U idealnim uvjetima preciznost određivanja lokacije GPS-a je oko deset metara, ali zbog toga što signali do uređaja dolaze od jako udaljenih satelita na nju utječe ogroman broj parametara, od atmosferskih uvjeta (ionosferska i troposferska refrakcija) do metala u okolini uređaja (Schneider, 2013). Dodatno, u zatvorenim prostorima signal satelita remete i zidovi kroz koje oni prolaze te ostale prepreke u okolini. Posljedično, korištenje GPS-a za pozicioniranje i navigaciju u zatvorenim prostorima je izrazito nepouzđano i nepraktično.

Iz gore navedenih razloga očita je potreba za sustavom koji će moći pouzdano odrediti lokaciju korisnika u zatvorenom prostoru. Ovaj problem se našao u središtu velikog broja znanstvenih istraživanja pri čemu se većina fokusira na određivanje lokacije na temelju signala bežične lokalne računalne veze (engl. *wireless local area network*, *WLAN*). Uvođenjem Bluetooth 4.0 specifikacije i tehnologije *Bluetooth Low Energy* dolazi do razvoja niza jeftinih uređaja male potrošnje koji se potencijalno mogu iskoristiti za rješavanje problema pozicioniranja i navigacije u zatvorenom prostoru.

U ovom diplomskom radu govoriti će se o tehnologiji Bluetooth, problemu određivanja lokacije u zatvorenom prostoru, rješenju temeljenom na Bluetooth Smart odašiljačima, odnosno tehnologiji iBeacon, te na kraju će se ponuditi smjernice za daljnji razvoj. U drugom dijelu rada prikazati će se kako se Bluetooth Smart odašiljači mogu primijeniti u mobilnim aplikacijama.

2. Tehnologija Bluetooth Low Energy

Tehnologija Bluetooth je standard bežične komunikacije koji se koristi za razmjenu podataka na maloj udaljenosti. Bluetooth je razvijen 1994. godine u Ericssonu, a 1998. godine Ericsson, IBM, Intel, Nokia i Toshiba osnivaju posebno nadležno tijelo, Bluetooth Special Interest Group (SIG). Uloga nadležnog tijela je unaprijeđenje standarda, ispravna implementacija i licenciranje Bluetooth tehnologije.

Glavne odlike Bluetooth tehnologije su niska cijena Bluetooth uređaja, niska potrošnja energije, niski domet, robusnost te korištenje na globalnoj razini. Bluetooth omogućava brzinu prijenosa reda veličine 1 Mbit/s te koristi nelicencirani frekvencijski pojas od 2.4 do 2.485 GHz, odnosno koristi ISM područje (engl. *industrial, scientific and medical*) koje je frekvencijski usklađeno na globalnoj razini. Uz to, Bluetooth nudi radijsku vezu prema drugim sustavima, uređaji različitih proizvođača su međusobno kompatibilni i dopuštena je komutacija paketa i kanala.

Sredinom 2010. godine Bluetooth SIG objavljuje Bluetooth 4.0 specifikaciju koja uključuje *Classic Bluetooth*, *Bluetooth high speed* i *Bluetooth low energy* protokole. *Bluetooth low energy* (u daljnjem tekstu BLE), poznat i pod nazivom *Bluetooth Smart*, je tehnologija koja je optimizirana tako da ima veoma nisku potrošnju energije. Uz to, glavne odlike tehnologije su mogućnost višegodišnjeg rada na malom izvoru energije (poput *button-cell* ili AAA baterije), mala veličina i niska cijena te kompatibilnost sa mobilnim uređajima, tabletima i računalima.

Za ugradnju BLE tehnologije u uređaje Bluetooth 4.0 specifikacija uvodi dva načina rada: *single-mode* i *dual-mode*. *Single-mode* način rada obuhvaća integraciju samo BLE funkcionalnosti u kontroler, dok *dual-mode* načina rada omogućava integraciju BLE funkcionalnost u standardni Bluetooth kontroler. Proizvođači uređaja imaju na raspolaganju te dvije opcije i pri tome je važno napomenuti da uređaji sa *single-mode* načinom rada ne mogu komunicirati sa uređajima koji koriste klasični Bluetooth protokol.

Danas se velika većina mobilnih uređaja proizvodi sa podrškom i za standardni Bluetooth i za BLE, tj. u uređaje se ugrađuje Bluetooth mikrokontroler sa *dual-mode* načinom rada. Mobilni operacijski sustavi koji trenutno podržavaju BLE su:

- Android 4.3 i noviji
- iOS 5 i noviji
- Windows Phone 8.1
- Blackberry 10

Bitno je napomenuti da BLE nije i ne pokušava biti optimizirana verzija *Bluetooth classic* tehnologije, već cilja na sasvim nove načine primjene. Predviđene primjene su u sportu, zdravstvu, trgovini, turizmu, mjerenju udaljenosti i druge.

2.1. Tehničke značajke

Bluetooth Low Energy tehnologija temelji se na profilima i *Generic Attribute Profile* (u daljnjem tekstu GATT) specifikaciji.

BLE profili su posebne specifikacije koje definiraju servise koji se koriste u određenim scenarijima. Od proizvođača konkretnih uređaja se očekuje da zadovolje određen profil kako bi se osigurala međusobna kompatibilnost između raznih uređaja (npr. ako uređaj koji prati krvni tlak osobe zadovoljava HRP profil svi uređaji mogu uniformno čitati njegove servise). Popularniji standardizirani profili su:

- HTP (*Health Thermometer Profile*) - omogućava uređaju spajanje i interakciju sa termometrom
- GLP (*Glucose Profile*) - omogućava uređaju spajanje i interakciju sa senzorom koji mjeri razinu glukoze u krvi osobe
- BLP (*Blood Pressure Profile*) - omogućava uređaju spajanje i interakciju sa senzorom koji mjeri krvni tlak osobe
- HRP (*Heart Rate Profile*) - omogućava uređaju spajanje i interakciju sa senzorom rada srca
- FMP (*Find Me Profile*) - definira ponašanje gdje pritisak gumba na jednom uređaju šalje obavijest drugom uređaju
- PXP (*Proximity Profile*) - omogućava praćenje udaljenosti između dva uređaja

- LNP (*Location and Navigation Profile*) - omogućava uređaju spajanje i interakciju sa senzorom navigacije

Ostali profili mogu se naći na službenim Bluetooth stranica¹. Svi BLE profili su definirani na temelju GATT specifikacije.

GATT specifikacija definira način na koji se šalju i primaju podaci kratke duljine (često zvaní atributi) preko BLE veze. GATT koristi *Attribute* protokol (u daljnjem tekstu ATT) koji ima sličnu funkcionalnost kao SDP² protokol kod standardnog Bluetootha, samo što je optimiziran i pojednostavljen za korištenje u uređajima male potrošnje. GATT definira na koji način su ATT atributi grupirani tako da čine konkretne servise. Bitni koncepti kod GATT specifikacije su:

Klijent

Uređaj koji pokreće komunikaciju te šalje zahtjeve i prima odgovore (npr. mobilni uređaj ili računalo).

Server

Uređaj koji prima zahtjeve i šalje odgovore (npr. senzor temperature ili iBeacon odašiljač).

Servis

Kolekcija povezanih karakteristika koje zajedno čine nekakvu funkciju (npr. *Health Thermometer* servis uključuje karakteristike za vrijednost temperature, interval čitanja i mjernu jedinicu temperature). Svaki servis može imati proizvoljan broj karakteristika.

Karakteristika³

Vrijednost koja se izmjenjuje između klijenta i servera (npr. krvni tlak osobe ili trenutno stanje baterije). Svaka karakteristika može imati proizvoljan broj opisnika.

Opisnik⁴

Vrijednost koja pobliže opisuje neku karakteristiku (npr. minimalna i maksimalna vrijednost karakteristike ili mjerna jedinica karakteristike).

¹<https://developer.bluetooth.org/gatt/profiles/>

²*Service discovery protocol*, omogućava uređajima da međusobno saznaju koje servise podržavaju i koje parametre trebaju koristiti pri stvaranju podatkovne veze

³engl. *Characteristic*

⁴engl. *Descriptor*

3. Odašiljači iBeacon

Odašiljači iBeacon su jeftini uređaji, niske potrošnje energije koji korištenjem BLE tehnologije obavještavaju obližnje uređaje o svojoj prisutnosti. Obližnji uređaji (poput mobilnih uređaja i tableta) mogu se pretplatiti na obavijesti (notifikacije, engl. *notifications*) odašiljača te mogu primiti razne sadržaje (poput teksta, slika ili URL adresa) od njih. Krajem 2013. godine iBeacon tehnologiju patentirala je američka multinacionalna korporacija Apple Inc.

Neki od zanimljivih načina primjene iBeacon tehnologije su u muzejima, trgovinama, bolnicama i ostalim ustanovama gdje se sadržaj mijenja ovisno o položaju u prostoriji. Posjetitelj muzeja može na mobilni uređaj ili tablet primiti sadržaj o objektu kojega trenutno promatra (npr. informacije o skulpturi ili slici). Uz to, osoblje muzeja može pratiti koji su objekti najgledaniji i slično. U bolnici se može primijeniti tako da liječnik na prijenosni tablet dobije sve podatke o pacijentu, od povijesti bolesti do trenutne dijagnoze, kada se približi njegovoj sobi ili krevetu. U trgovini se može iskoristiti tako da kupca obavijesti o predmetima na popustu u blizini i sličnim scenarijima. Također, iBeacon odašiljači mogu se iskoristiti i kao sustav beskontaktnog plaćanja na sličan način kako se i NFC¹ tehnologija koristi. Ovo su samo najjednostavniji i najopćenitiji slučajevi gdje se iBeacon tehnologija može ukomponirati, broj načina korištenja tehnologije je ogroman.

iBeacon se može konfigurirati tako da se sadržaj šalje samo kad se uređaj približi odašiljaču na određenu udaljenost. Pri tome su definirana tri parametra udaljenosti: neposredna (*immediate*), mala (*near*) i velika (*far*) udaljenost. Neposredna udaljenost je do nekoliko centimetara, mala do nekoliko metara, dok je velika udaljenost iznad deset metara. Ove vrijednosti su aproksimativne jer ovisno o stvarnim uvjetima u kojima su odašiljači postavljeni signal može dosta varirati pa precizne vrijednosti nisu

¹*Near field communication*, bežična tehnologija jako kratkog dometa korištena za komunikaciju između dva krajnja uređaja

upotrebljive.

Pošto je iBeacon tehnologija relativno nova, detaljna specifikacija nije javno dostupna stoga su gotovo svi proizvođači iBeacon odašiljača reverznim inženjeringom otkrili značajan dio iBeacon Bluetooth profila.

Kada je Apple predstavio iBeacon tehnologiju objavili su aplikaciju AirLocate pomoću koje se iPhone ili iPad koji podržava BLE može ponašati kao iBeacon odašiljač. Također, pomoću iste aplikacije moguće je podesiti sve parametre odašiljača. Kombinacijom te aplikacije pokrenute na nekom iPhone ili iPad uređaju i uređaja koji može snimati Bluetooth Low Energy pakete (poput računala sa ugrađenim Texas Instruments CC2540 čipom) istraživači uključujući i (Young, 2013a) su došli do strukture *advertising* paketa koja je prikazana u tablici 3.1.

Tablica 3.1: Struktura *advertising* paketa iBeacon odašiljača

Bajt	Vrijednost	Opis
1.	02	Duljina podataka - 2 bajta
2.	01	Tip podataka - zastavice
3.	X	LE i BR/ERD zastavice
4.	1A	Duljina podataka - 26 bajtova
5.	FF	Podaci o proizvođaču
6.	4C	Podaci o proizvođaču - Apple
7.	00	Podaci o proizvođaču - Apple
8.	02	Tip podataka
9.	15	Duljina podataka - 15 bajta
10.	X	<i>Proximity UUID</i> 1. bajt
11.	X	<i>Proximity UUID</i> 2. bajt
12.	X	<i>Proximity UUID</i> 3. bajt
13.	X	<i>Proximity UUID</i> 4. bajt
14.	X	<i>Proximity UUID</i> 5. bajt
15.	X	<i>Proximity UUID</i> 6. bajt
16.	X	<i>Proximity UUID</i> 7. bajt
17.	X	<i>Proximity UUID</i> 8. bajt
18.	X	<i>Proximity UUID</i> 9. bajt
19.	X	<i>Proximity UUID</i> 10. bajt
20.	X	<i>Proximity UUID</i> 11. bajt
21.	X	<i>Proximity UUID</i> 12. bajt
22.	X	<i>Proximity UUID</i> 13. bajt
23.	X	<i>Proximity UUID</i> 14. bajt
24.	X	<i>Proximity UUID</i> 15. bajt
25.	X	<i>Proximity UUID</i> 16. bajt
26.	X	<i>Major value</i> 1. bajt
27.	X	<i>Major value</i> 1. bajt
28.	X	<i>Minor value</i> 1. bajt
29.	X	<i>Minor value</i> 2. bajt
30.	X	RSSI na udaljenosti od 1m

X - vrijednosti ovise o postavkama konkretnog odašiljača

Izuzev trećeg bajta sa LE² i BR/EDR³ zastavicama prvih devet bajtova svakog paketa su jednaki kod svakog odašiljača. Nakon toga slijedi šesnaest bajtova koji čine *Proximity UUID*⁴ parametar, dva bajta koji čine *Major value* parametar, dva bajta koja čine *Minor value* parametar te posljednji, trideseti, bajt koji sadrži RSSI⁵ izmjeren na udaljenosti od jednog metra.

Konfigurabilni parametri *Proximity UUID*, *Major value* i *Minor value* koriste se za identifikaciju pojedinog odašiljača. Preporuča se korištenje tih vrijednosti na način da *Proximity UUID* bude nekakav globalni identifikator, a *Major value* i *Minor value* specifičniji identifikatori. Konkretno, *Proximity UUID* može biti oznaka konkretnog trgovačkog lanca, *Major value* oznaka konkretne trgovine, dok *Minor value* može biti oznaka konkretne kategorije u trgovini.

Posljednji bajt *advertising* paketa sadrži RSSI izmjeren na udaljenosti od jednog metra od odašiljača. On se često koristi kod određivanja udaljenosti od odašiljača. Pošto jakost signala na nekoj udaljenosti ovisi o okolini u kojoj je uređaj postavljen, radi pouzdanijeg određivanja relativne udaljenosti od odašiljača preporuča se prije početka korištenja odašiljača izmjeriti RSSI na udaljenosti od jednog metra te pohraniti tu vrijednost u sam odašiljač.

Za određivanje lokacije korišteni su Kontakt.io⁶ i Bluecats⁷ iBeacon odašiljači. U nastavku je navedena specifikacija Kontakt.io odašiljača, dok za vrijeme pisanja rada detaljna specifikacija Bluecats odašiljača nije uopće objavljena. Iz tog razloga kod većeg dijela istraživanja koristili su se Kontakt.io odašiljači jer su vrijednosti nekih parametara Bluecats odašiljača nepoznate. Npr. jakost odašiljanja signala (engl. *transmission power level*) se može postaviti na vrijednosti poput *loud* i *silent*, ali numeričke vrijednosti koju ti izrazi opisuju su nepoznati stoga nam je taj parametar neprimjenjiv.

3.1. Kontakt.io Beacon

Glavne značajke uređaja su odašiljanje podatkovnih paketa korištenjem BLE tehnologije te kompatibilnost sa svim uređajima koji podražavaju Bluetooth 4.0. Uz to, uređaji se mogu jednostavno klonirati i nadograditi, imaju visoku razinu sigurnosti te

²Low Energy

³Bluetooth Radio/Enhanced Data Rate

⁴Universally unique identifier

⁵received signal strength indicator, mjera jakosti primljenog signala

⁶<http://kontakt.io>

⁷<http://www.bluecats.com>

malu energetske potrošnje.

Pojedini uređaj ima nekoliko konfigurabilnih parametara: *Proximity UUID*, *major* i *minor* vrijednosti, ime uređaja, jakost odašiljanja signala te interval odašiljanja poruka. Uređaj napaja jedna CR2477 baterija s kojom uređaj može konstantno raditi više od 24 mjeseca (Kontakt.io, 2014a). Pri standardnoj (tvorničkoj) snazi odašiljanja iznosa -4 dBm, mobilni uređaj (ili bilo koji drugi uređaj sa područskom za BLE) može prepoznati odašiljač do oko šest metara udaljenosti, dok na najjačoj snazi odašiljanja iznosa 4 dBm, odašiljač se može prepoznati i na udaljenosti većoj od dvadeset metara.

3.1.1. Tehnička specifikacija

Dimenzije odašiljača su 55 mm × 55 mm × 15 mm te on teži svega 23 grama. Vanjski okvir je od ABS⁸ plastike, a uređaj napaja zamjenjiva CR2477 baterija s kojom odašiljač može raditi više od dvije godine. Prema (Kontakt.io, 2014b) vrijeme rada može se dodatno povećati na čak šest godina ukoliko se smanje jakost odašiljanja i interval odašiljanja poruka.


Ostale karakteristike odašiljača su:

- Nordic Semiconductors Bluetooth Smart multiprotokol SOC⁹ IC¹⁰
- 32-bitni ARM Cortex M0 procesor
- 256 kB flash memorije
- 16 kB RAM memorije
- Jakost odašiljanja u rasponu od -30 dBm do +4 dBm
- Dozvoljene brzine prijenosa: 250 kBs, 1 Mbs i 2 Mbs

⁸ Akrlonitril butadien stiren, izdržljiva plastika koja je pogodna za recikliranje

⁹ sustav na čipu (engl. *System on a chip*)

¹⁰ integrirani krug (engl. *integrated circuit*)

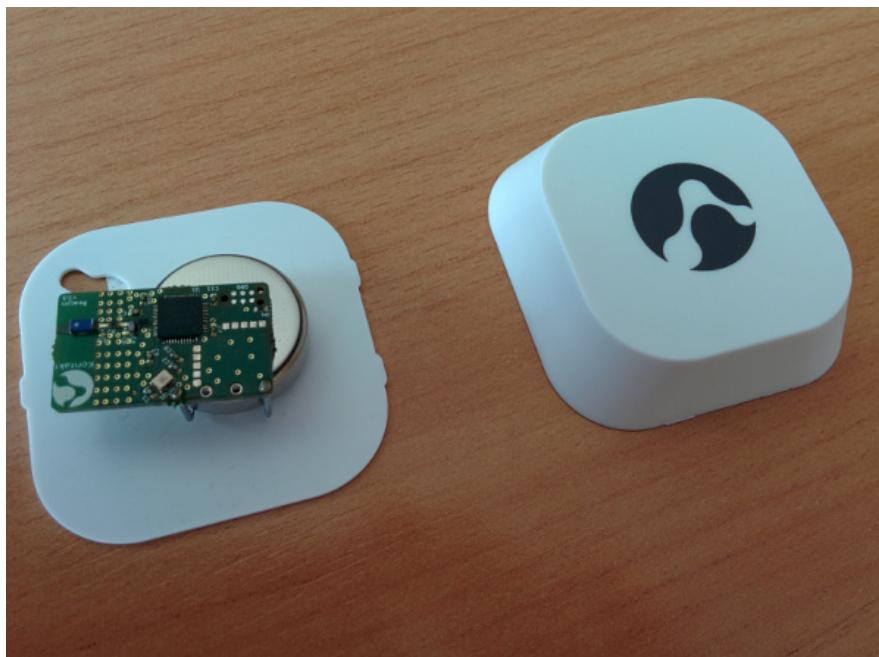

Slika 3.1: Kontakt.io iBeacon odašiljač

Dozvoljene vrijednosti jakosti odašiljanja su: -30, -20, -16, -12, -8, -4, 0 i 4 dBm.

3.1.2. Struktura paketa

Uređaj odašilje dvije vrste paketa podataka: *advertising* i *scan response*.

Tokom rada uređaj kontinuirano odašilje *advertising* pakete i na taj obavještava okolne uređaje o svojoj prisutnosti. Drugi tip paketa, *scan response* paket, šalje se odmah nakon *advertising* paketa i sadrži dodatne informacije o odašiljaču, poput imena odašiljača, stanja baterije i slično.

Struktura *advertising* paketa odgovara strukturi iBeacon *advertising* paketa navedenog u tablici 3.1, dok je struktura *scan response* paketa navedena u tablici 3.2.

Tablica 3.2: Struktura *scan response* paketa

Bajt	Vrijednost	Opis
1.	08*	Duljina podataka - 8 bajta
2.	09	Tip podatka - Lokalno ime uređaja
3.	4B*	Lokalno ime uređaja
4.	6F*	Lokalno ime uređaja
5.	6E*	Lokalno ime uređaja
6.	74*	Lokalno ime uređaja
7.	61*	Lokalno ime uređaja
8.	6B*	Lokalno ime uređaja
9.	74*	Lokalno ime uređaja
10.	02	Duljina podataka - 2 bajta
11.	0A	Tip podataka - Jakost odašiljanja signala
12.	F4	Jakost odašiljanja signala
13.	0A	Duljina podataka - 10 bajta
14.	16	Tip podataka - service data
15.	0D	<i>Service UUID</i> 1. bajt
16.	D0	<i>Service UUID</i> 2. bajt
17.	X	Identifikator odašiljača 1. bajt
18.	X	Identifikator odašiljača 2. bajt
19.	X	Identifikator odašiljača 3. bajt
20.	X	Identifikator odašiljača 4. bajt
21.	X	<i>Firmware version</i> 1. bajt
22.	X	<i>Firmware version</i> 2. bajt
23.	X	Razina baterije

X - vrijednosti ovise o postavkama konkretnog odašiljača

* - varijabilne duljine, ovisi o duljini postavljenog imena odašiljača (max. 15 bajtova)

4. Utvrđivanje relativne i apsolutne lokacije u zatvorenom prostoru

Tehnologije navigacije i pozicioniranja koje se oslanjaju na udaljene satelite (poput GPS i GNSS tehnologija) nisu pogodne za korištenje u zatvorenim prostorima iz razloga što njihove signale apsorbiraju i reflektiraju krovovi, zidovi i ostali objekti u okolini. Iz istih razloga određivanje lokacije preko mobilnih signala, odnosno preko radio tornjeva nije moguće.

Stoga su za utvrđivanje lokacije u zatvorenom prostoru potrebni sasvim novi i drugačiji pristupi problemu te shodno tome, sasvim nove metode određivanja lokacije. Zbog ogromnog porasta pristupačnosti i popularnosti pametnih telefona, posljednjih nekoliko godina sve je veća potražnja za pouzdanim rješenjem problema. Kako ne postoji nikakav *de facto* standard, gotovo sva ponuđena rješenja su međusobno različita i koriste cijeli niz različitih tehnologija, od optičkih (npr. kamera uređaja) i radio (npr. signali obližnje bežične mreže) skroz do akustičnih (npr. akustični sljednici koji se često koriste sustavima virtualne stvarnosti) tehnologija.


Vjerojatno najznačajniji uspjeh je postignut sa praćenjem signala kojega odašilje obližnja bežična Wi-fi mreža. Velika prednost ove metode je značajan porast bežičnih pristupnih točaka na koje se mobilni i drugi uređaji mogu spojiti. Da bi se ovom metodom odredila lokacija uređaja potrebno je na neki način mapirati dotičnu pristupnu točku te zatim na temelju jakosti primljenog signala utvrditi poziciju mobilnog uređaja u odnosu na nju. Parametri mapiranja uključuju apsolutnu poziciju, SSID¹ i MAC² adresu pristupne točke (tj. WLAN uređaja). Neke od poznatijih web aplikacija poput WeFi³ i WiGLE⁴ sadrže više od sto milijuna mapiranih bežičnih pristupnih točaka.

¹*service set identification*

²*media access control address*

³<http://www.wefi.com/maps/>

⁴<https://wigle.net>

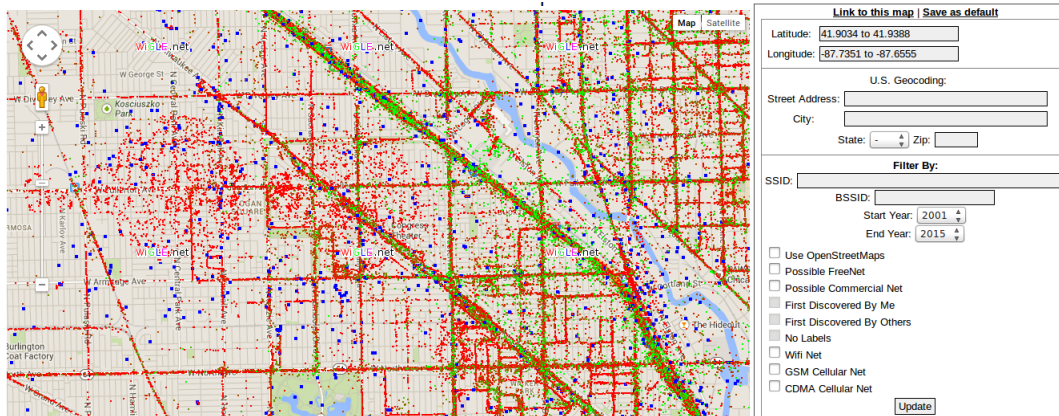


Slika 4.1: Prikaz mapiranih bežičnih pristupnih točaka preko sučelja WiGLE web aplikacije

Uz navigaciju i pozicioniranje pomoću Wi-fi mreža, dosta su popularne metode koje se služe tehnikama proširene i virtualne stvarnosti te tehnikama strojnog učenja, raspoznavanja uzoraka i računalnog vida.


Jedna od popularnijih tehnika proširene (engl. *augmented*) i virtualne stvarnosti je korištenje posebnih oznaka (markera) kojega kamera mobilnog uređaja može prepoznati u prostoru.

Iz područja strojnog učenja, raspoznavanja uzoraka i računalnog vida vjerojatno najistaknutiji i najambiciozniji projekt je projekt Tango⁵ kojega razvija tehnološki gigant Google. Cilj projekta je ponuditi rješenje koje će korištenjem kamere i ostalih senzora mobilnog uređaja nuditi pomoć pri navigaciji, pozicioniranju i prepoznavanju okoline, odnosno 3D mapiranje, u zatvorenom i otvorenom prostoru. Unatoč tome što je projekt još u ranoj fazi razvoja, razvojni tim je ostvario vidljiv napredak te inicijalni rezultati upućuju na preciznost od jednog centimetra. Uz to, prvi prototipovi mobilnih uređaja i tableta već su dostupni partnerima koji sudjeluju u razvoju i na internetu se polako objavljuju nove i zanimljive informacije o projektu.

⁵<https://www.google.com/atap/projecttango/>

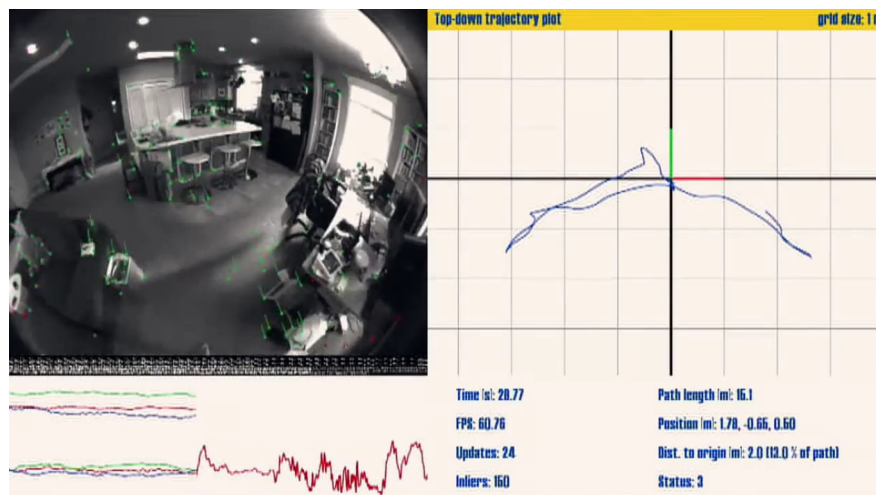

Slika 4.2: Google Project Tango - prepoznavanje predmeta u okolini

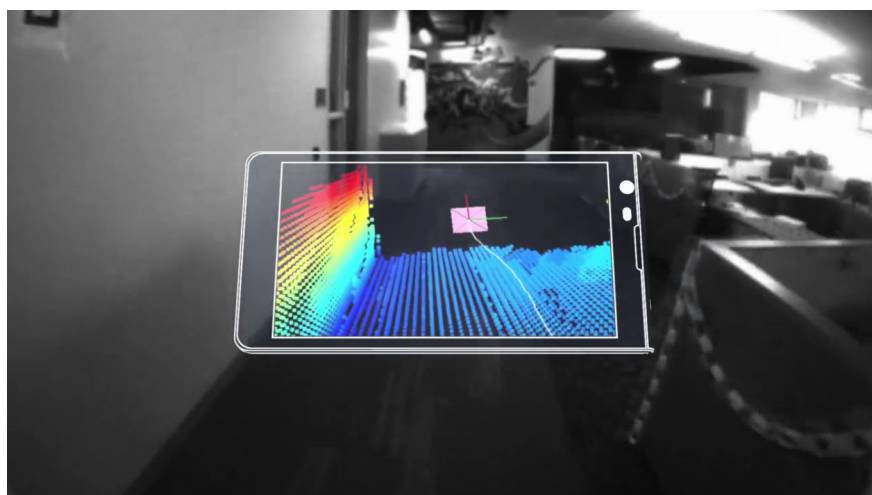

Slika 4.3: Google Project Tango - prikaz mapirane okoline

U nastavku su opisane relativno nove metode za određivanje lokacije u zatvorenom prostoru koje se temelje na BLE tehnologiji i iBeacon odašiljačima. Za rješavanje problema prvo je potrebno sa što većom preciznošću odrediti relativnu poziciju uređaja u odnosu na odašiljač/odašiljače stoga je glavni fokus istraživanja usmjeren baš na taj dio. Nakon toga uz poznavanje relativne pozicije uređaja i apsolutne pozicije odašiljača možemo odrediti apsolutni položaj uređaja.

4.1. Utvrđivanje relativne udaljenosti od odašiljača

Funkcija pomoću koje se može odrediti jakost primljenog signala navedena je u (4.1).

$$P_r = P_t + 20 \log \frac{\lambda}{4\pi} + 10n \log \frac{1}{d} \quad (4.1)$$

P_t predstavlja jakost odašiljanja signala, P_r jakost primljenog signala, d udaljenost između prijamnika i odašiljača, λ je valna duljina elektromagnetskog vala, a n indeks refrakcije (u slobodnom prostoru iznosi 2).

Ukoliko se ista jednadžba zapiše po varijabli d dobiva se formula koja je prikazana u (4.2). Uz poznate vrijednosti svih ostalih parametara ta formula se može iskoristiti za procjenu udaljenosti između prijamnika i odašiljača. Uz to, zbog relativno niske složenosti dotična formula je idealan kandidat za ugradnju u mobilnu aplikaciju.


$$d = 10^{-\frac{P_r - P_t - 20 \log \frac{\lambda}{4\pi}}{10n}} \quad (4.2)$$

Problem formule (4.2) je što ona zanemaruje bilo kakva ometanja signala, odnosno ona je ona primjenjiva samo u idealnim uvjetima, a kao što je prethodno već rečeno, na signal u zatvorenom prostoru utječe (tj. ometa ga) velik broj parametara. Na stabilnost signala koji putuje zatvorenim prostorom najvećim dijelom djeluju apsorpcija i refleksija signala, dok razasijanje i difrakcija djeluju manjom mjerom.

Zbog refleksije signala dio elektromagnetskog vala se odbija (reflektira) od površinu s kojom se sudario, a zbog apsorpcije signala dio elektromagnetskog vala se apsorbira te se val nastavlja gibati sa prigušenjem. Smetnje uzrokovane refleksijom mogu se smanjiti povećanjem frekvencije, dok apsorpcija ovisi o dubini prodiranja i udaljenosti granice između dva sredstva.

U zatvorenom prostoru smetnje koje uzrokuju prethodno opisani faktori su često prevelike i u velikoj većini slučajeva na to se ne može utjecati. Zaključak je da procjena udaljenosti temeljena na (4.2) nije precizna na tako nestabilnom signalu stoga je za rješavanje problema potreban drugačiji pristup.

Sustav za procjenu udaljenosti od iBeacon odašiljača može se opisati kao što je prikazano na slici 4.4.

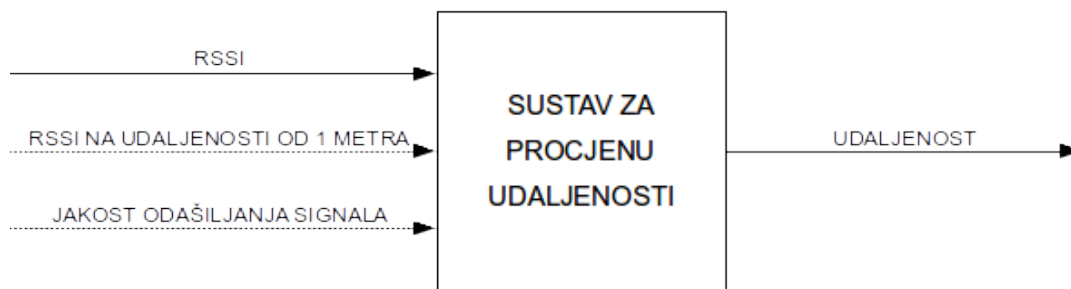

Slika 4.4: Sustav za procjenu udaljenosti

Ulaz u sustav procjene udaljenosti je RSSI, odnosno jakost primljenog signala, opcionalni ulazni parametri su jakost odašiljanja signala te RSSI izmjeren na udaljenosti od jednog metra od odašiljača, a izlaz sustava je procjena udaljenosti izražena u metrima.

Sustav procjene udaljenosti može biti funkcija (4.2) ili bilo koja druga funkcija.

Kako na signal djeluje velik broj vanjskih smetnji, predloženi sustav će morati biti otporan na šum u podacima, a također će morati biti i relativno brz te imati nisku složenost zbog toga što mu je primarna namjena korištenje u mobilnim uređajima i tabletima ograničene procesorske snage.

Kao što je navedeno u iBeacon poglavlju, Apple je za procjenu udaljenosti od odašiljača namijenio tri izraza: neposredna blizina (*immediate*), mala (*near*) i velika *far* udaljenost. Zajedno s tim u radno okruženje Apple Core Location dodana je funkcija koja na temelju jakosti primljenog signala (RSSI) i jakosti signala na udaljenosti jednog metra od odašiljača (trideseti bajt *advertising* paketa iBeacon odašiljača) određuje relativnu udaljenost od odašiljača. Sam kôd funkcije nije javno dostupan i nije poznata metoda koju su Appleovi inženjeri upotrijebili, no **ne preporučuju** da se ona koristi u situacijama gdje je potreban precizan rezultat, odnosno precizna procjena udaljenosti. Stoga se nameće zaključak kako ni Appleovi inženjeri nisu uspjeli zaobići prethodno spomenute smetnje koje djeluju na signal.

Inženjeri američke kompanije Radius Networks su za vrijeme izrade svoje neslužbene slobodno dostupne Android iBeacon biblioteke⁶ pristupili problemu procjene udaljenosti tako da su napravili veliki broj RSSI mjerenja na poznatim udaljenostima i rezultate opisali funkcijom najbolje sličnosti (Young, 2013b). Dotična funkcija navedena je u (4.3).

⁶<https://github.com/RadiusNetworks/android-ibeacon-service>

$$f(x, y) = \begin{cases} 0.89976 \frac{x^{7.7095}}{y} + 0.111 & \text{ako } \frac{x}{y} \geq 1 \\ \frac{x^{10}}{y} & \text{ako } 0 < \frac{x}{y} < 1 \\ -1 & \text{ako } x = 0 \end{cases} \quad (4.3)$$

Parametar x je RSSI primljenog signala, dok y predstavlja RSSI na udaljenosti od jednog metra od odašiljača.

Njihovo rješenje može se isprobati tako da se funkciju (4.3) ugradi u vlastitu aplikaciju, a može se iskoristiti i njihova besplatna Android aplikacija koja je dostupna na Google Play Storeu⁷.

Empirijskim testiranjem aplikacije primjetio sam kako i za male pomake u iznosu od nekoliko desetaka centimetara detektirani pomak aplikacije nerijetko bio u iznosu većem od deset metara. Stoga se može zaključiti kako ni rješenje koje su ponudili inženjeri Radius Networks nije pouzdano, a ni primjenjivo na stvarnim problemima. Bez obzira na to, njihova Android iBeacon biblioteka, objašnjenja na službenim stranicama te rasprave njihovog inženjera David Younga na stranicama Stackoverflowa su izuzetno pomogle oko shvaćanja cjelokupne problematike određivanja lokacije korištenjem iBeacon odašiljača.

Kao model sustava možemo iskoristiti umjetnu neuronsku mrežu (engl. *artificial neural network*). Smatram da su neuronske mreže dobar model za rješavanje problema iz razloga što one mogu uspješno rješavati zahtjevnije probleme gdje je tražena funkcija nepoznata, a uz to otporne su otporne na šum u podacima.


Neuronska mreža će se trenirati na prethodno prikupljenim podacima. Prve tri skupine podataka uzorokovane su na udaljenostima od 50 cm do 8 m s korakom od 50 cm, po dvije stotine uzoraka za svaku udaljenosti. Ukupno prve tri skupine sastoje se od $brojSkupina \cdot brojUdaljenosti \cdot brojUzoraka = 3 \cdot 16 \cdot 200 = 9600$ nezavisnih uzoraka. Važnija svojstva sve tri skupine uzoraka prikazane su u tablicama 4.1, 4.2 i 4.3.

⁷<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.radiusnetworks.ibeaconlocate>

Tablica 4.1: Prva skupina uzoraka

Udaljenost	μ_{RSSI}	σ_{RSSI}	min_{RSSI}	max_{RSSI}
0.5	-81.075	2.426	-88	-74
1.0	-80.320	2.799	-86	-76
1.5	-75.575	3.298	-80	-70
2.0	-73.990	2.558	-79	-68
2.5	-78.725	0.907	-81	-74
3.0	-82.470	4.053	-91	-74
3.5	-81.685	2.892	-87	-77
4.0	-83.115	1.903	-88	-77
4.5	-91.125	3.057	-98	-85
5.0	-88.705	2.198	-93	-83
5.5	-88.935	3.487	-97	-83
6.0	-92.450	2.399	-99	-87
6.5	-93.610	1.691	-99	-90
7.0	-	-	-	-
7.5	-	-	-	-
8.0	-	-	-	-


Podatke prve skupine uzoraka poslao je kontakt.io odašiljač sa jakosti odašiljanja od -4 dBm. U tablici se može uočiti kako je standardna devijacija za gotovo svaku grupu uzoraka poprilično velika (devijacija grupe na udaljenosti od tri metra iznosi čak 4.053). Uzrok tako velikoj standardnoj devijaciji su prethodno opisane smetnje koje utječu na signal u zatvorenom prostoru.

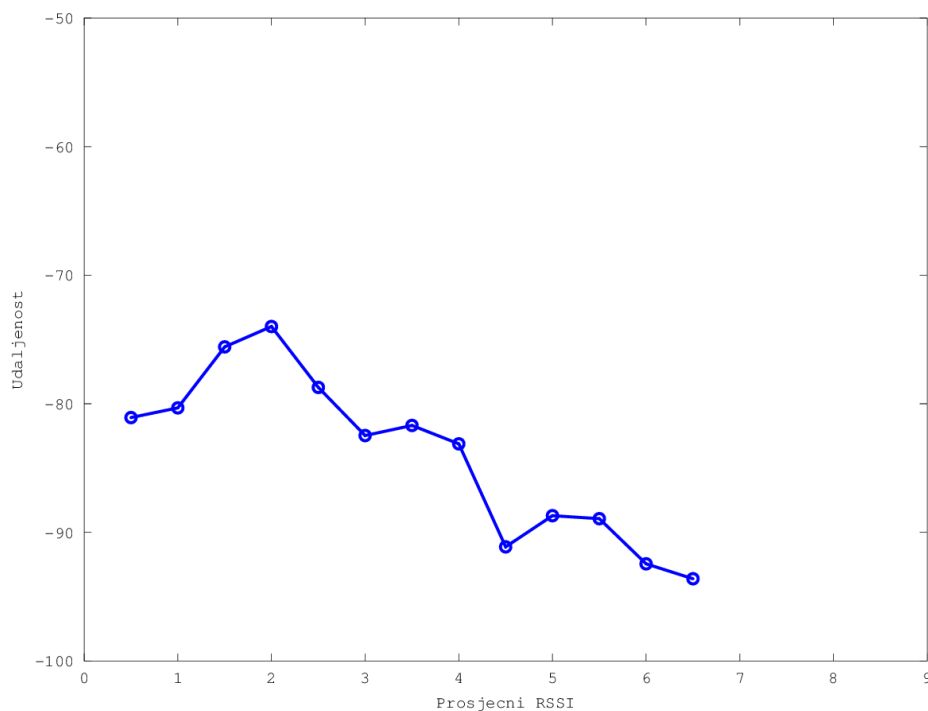

Slika 4.5: Grafički prikaz srednje vrijednosti primljenog signala prve skupine uzoraka

Tablica 4.2: TODO


Udaljenost	μ_{RSSI}	σ_{RSSI}	min_{RSSI}	max_{RSSI}
0.5	-65.165	2.546	-76	-56
1.0	-66.250	2.316	-73	-59
1.5	-62.695	4.3238	-69	-57
2.0	-58.750	1.982	-62	-53
2.5	-63.595	0.875	-66	-59
3.0	-67.810	2.619	-73	-62
3.5	-71.620	3.537	-80	-65
4.0	-68.72	2.000	-73	-65
4.5	-74.975	3.065	-81	-68
5.0	-72.445	3.485	-78	-65
5.5	-79.920	6.883	-93	-68
6.0	-82.175	5.896	-98	-71
6.5	-74.085	2.977	-80	-68
7.0	-71.700	2.858	-77	-65
7.5	-76.065	2.241	-80	-71
8.0	-78.295	4.926	-91	-71

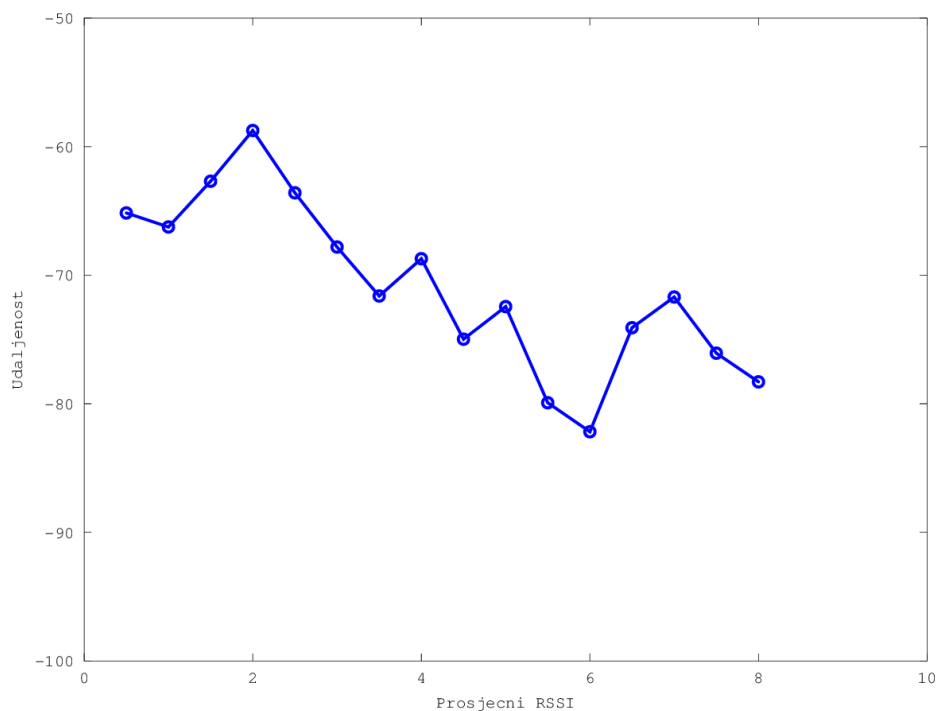

Slika 4.6: Grafički prikaz srednje vrijednosti primljenog signala druge skupine uzoraka

Tablica 4.3: TODO

Udaljenost	μ_{RSSI}	σ_{RSSI}	min_{RSSI}	max_{RSSI}
0.5	-89.550	3.526	-98	-83
1.0	-90.895	2.101	-96	-86
1.5	-91.350	3.162	-101	-86
2.0	-91.695	2.134	-99	-86
2.5	-89.630	1.583	-99	-86
3.0	-93.385	2.156	-100	-88
3.5	-	-	-	-
4.0	-	-	-	-
4.5	-	-	-	-
5.0	-	-	-	-
5.5	-	-	-	-
6.0	-	-	-	-
6.5	-	-	-	-
7.0	-	-	-	-
7.5	-	-	-	-
8.0	-	-	-	-

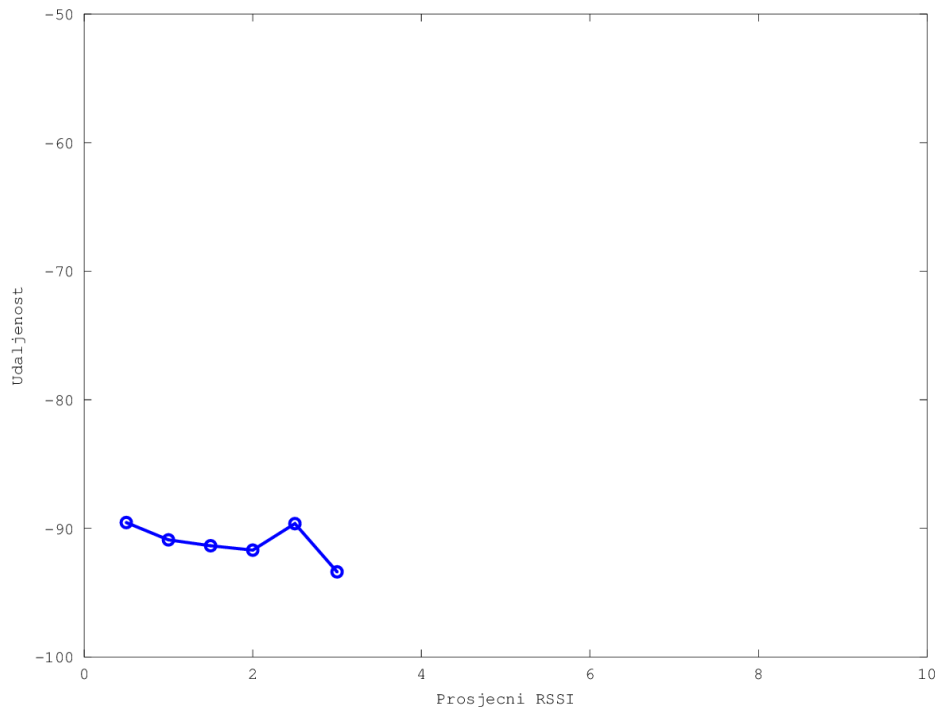

Slika 4.7: Grafički prikaz srednje vrijednosti primljenog signala treće skupine uzoraka

Tablica 4.4: TODO

Udaljenost	μ_{RSSI}	σ_{RSSI}	min_{RSSI}	max_{RSSI}
2	-63.720	1.371	-66	-59
4	-72.755	4.294	-80	-67
6	-74.450	6.894	-89	-65
8	-77.300	2.112	-83	-71
10	-83.905	4.691	-92	-77
12	-84.265	3.489	-95	-77
14	-85.580	2.430	-90	-81
16	-90.560	2.846	-97	-85
18	-92.555	1.787	-98	-88
20	-87.395	3.157	-93	-83
22	-92.375	2.7988	-99	-86
24	-91.53	1.407	-95	-88

4.2. Utvrđivanje apsolutne lokacije

4.2.1. Triangulacija

Postupak triangulacije

4.2.2. Trilateracija

5. Radno okruženje Apache Cordova

Radno okruženje Apache Cordova je skup aplikacijsko programskih sučelja (engl. *application programming interface, API*) koji omogućavaju da razvijatelj mobilnih aplikacija pristupa osnovnim funkcijama mobilnoga uređaja, poput kamere, sustava za pohranu podataka i telefonskog imenika preko JavaScript jezika. U kombinaciji sa radnim okruženjima poput Sencha Touch, Dojo Mobile i Ionic aplikacije za pametne telefone mogu se razvijati korištenjem samo HTML, CSS i JavaScript programskog jezika.

Korištenjem Apache Cordove programer je oslobođen pisanja aplikacija u nativnim jezicima uređaja (npr. Java za Android, Objective-C za iOS), već se koriste isključivo prethodno spomenute web tehnologije. Bez obzira na to što aplikacije nisu napisane u nativnim jezicima, Apache Cordova aplikacije se prevode i pakiraju pomoću biblioteke za razvoj programske potpore (engl. *software development kit, SDK*) željene platforme stoga se aplikacije mogu i postaviti na trgovine aplikacija (engl. *app store*) dotične platforme.

Cordova nudi skup uniformnih JavaScript biblioteka čije funkcije programer može pozivati. One imaju podršku za povezivanje sa specifičnim platformama. Cordova je trenutno dostupna za sljedeće platforme: Android, iOS, Blackberry, Windows Phone, Palm WebOS, Bada i Symbian.

Za pristup *Bluetooth Low Energy* funkcijama mobilnog uređaja korištena je **Cordova BLE** biblioteka¹, dok je oko dvije stotine dodatnih i besplatnih biblioteka dostupno na službenom repozitoriju².

Službene Cordova JavaScript biblioteke koje održava Cordova tim su:

¹<https://github.com/evonthings/cordova-ble>

²<http://plugins.cordova.io>

Battery Status

Omogućava nadgledanje stanja baterije uređaja.

Camera

Omogućava pristup kameri uređaja.

Contacts

Omogućava pristup telefonskom imeniku uređaja.

Device

Omogućava pristup specifičnim informacijama uređaja (npr. ime uređaja, operacijski sustav).

Device Motion (Accelerometer)

Omogućava pristup senzoru ubrzanja (akcelerometar).

Device Orientation (Compass)

Omogućava pristup kompasu uređaja.

Dialogs

Omogućava korištenje sustava obavijesti uređaja.

FileSystem

Omogućava korištenje datotečnog sustava uređaja.

FileTransfer

Omogućava pristup sustavu za prijenos datoteka.

Geolocation

Omogućava pristup prema geolokacijskom sustavu.

Globalizationg

Omogućava različite reprezentacije objekata ovisno o postavkama lokacije uređaja.

InAppBrowser

Omogućava otvaranje URL-ova u novoj instanci web-preglednika uređaja.

Media

Omogućava snimanje i reprodukciju audio datoteka.

Media Capture

Omogućava snimanje audio i video datoteka.

Network Information (Connection)

Omogućava pristup informacijama o stanju mreže uređaja.

Splashscreen

Omogućava manipuliranje početnog zaslona aplikacije.

Vibration

Omogućava korištenje mehanizma za vibriranje uređaja.

5.1. Biblioteka Cordova BLE

Neslužbena Cordova BLE biblioteka omogućava hibridnim mobilnim aplikacijama koje se temelje na Cordovi korištenje BLE funkcionalnosti mobilne platforme bez potrebe za pisanjem nativnog programskog kôda. Preko biblioteke moguće je korištenjem JavaScript programskog jezika skenirati obližnje BLE odašiljače, spajati se na njih, čitati service, karakteristike i opisnike te pisati nove vrijednosti karakteristika i opisnika (ukoliko odašiljač to dopušta). Također, biblioteka omogućava da se aplikacija pretplati na obavijesti od odašiljača te može resetirati Bluetooth sustav mobilnog uređaja. Resetiranje Bluetooth sustava osobito je korisno aplikacijama koje se pokreću na Android operacijskom sustavu iz razloga što raniji Android sustavi imaju popriličan broj pogrešaka u svojoj Bluetooth implementaciji. Dobar dio grešaka ispravlja Android 4.4.3 koji je objavljen početkom lipnja 2014. godine, no dotični operacijski sustav imaju samo noviji moderniji uređaji stoga je korištenje funkcije resetiranja nužno kako bi se osigurao ispravan rad mobilne aplikacije i u nešto starijim Android uređajima.

Biblioteka funkcionira na način da se razvijatelju aplikacije nudi skup uniformnih funkcija za pristup BLE funkcionalnosti mobilnog uređaja preko JavaScript programskog jezika. U pozadini dotične JavaScript funkcije pozivaju funkcije koje su napisane u nativnom jeziku platforme (tj. operacijskog sustava) mobilnog uređaja na kojem je aplikacija pokrenuta. Nadalje, dotične nativne funkcije pristupaju samoj BLE funkcionalnosti uređaja koje u konačnici obave zadani posao. Na kraju, nativne funkcije šalju odgovore JavaScript sloju preko prethodno predanih asinkronih povratnih (engl. *callback*) funkcija. Konkretno, kompletan tok poziva određene funkcije prikazan je na sljedećem primjeru gdje se pokreće traženje obližnjih BLE odašiljača.

Iz našeg JavaScript programa pozivamo funkciju za skeniranje obližnjih uređaja:

```
// povratna funkcija koja se poziva kada se pronade odasiljac
var win = function(device) {
    //ucini nesto sa pronadenim uredajem
};

// povratna funkcija ukoliko dode do pogreske
var fail = function(error) {
    // obrada pogreske
};

// pokretanje skeniranja
evthings.ble.startScan(win, fail);
```

Pozvana funkcija poziva nativnu funkciju i prosljeđuje joj predane povratne funkcije:

```
// ovo je zapravo pozvana evthings.ble.startScan funkcija
exports.startScan = function(win, fail) {
    exec(win, fail, 'BLE', 'startScan', []);
};
```

Na Android platformi gore navedena `exec` funkcija je zapravo `execute` metoda razreda `BLE` koji nasljeđuje `CordovaPlugin` razred te implementira funkcionalnost `LeScanCallback` sučelja.

```
public class BLE extends CordovaPlugin implements LeScanCallback {
    @Override
    public boolean execute(String action, CordovaArgs args,
        final CallbackContext callbackContext) throws JSONException {
        if ("startScan".equals(action)) {
            // poziv startScan funkcije napisane u nativnom programskom
            // jeziku Android platforme
            startScan(args, callbackContext);
            return true;
        } else if (...) {
            ...
        }
    }
    ...
}
```

Svaka Cordova biblioteka mora naslijediti razred `CordovaPlugin` i nadjačati (engl. *override*) neku od izvršnih metoda, odnosno u ovom slučaju nasljeđuje se `execute` metoda. Sučelje `LeScanCallback` je nužno zbog pristupa BLE funkcionalnosti Android platforme.

Ako funkcija uspješno obradi zadatak pozvati će se povratna funkcija `win`, a ako je došlo do pogreške pozvati će se povratna funkcija `fail`. Obe funkcije su pohranjene instancu `CallbackContext` razreda.

U vrijeme pisanja rada Cordova BLE biblioteka nudi podršku samo prema iOS i Android operacijskim sustavima.

5.2. Radno okruženje Ionic

Ionic je radno okruženje napisano sa HTML, CSS i JavaScript programskim jezikom čiji je cilj olakšati razvoj hibridnih mobilnih aplikacija³ stoga je ono jako dobar izbor prilikom izrade Cordova aplikacija. Ionic je primarno okrenut prema olakšanju izrade korisničkog sučelja, odnosno nudi cijeli niz funkcija koje razvijatelju olakšavaju izradu velikih i složenih mobilnih aplikacija. U pozadini, Ionic koristi danas sve popularnije JavaScript *frontend* radno okruženje AngularJS koje je namijenjeno izradi *single-page* web aplikacija. Korištenjem AngularJSa u Ionic je dodan cijeli niz direktiva⁴, filtera⁵, servisa⁶ i drugih funkcija koje programeru rješavaju cijeli niz problema poput osjetljivog dizajna (engl. *responsive design*), hvatanja raznih korisnikovih interakcija (dodiri s jedim ili više prstiju, povlačenje (engl. *swipe*) stavki, stezanju i širenju stavki (engl. *pinch*) i cijeli niz drugih).

Ionic se sastoji od dva temeljna dijela. Prvi dio čine CSS i Sass datoteke čija je svrha da razvijateljima olakšaju izradu vizualnoga dizajna aplikacije. Drugi dio čine JavaScript datoteke i HTML predlošci koji pojednostavljuju izradu aplikacija složene arhitekture te programerima nude cijeli niz pomoćnih funkcija.

Ionic je relativno novo radno okruženje i u vrijeme pisanja ovog rada je u beta verziji. Unatoč tome, veliki broj funkcija već je implementiran i samo njihovim korištenjem mogu se napraviti velike, složene i vizualno privlačne mobilne aplikacije. Uz to, Ionic je izdan pod MIT licencom i njegov izvorni kod je javno dostupan na

³Aplikacije napravljene korištenjem web tehnologija. Pokreću se unutar posebnog spremnika uređaja te koriste funkcije web preglednika za prikaz HTML sadržaja i izvođenje JavaScript kôda

⁴Posebne oznake DOM elemenata koje obavještavaju AngularJS HTML prevoditelja da transformira elemente ili im doda novo ponašanje.

⁵Funkcije za obradu ili transformaciju podataka koji se prikazuju korisniku. Npr. mogu se koristiti za abecedni prikaz elemenata liste, prikaz teksta isključivo velikim slovom itd.

⁶Jedinstveni objekti (engl. *singleton*) koji se koriste za dijeljenje funkcija i resursa unutar aplikacije.

službenom Github repozitoriju⁷.

⁷<https://github.com/driftyco/ionic>

6. Praktični rad

U iBeacon poglavlju spomenuto je kako se tehnologija iBeacon može iskoristiti u gotovo svim situacijama gdje se sadržaj mijenja ovisno o kontekstu prostora, npr. trgovinama, muzejima, bolnicama i sličnim objektima.

U nastavku poglavlja opisano je kako se tehnologija iBeacon može integrirati u trgovine.

Za integraciju je potrebno imati postavljene iBeacon uređaje u prostoru, mobilni uređaj sa podrškom za BLE i instaliranom aplikacijom koja može prepoznati BLE, odnosno iBeacon, odašiljače te poslužiteljsku aplikaciju s koje će mobilni uređaj dohvaćati relevantne podatke.


6.1. Poslužiteljska aplikacija - Spree Commerce

Spree Commerce (u daljnjem tekstu Spree) je elektronička trgovina (engl. *e-commerce*) otvorenog koda napisana u Ruby on Rails radnom okruženju. Rad na Spreeu je počeo 2007. godine, a danas je jedna od najpopularnijih platformi za elektroničku trgovinu. Trenutno više od 45 tisuća trgovina koristi Spree.

Odlike Spree rješenja su ogroman broj već implementiranih funkcija koje imaju sve moderne elektroničke trgovine, modularan programski kôd, lakoća dodavanja novih funkcionalnosti te izmjena i konfiguracija postojećih te brojne druge. Uz to, za gotovo svaki aspekt sustava dostupan je skup aplikacijsko programskih sučelja što pojednostavljuje integraciju sustava sa drugim tehnologijama (poput integracije sa mobilnim platformama).

U 2013. godini objavljen je Spree Hub čija je funkcija rješavanje dodatnih poslova vezanih za elektroničku trgovinu. Neke odlike Spree Huba uključuju rješavanje logističkih problema (prijenos informacija o narudžbi iz trgovine u skladište), olakšana integracija sustava za računovodstvo, olakšana integraciju sustava za korisničku službu i brojne druge.

Spree Hub se može integrirati skupa sa postojećim elektroničkim trgovinama i pri tome je bitno napomenuti da one ne moraju biti temeljene na Spree Commerce rješenju, već mogu biti temeljene na bilo kojoj drugoj platformi elektroničke trgovine (npr. Magento, Shopify i slične).

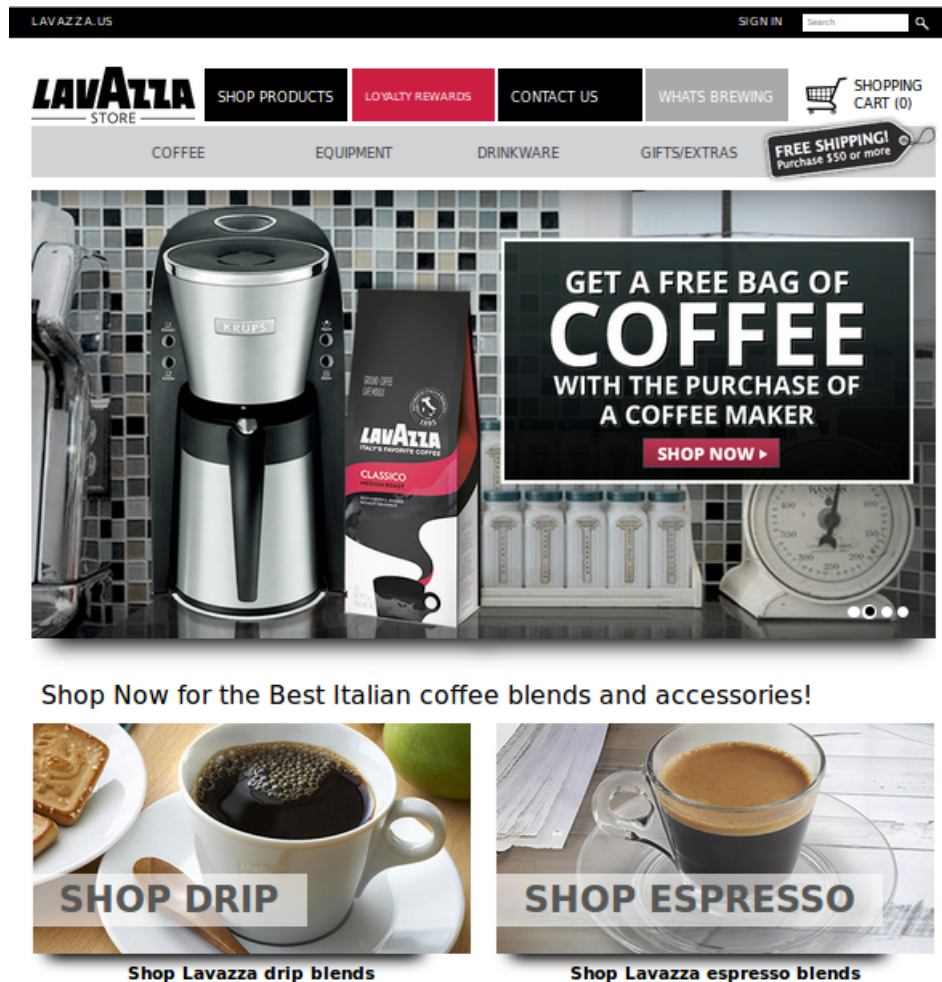

Slika 6.1: Lavazza Store - jedna od mnogobrojnih elektroničkih trgovina koje koriste Spree

Spree je podijeljen na nekoliko ključnih komponenti (tj. Ruby gemova):

spree_api

Skup aplikacijsko programskih sučelja koji zadovoljavaju REST¹ principe.

spree_frontend

Komponente korisničkog sučelja.

spree_backend

Komponente korisničkog sučelja administratora aplikacije.

¹Representational State Transfer

spree_cmd

Komponente sučelja naredbenog retka (engl. *command-line interface*, *CLI*).

spree_core

Ključne komponente, sadrži veliku većinu poslovne logike.

spree_sample


Primjeri podataka.

Ako programer želi dodati neku od Spree komponenti u svoju postojeću aplikaciju, sve što treba napraviti je dodati željene komponente u Gemfile² te pokrenuti instalaciju. Najkraći način za instalaciju Spree gema, stvaranje novoga Ruby on Rails projekta i dodavanja Spreea u novostvoreni projekt prikazan je u nastavku (pretpostavlja se da su Ruby i Ruby on Rails prethodno instalirani i ispravno konfigurirani).

```
$ gem install spree
$ rails _4.0.5_ new moj_projekt
$ spree install moj_projekt
```

Spree projekt se pokreće tako da se pozicioniramo u direktorij projekta i tamo pokrenemo server:

```
$ cd moj_projekt
$ rails server
```

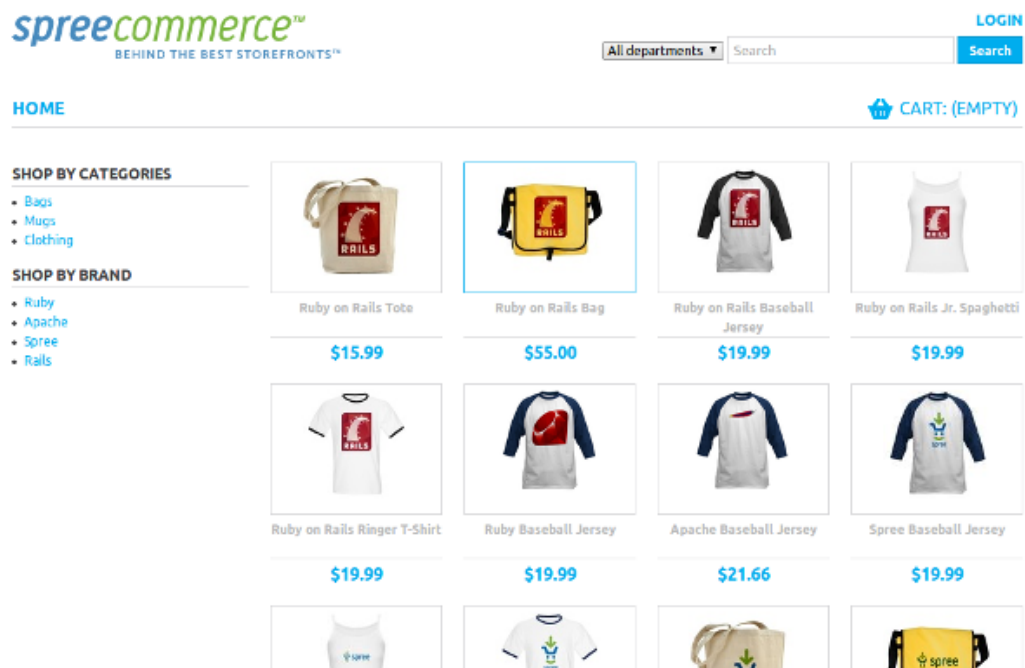

Slika 6.2: Početni ekran Spree korisničkog sučelja

²datoteka koja sadrži popis svih Ruby gemova koji se koriste u projektu

spreecommerce™
BEHIND THE BEST STOREFRONTS™

Logged in as: spree@example.com Account Logout Go Back To Store

ORDERS PRODUCTS REPORTS CONFIGURATION PROMOTIONS USERS

Listing Orders + NEW ORDER

SEARCH

DATE RANGE: Start Stop ORDER: FIRST NAME BEGINS WITH: ONLY SHOW COMPLETE ORDERS

STATUS: EMAIL: LAST NAME BEGINS WITH: PROMOTION:

FILTER RESULTS

COMPLETED AT	NUMBER	STATE	PAYMENT STATE	SHIPMENT STATE	CUSTOMER E-MAIL	TOTAL
2014-03-09	R987654321	COMPLETE	PAID	SHIPPED	spree@example.com	\$25.35
2014-03-09	R123456789	COMPLETE	PAID	READY	spree@example.com	\$17.63

Slika 6.3: Početni ekran Spree administratorskog sučelja

6.1.1. Prilagođavanje i nadogradnja

Modularna arhitektura Spree platforme omogućava jednostavno izmjenu, uklanjanje ili dodavanje novih funkcija u sustav, a kako bi korisničko sučelje bilo optimalno prikazano krajnjim korisnicima Spree nudi i osjetljivi dizajn. Postojeći dizajn je također modularan i željeno korisničko sučelje se može jednostavno ostvariti.

Razvijatelji Spree sustava ne preporučuju prethodno spomenuti način prilagođavanja Spreea svojim potrebama, odnosno ne preporuča se izravna izmjena postojećeg programskog kôda Spreea. Preporučeni način prilagođavanja i nadogradnje Spree sustava je korištenjem takozvanih Spree ekstenzija.

Spree ekstenzija nije ništa drugo nego zasebni Ruby gem kojega se dodaje u Gemfile postojećeg projekta. Primjer stvaranja i instaliranja Spree ekstenzije naveden je u nastavku.

Stvaranje Spree ekstenzije:

```
$ spree extension moja_ekstenzija
```

Za dodavanje ekstenzije u postojeći Spree projekt potrebno je dodati ime i putanju ekstenzije u Gemfile projekta:

```
gem 'moja_ekstenzija', path: '../moja_ekstenzija'
```

I nakon toga instalirati ekstenziju:

```
$ bundle install
$ bundle exec rails g moja_ekstenzija:install
```

Nadogradnja modela i kontrolera je krajnje jednostavna i ne zahtjeva ponovno pisanje postojećih metoda pojedinih razreda, već se pišu samo nove metode ili metode čiji se sadržaj mijenja.

Za nadogradnju postojećih pogleda Spree razvojni tim je razvio Deface. Deface je biblioteka za jednostavno nadograđivanje, izmjenu i uklanjanje komponenti iz postojećih predložaka. Instaliranjem Spree gema, automatski se instalira i Deface. Korištenjem Deface biblioteke programer ne mora kompletno mijenjati sve predloške koje njegova ekstenzija nadograđuje, već na elegantan način može dohvaćati pojedine komponente predloška i mijenjati njihov sadržaj.

Prednost ekstenzija nad izravnom izmjenom izvornog kôda Spreea je ta što se ostvaruje bolja modularnost kôda, olakšano je ponovno korištenje ekstenzija u drugim projektima te održavanje i nadogradnja sustava sa novim verzijama Spreea je puno jednostavnija. Uz to, Spree tim održava i službeni repozitorij³ gdje se može pronaći veliki broj besplatnih ekstenzija.

Za integraciju iBeacon funkcionalnosti u Spree projekt razvijena je *Spree Taxon Webservice* ekstenzija koja svakoj kategoriji proizvoda dodaje *reference id* atribut. Na taj način će se ovisno o vrijednostima identifikatora obližnjeg iBeacon odašiljača prikazivati određena kategorija proizvoda.

Sada mobilni uređaj nakon identifikacije obližnjeg odašiljača može poslati poslužitelju HTTP zahtjev sa pripadnim sadržajem:

```
GET /api/products?q[taxons_ref_id_eq]=beaconId
```

U slučaju da je detektirano više odašiljača sadržaj zahtjeva je:

```
GET /api/products?q[taxons_ref_id_in][]=beaconId1
&q[taxons_ref_id_in][]=beaconId2
```

Poslužitelj će kao odgovor poslati JSON objekt sa proizvodima koje pripadni odašiljač (ili odašiljači) referencira.

6.1.2. Instalacija i pokretanje poslužiteljske aplikacije

Prije instaliranja i podešavanja poslužiteljske aplikacije potrebno je imati ispravno instaliran i konfiguriran Ruby te instalirane Ruby on Rails, Spree i Bundler Ruby gemove.

³<http://spreecommerce.com/extensions>

The screenshot shows the 'Edit Taxon' page in the Spree Commerce admin interface. At the top, there's a navigation bar with links for ORDERS, PRODUCTS, REPORTS, CONFIGURATION, PROMOTIONS, and USERS. Below this is a header with the Spree Commerce logo and a 'Logged in as: spree@example.com' status. The main content area is titled 'Edit Taxon' and includes a 'BACK TO TAXONOMIES LIST' button. The form contains several input fields: NAME* (with 'Bags' entered), REF (with '2493d' entered and highlighted), PERMALINK* (with 'bags' entered), DESCRIPTION (empty), ICON (with a 'Choose File' button), META TITLE, META DESCRIPTION, and META KEYWORDS. A sidebar on the right lists various configuration options under the heading 'CONFIGURATIONS', including GENERAL SETTINGS, MAIL METHOD SETTINGS, TAX CATEGORIES, TAX RATES, TAX SETTINGS, ZONES, COUNTRIES, STATES, PAYMENT METHODS, and TAXONOMIES.

Slika 6.4: Sučelje za izmjenu *reference id* atributa kategorije proizvoda

Nakon toga se može stvoriti novi Ruby on Rails projekt i u njega ugraditi funkcionalnost Spree sustava:

```
$ rails new spree_server_app
$ spree install spree_server_app
$ cd spree_server_app
```

Nakon toga je potrebno dodati Spree Taxon Webservice ekstenziju u Gemfile projekta:

```
gem 'spree_taxon_webservice', path: '../spree_taxon_webservice'
```

I instalirati dotičnu ekstenziju:

```
$ bundle install
$ bundle exec rails g spree_taxon_webservice:install
```

Nakon toga, potrebno je dodati CORS⁴ mehanizam u aplikaciju, kako bi se sadržaj poslužiteljske aplikacije mogao slati vanjskim aplikacijama (tj. aplikacijama iz druge domene). Najlakši način za rješavanje dotičnog problema je instalacija *Rack CORS Middleware*⁵ gema:

```
$ gem install rack-cors
```

Dodavanje dotičnog gema u Gemfile projekta:

```
gem 'rack-cors', :require => 'rack/cors'
```

⁴Cross-origin resource sharing

⁵<https://github.com/cyu/rack-cors>

I konačno, omogućiti *cross-origin* zahtjeve u projektu dodavanjem sljedećeg odsječka u `Application` razred koji se nalazi u `app/config/application.rb` datoteci:

```
config.middleware.use Rack::Cors do
  allow do
    origins '*'
    resource '*', headers: :any, methods: [:get, :post, :options]
  end
end
```

Ukoliko su svi prethodni koraci uspješno izvedeni, aplikacija se može pokrenuti sa sljedećom naredbom:

```
$ rails server
```

6.2. Klijentska aplikacija

Za prevođenje neke od klijentskih aplikacija potrebno je imati instaliranu i konfiguriranu biblioteku za razvoj programske podrške željene mobilne platforme te Cordova sučelje naredbenog retka.

Upute za instalaciju biblioteke za razvoj programske podrške dostupne su službene Cordova upute⁶, a mogu se koristiti i službene upute proizvođača mobilne platforme. Cordova sučelje naredbenog retka se može instalirati sljedećom naredbom (prepostavlja se da je `npm` instaliran i ispravno konfiguriran):

```
$ sudo npm install -g cordova
```

6.2.1. Eksperimentalna aplikacija



Za istraživanje i testiranje iBeacon odašiljača razvijena je posebna aplikacija. Aplikacija detektira obližnje iBeacon odašiljače, obrađuje primljene *advertising* pakete i ispisuje osnovne informacije o odašiljaču, a može ispisati sve servise, karakteristike i opisnike odašiljača. Uz to, pomoću aplikacije se mogu prikupljati podaci od određenog odašiljača i ta funkcionalnost se može iskoristiti za kalibriranje određenog odašiljača, a i za izračun određenih informacija (poput srednje vrijednosti, standardne devijacije te minimalne i maksimalne jakosti primljenog signala). Također, određeni odašiljači se mogu blokirati tako da se informacije o njima ne prikazuju korisniku te u aplikaciju

⁶http://cordova.apache.org/docs/en/edge/guide_platforms_index.md.html#Platform%20Guides


su ugrađene funkcije (4.2) i (4.3) koje se mogu iskoristiti za (nepouzdanu) procjenu udaljenosti.





(a) Skeniranje obližnjih odašiljača

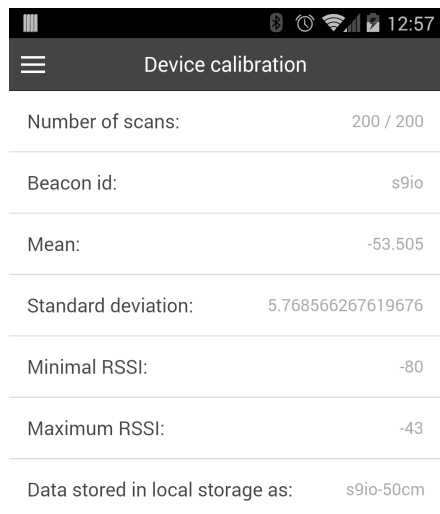

(c) Prikupljanje podataka od odašiljača

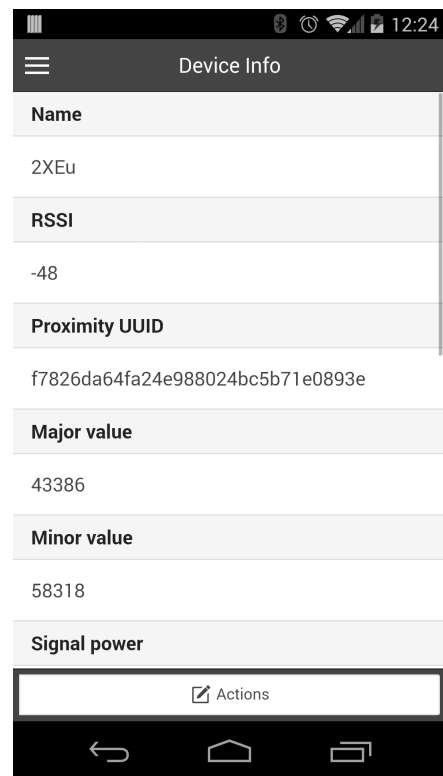

(b) Prikaz informacija o odašiljaču

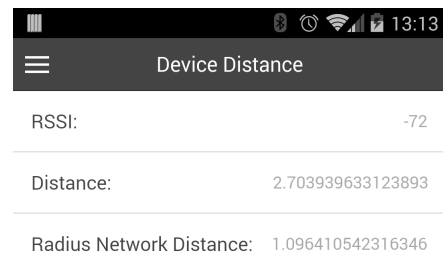

(d) Procjena udaljenosti

6.2.2. Spree mobilna aplikacija

7. Zaključak

Zaključak.

LITERATURA

Robin Heydon. *Bluetooth Low Energy: The Developer's Handbook*. Prentice Hall, 2012. ISBN 013288836X,9780132888363.

Kontakt.io. Kontakt.io beacon datasheet v2.0, 2014a. URL <http://docs.kontakt.io/beacon/kontakt-beacon-v2.pdf>.

Kontakt.io. Tehnical specifications, 2014b. URL <http://kontakt.io/technology/technical-specification>.

David Schneider. You are here. *IEEE Spectrum*, stranice 30–35, prosinac 2013.

David Young. *Reverse Engineering the iBeacon Profile*. Radius Networks, 2013a. URL <http://developer.radiusnetworks.com/2013/10/01/reverse-engineering-the-ibeacon-profile.html>.

David Young. Understanding ibeacon distancing, 2013b. URL <http://stackoverflow.com/a/20434019>.

Utvrđivanje mikrolokacije mobilnog uređaja u zatvorenom prostoru

Sažetak

Tehnologije navigacije i pozicioniranja koje se oslanjaju na udaljene satelite (npr. GPS tehnologija) nisu pogodne za korištenje u zatvorenim prostorima. Stoga su za utvrđivanje lokacije u zatvorenom prostoru potrebne nove i drugačije metode. Kako ne postoji nikakav *de facto* standard, danas postoji niz različitih rješenja. Uvođenjem Bluetooth 4.0 specifikacije i tehnologije Bluetooth Low Energy dolazi do razvoja niza jeftinih uređaja koji se mogu iskoristiti za rješavanje problema određivanja lokacije. Kako na signal u zatvorenom prostoru djeluje veliki broj smetnji određivanje lokacije pomoću BLE tehnologije nije precizno i preporuča se korištenje samo za određivanje okvirne lokacije. Unatoč tome, ono se može primijeniti u gotovo svim situacijama gdje se sadržaj mijenja ovisno o kontekstu prostora stoga se ono danas sve više integrira u mobilne aplikacije.

Ključne riječi: Bluetooth, BLE, mikrolokacija, iBeacon, Android, iOS, Apache Cordova, Ruby on Rails, Ruby, JavaScript, razvoj mobilnih aplikacija

Determining a micro-location of a mobile device

Abstract

Positioning technologies that receive signals from distant satellites (such as GPS) aren't suitable indoors. Because of that the indoor navigation and positioning problem requires a new and different approach. With the adoption of the Bluetooth 4.0 specification and the Bluetooth Low Energy technology, a large number of cheap Bluetooth Smart Ready devices has been manufactured that could be used for solving the indoor positioning problem. The radio signal that propagates in a indoor environment is affected by a large number of factors and because of that using BLE technology for precise indoor positioning isn't appropriate. Despite of that, it can be used in almost all situations where the content changes depending on the context of the environment so today BLE is being increasingly integrated into mobile applications.

Keywords: Bluetooth, BLE, mikrolokacija, iBeacon, Android, iOS, Apache Cordova, Ruby on Rails, Ruby, JavaScript, mobile development