Долговечность
Безопасность
Стабильность

NETAC TM-21/TM-27/TMS-21
Сенсорные мониторы

Серия сенсорных мониторов и терминалов Netac — это универсальные решения для бизнеса и сервисных пространств.
Устройства сочетают высокое качество изображения, поддержку мультитач-управления и широкий набор интерфейсов для подключения.
В линейку входят модели с различной диагональю и функциональностью: от лёгких мониторов с IPS-матрицей для рабочих мест до профессиональных терминалов с защитным стеклом Corning, встроенными сканерами и мощными динамиками.
Надёжный корпус, антивандальная защита и модульная конструкция обеспечивают долговечность устройств и адаптацию под любые задачи бизнеса.
1 год официальной гарантии от производителя с возможностью расширения до 3 лет с обслуживанием в сети авторизованных сервисных центров с федеральным покрытием.
Горячая линия технической поддержки пользователей.

NETAC TM-21

21.5"
Touch Monitor
10

Компактный сенсорный монитор, разработанный для POS-систем, терминалов самообслуживания и интерактивных решений. Регулируемое крепление, безрамочный дизайн и современный набор интерфейсов позволяют легко интегрировать TM-21 в различные рабочие пространства.

Производительность

Модель устройства	NETAC TM-21
Диагональ экрана	21,5″
Тип панели	IPS
Тип рамки	Безрамочный
Кривизна	Плоский
Разрешение	1920 × 1080
Соотношение сторон	16 : 9
Размер пикселя	0,08265 × 0,24795 мм (H × V)
Частота обновления	75 Гц
Сенсор	Емкостный, 10 касаний
Интерфейс сенсора	USB-B
Цветопередача	16,7 M
Цветовой охват	100 % sRGB
Яркость	250 кд/м²
Контрастность	1000 : 1
Время отклика	5 мс
Динамики	2 × 2 Вт (4 Ω 8 Вт / 4 Ω 3 Вт опционально)
HDMI	1 (HDMI 1,4)
VGA	1
Аудио	1
USB	1 × USB-B 3.0 (touch), 2 × USB-A 3.0 (hub)
Потребление	Менее 40 Вт
Питание	DC 5,5 × 2,1
Наклон (Pitch)	-5° ... 20° ±2°
Поворот влево/вправо	±45°
Поворот вертикальный	90° (портрет)
Условия хранения	Температура -20° C... 60° C
Условия эксплуатации	Температура 0° C... 50° C
Замок от кражи	Есть

Легко использовать

- Сенсорный экран 21,5″ IPS Full HD (1920 × 1080), обеспечивающий четкое изображение и широкие углы обзора 178° / 178°
- Удобное взаимодействие, поддержка мультитач до 10 касаний
- Регулируемая подставка, наклон от –5° до +20°, поворот ±45°, портретный режим (90°)
- Универсальное крепление VESA, совместимость с различными вариантами установки
- Корпус выполнен в безрамочном дизайне, что делает устройство современным и удобным для интеграции в различные решения
- Частота обновления составляет 75 Гц, а время отклика — 5 мс, что делает модель подходящей для динамичного контента
- Интерфейс сенсора выполнен через USB-B 3.0, обеспечивающий надёжное соединение и точную передачу касаний
- Комфортная работа в различных условиях освещения

Сценарии использования

- Терминалы самообслуживания
- POS-системы и кассовые узлы
- Интерактивные панели и информационные стойки

Ключевые технологии

- IPS-матрица с чёткой передачей изображения, яркостью 250 кд/м² и контрастностью 1000 : 1
- Надёжное сенсорное взаимодействие через интерфейс USB-B 3.0
- Встроенный USB-хаб (2 × USB-A 3.0) для подключения периферийных устройств
- Интерфейсы: HDMI 1.4, VGA, аудиовыход
- Встроенные динамики 2 × 2 Вт
- Питание через DC 5,5 × 2,1, энергопотребление менее 40 Вт
- Защита от кражи (Anti-theft lock)

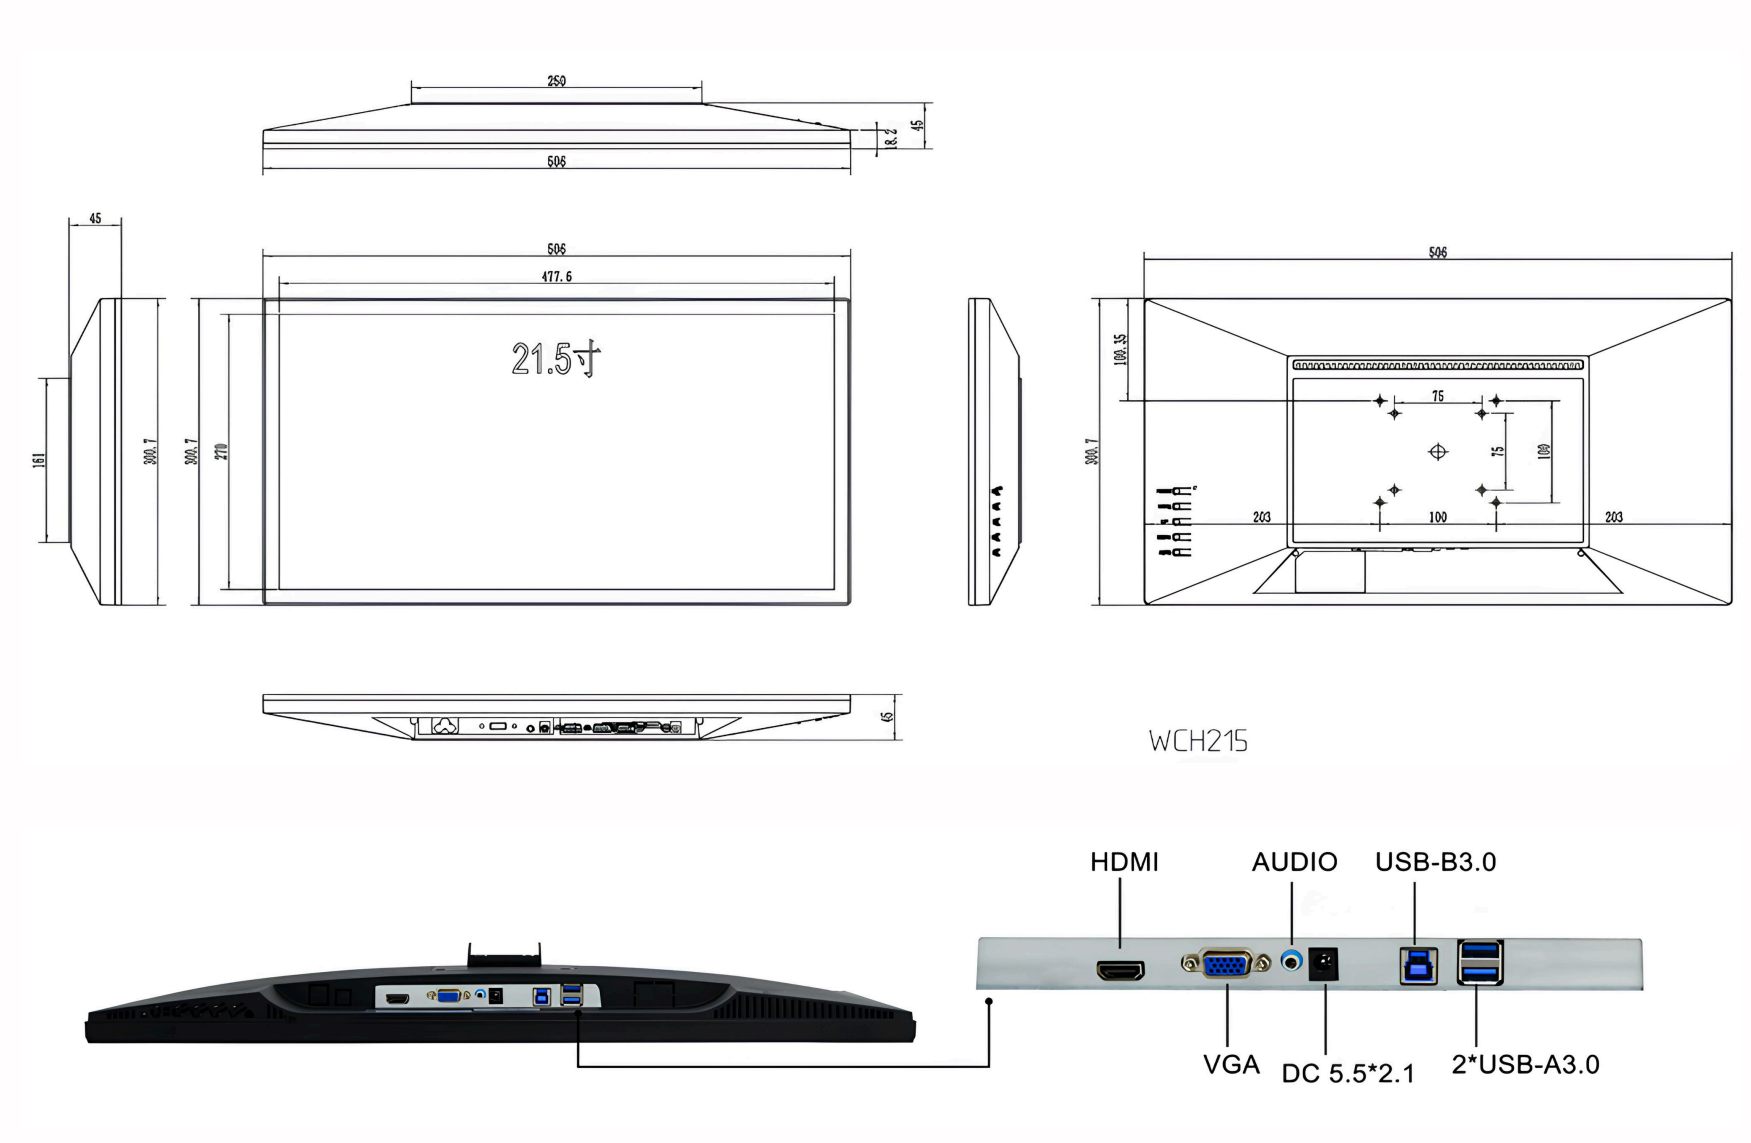

Комплектация

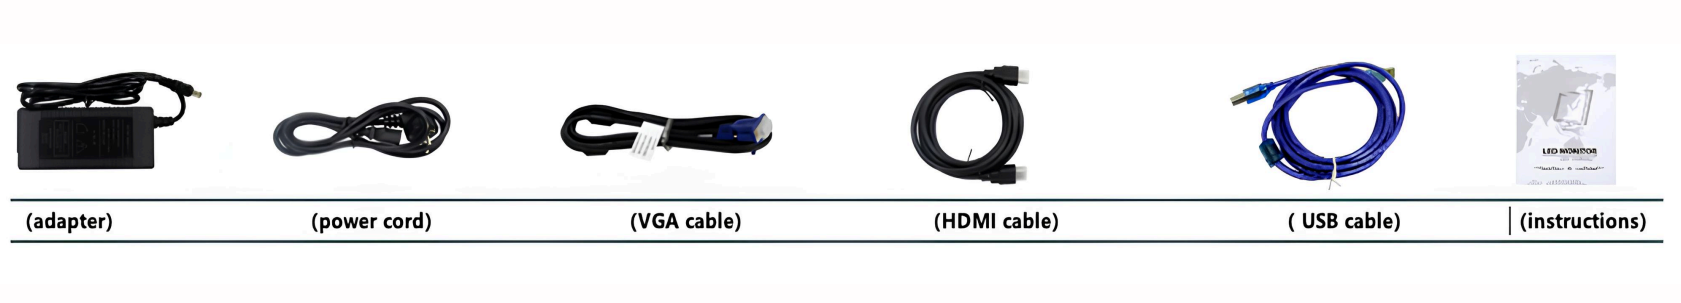

21.5"
Touch Monitor
10

NETAC TM-27

Сенсорный монитор с увеличенной диагональю, созданный для коммерческих пространств, терминалов самообслуживания и интерактивных решений.
Благодаря безрамочному дизайну, гибкой регулировке и расширенному набору интерфейсов TM-27 легко интегрируется в современные рабочие пространства.

Производительность

Модель устройства	NETAC TM-21
Диагональ экрана	27″
Тип панели	IPS
Тип рамки	Безрамочный
Кривизна	Плоский
Разрешение	1920 × 1080
Соотношение сторон	16 : 9
Размер пикселя	0,1038 × 0,3114 мм (H × V)
Частота обновления	75 Гц
Сенсор	Емкостный, 10 касаний
Интерфейс сенсора	USB-B
Цветопередача	16,7 M
Цветовой охват	99 % sRGB
Яркость	300 кд/м²
Контрастность	1500 : 1
Время отклика	5 мс
Динамики	2 × 2 Вт (4 Ω 8 Вт / 4 Ω 3 Вт опционально)
HDMI	1 (HDMI 1,4)
VGA	1
Аудио	1
USB	1 × USB-B 3.0 (touch), 2 × USB-A 3.0 (hub)
Потребление	Менее 40 Вт
Потребление в ожидании	0,5 Вт
Питание	DC 5,5 × 2,1
Наклон (Pitch)	-5° ... 20° ±2°
Поворот влево/вправо	±45°
Поворот вертикальный	90° (портрет)
Крепление	Подъемный / поворотный кронштейн
Условия хранения	Температура -20° C... 60° C
Условия эксплуатации	Температура 0° C... 50° C
Замок от кражи	Есть

Легко использовать

- Большой IPS-дисплей 27″ Full HD (1920 × 1080), широкие углы обзора 178° / 178° и цветовой охват 99 % sRGB обеспечивают насыщенные цвета и чёткую картинку под любым углом
- Высокие яркость 300 кд/м² и контрастность 1500 : 1, позволяют использовать устройство в офисных и коммерческих помещениях с различным уровнем освещения
- Поддержка мультитач до 10 касаний, плавное и точное взаимодействие через USB-B, гарантирует стабильную работу и совместимость с современными ОС
- Гибкая установка, наклон от –5° до +20°, поворот ±45°, перевод в портретный режим (90°)
- Современный безрамочный дизайн, лёгкая интеграция в офисные и коммерческие пространства делает устройство стильным и удобным
- Дополнительная защита, замок от кражи (Anti-theft lock)

Сценарии использования

- Терминалы самообслуживания
- POS-системы и кассовые узлы
- Образовательные решения и интерактивные презентации
- Использование в офисных и коммерческих помещениях с разным уровнем освещения

Ключевые технологии

- Интерфейсы HDMI 1,4, VGA, аудиовыход, встроенный USB-хаб (2 × USB-A 3.0) для подключения периферийных устройств
- Встроенные динамики 2 × 2 Вт, работа без внешней акустики в базовых сценариях
- Питание через DC 5.5 × 2.1, энергопотребление менее 40 Вт
- Сенсорная панель с мультитач-поддержкой, совместима современными ОС

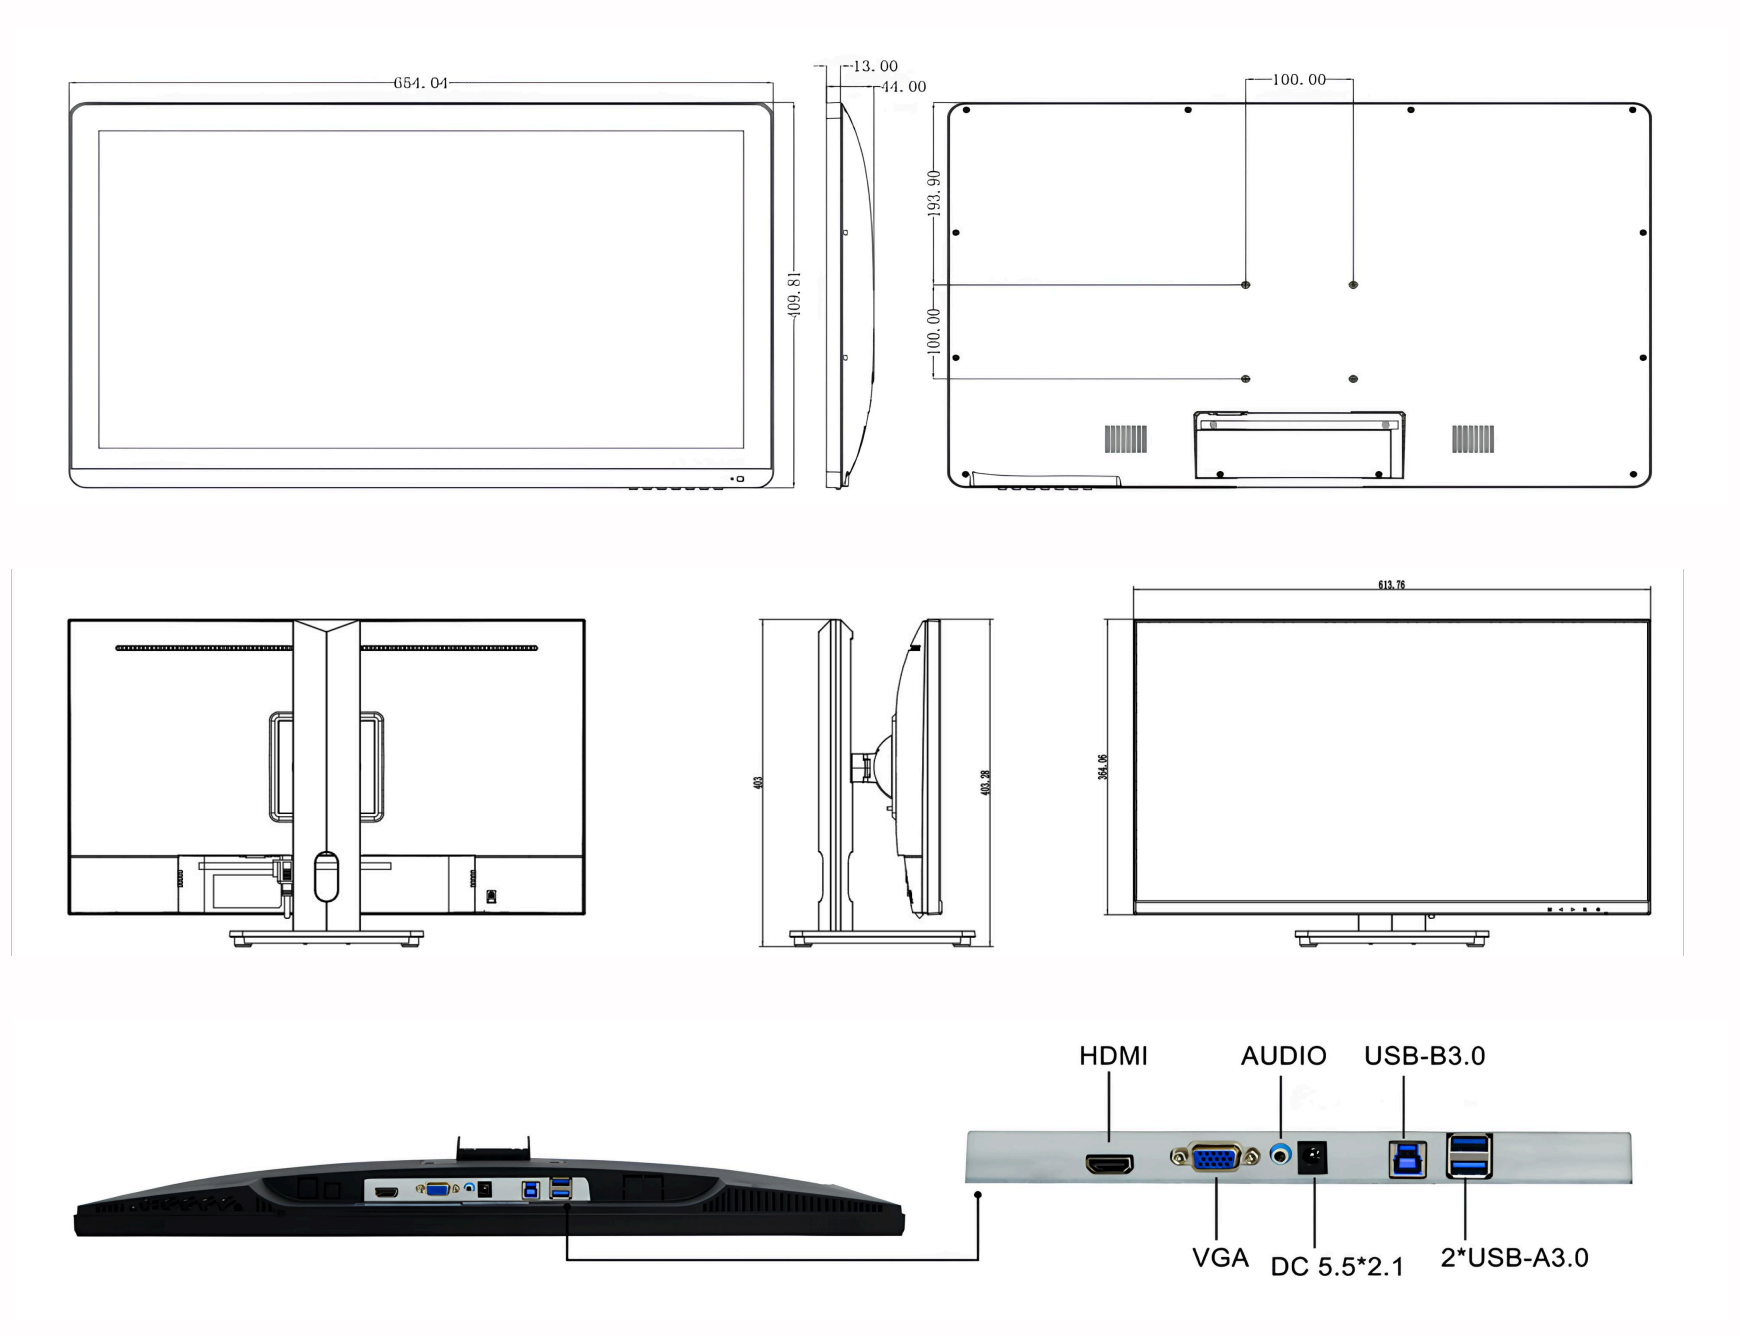

Комплектация

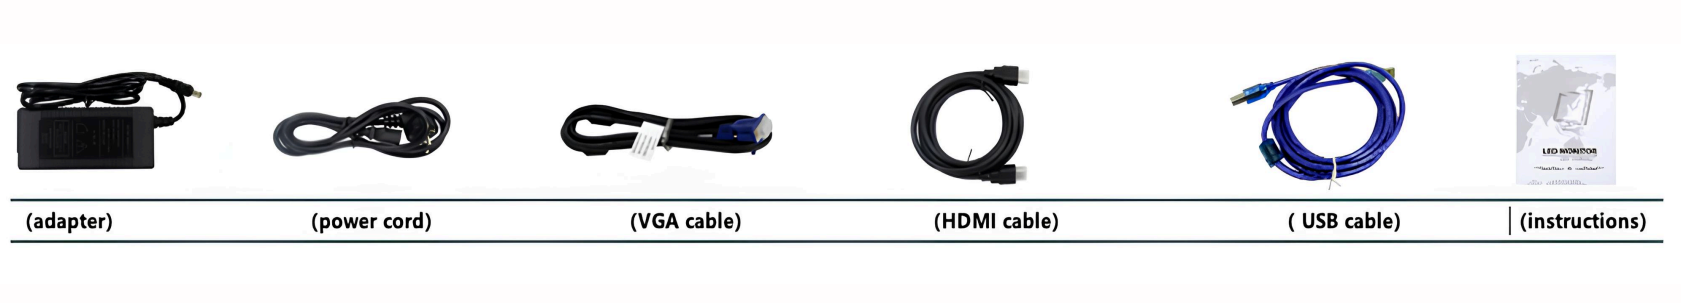

NETAC TMS-21

Современный сенсорный терминал для автоматизации процессов самообслуживания в розничной торговле.
Корпус из высокопрочной стали гарантирует устойчивость к повреждениям и вандализму, а система быстрого монтажа и поддержка настольной, напольной и настенной установки делают TMS-21 универсальным решением для магазинов, супермаркетов и торговых точек.

Производительность

Модель устройства	NETAC TMS-21
Диагональ экрана	21,5″
Разрешение	1920 × 1080
Соотношение сторон	16 : 9
Сенсорный экран	10-точечная емкостная сенсорная панель
Защитное стекло	Закалённое стекло Corning 5 mm
Сканирующее устройство	Встроенный сканер 1D / 2D / 3D; внешний сканер штрих-кодов (1D / 2D)
Срок службы подсветки	50 000 ч
Интерфейсы	4 × USB Type-A, 1 × USB Type-B, 1 × вход переменного тока
Динамики	2 × 15 Вт
Блок питания	Европейский стандарт с тремя вилками, 100–240 В переменного тока
Модуль питания	19 V / 5 A
Световая и звуковая сигнализация	Поддерживается, индикатор RGB с управляемым цветом
Крепление	VESA 75 мм
Конструкция	Модульная, поддержка апгрейда, система быстрого монтажа без сборки, клеевая основа 3M, Slim Design
Стойки	Стойка для принтера, стойка для сканера, стойка POS
Варианты установки	Настольная, напольная, настенная
Материал корпуса	Алюминиевый сплав, листовой металл, нержавеющая сталь 1,5 мм
Дополнительно	Safety lock, световой индикатор, подставка для фискального регистратора (с обратной стороны)

Легко использовать

- Сенсорный экран 21,5″ с длительным сроком службы подсветки (50 000 ч)
- Защитное стекло Corning 5 мм, устойчивая работа при постоянных нагрузках
- Обеспечивает высокую чувствительность к прикосновениям и защиту от царапин и ударов
- Модульная конструкция, простая установка сканеров, принтеров и платёжных терминалов без полной замены устройства
- Система быстрого монтажа, не требующая сборки из коробки
- Гибкая установка: настольная, напольная или настенная
- Безопасность и надёжность, корпус из высокопрочной стали толщиной 1,5 мм, обеспечивая устойчивость к механическим повреждениям и вандализму

Сценарии использования

- Терминалы самообслуживания
- POS-системы и кассовые узлы
- Образовательные решения и интерактивные презентации
- Использование в офисных и коммерческих помещениях с разным уровнем освещения

Ключевые технологии

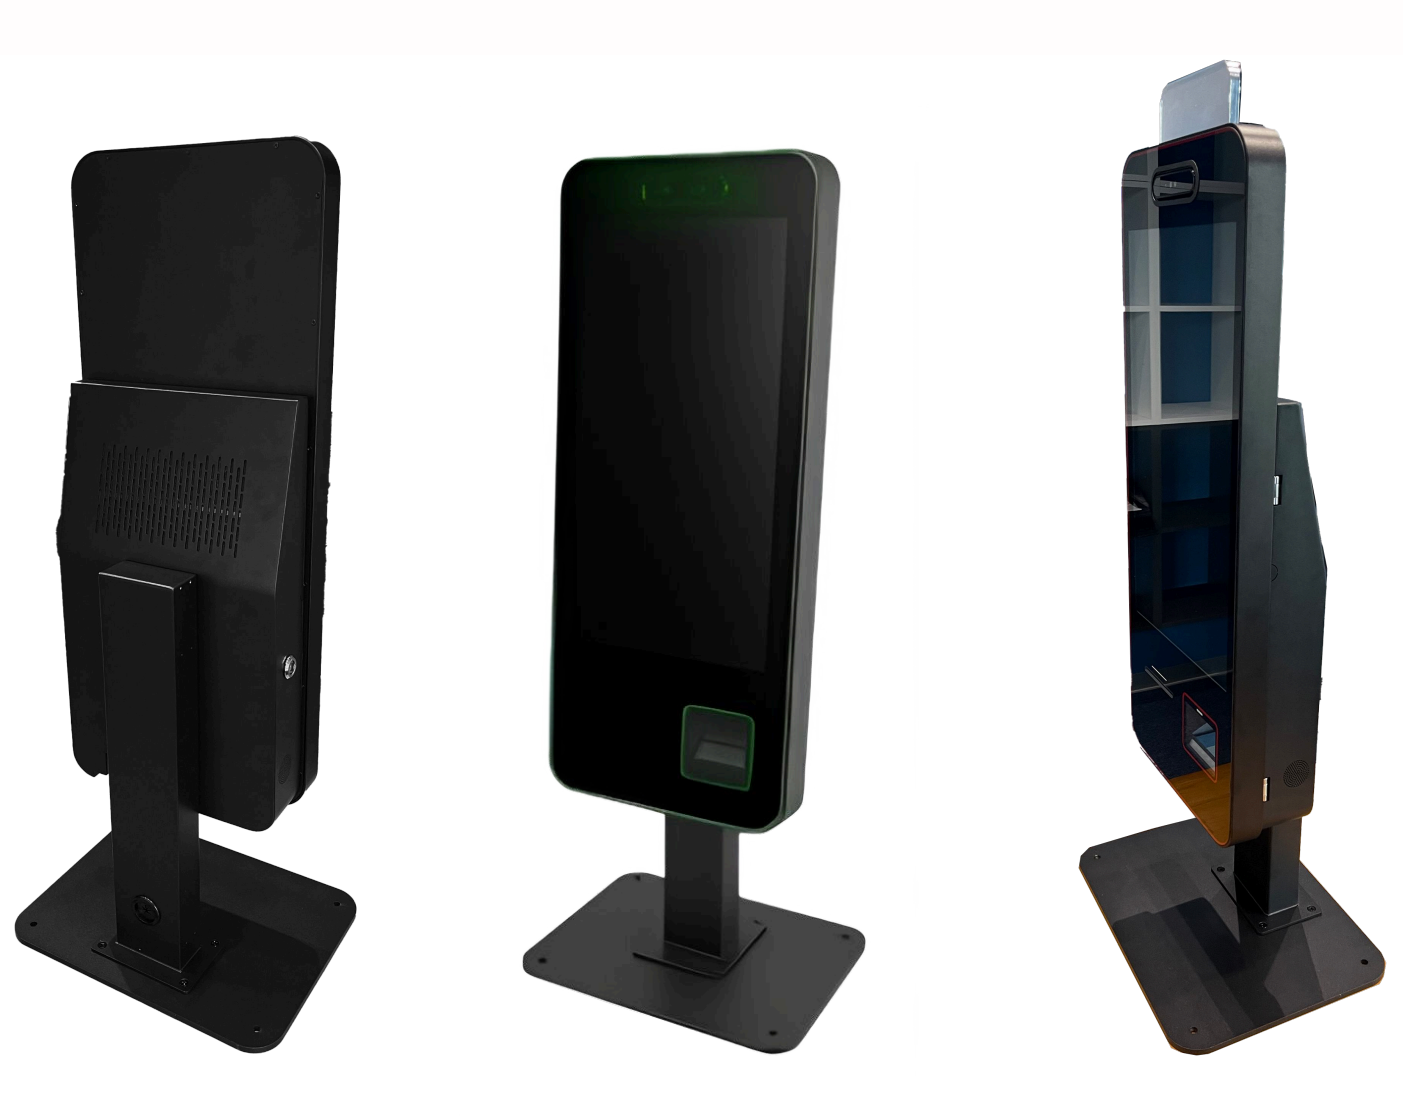- Высокочувствительный сенсорный экран с поддержкой мультитач
- Защищённое закалённое стекло Corning 5 мм, устойчивое к царапинам и ударам
- Интерфейсы: USB 2.0 × 7, USB 3.0 × 1, Ethernet
- Дополнительно: 3D-сканер, световой индикатор, safety lock, подставка для фискального регистратора
- Мощные динамики и RGB-индикаторы, поддержка световой и звуковой сигнализации
- Slim Design, современный и эргономичный внешний вид