

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.



Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001

ИУ4.11.03.03.24.05.52.15.002

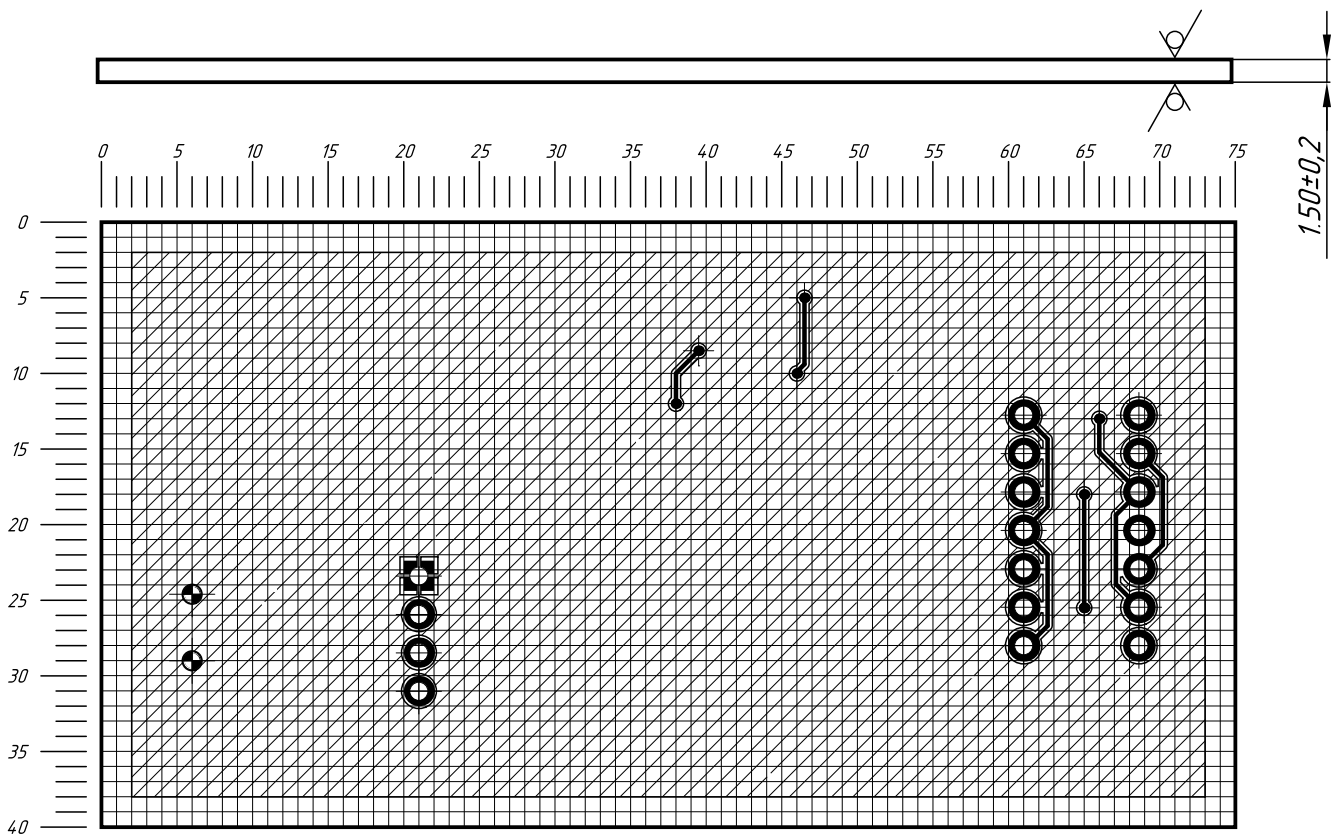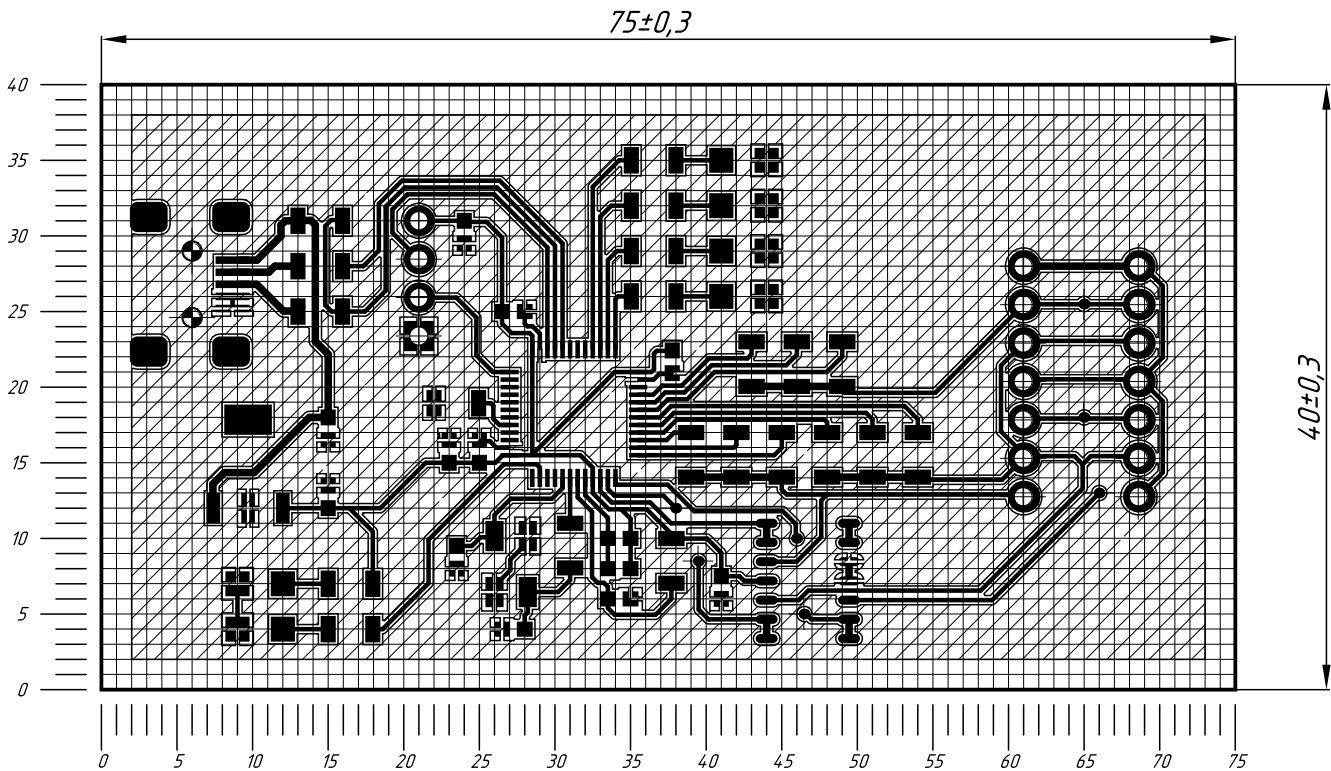

✓ Rz(80) (✓)

Таблица - Параметры отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
+	0.3	0.7	Да	7
⊕	1.2	2	Да	18
•	1.2	-	Нет	2

- Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-2002 - Н.
- Шаг координатной сетки 0,01 мм
- Плату изготовить химическим негативным методом.
- Класс точности платы - 4 по ГОСТ Р 53429-2009.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Промывка по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
- Контроль опико-визуальным методом при 16-кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
- Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92 методом прозвонки.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО 070 014 - 75.

					ИУ4.11.03.03.24.05.52.15.002			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Наумов И. К.							2:1
Пров.	Чистяков М. Г.							
Т.контр.					Печатная плата	Лист	Листов	1
Н.контр.					СФ-2Н-35Г ГОСТ 10316-76	МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-62Б		
Утв.								

Копировал

Формат А3