

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ИЧ4.11.03.03.25.06.62.14.001

ИЧ4.11.03.03.24.05.52.15.001

✓ Rz(80) (✓)

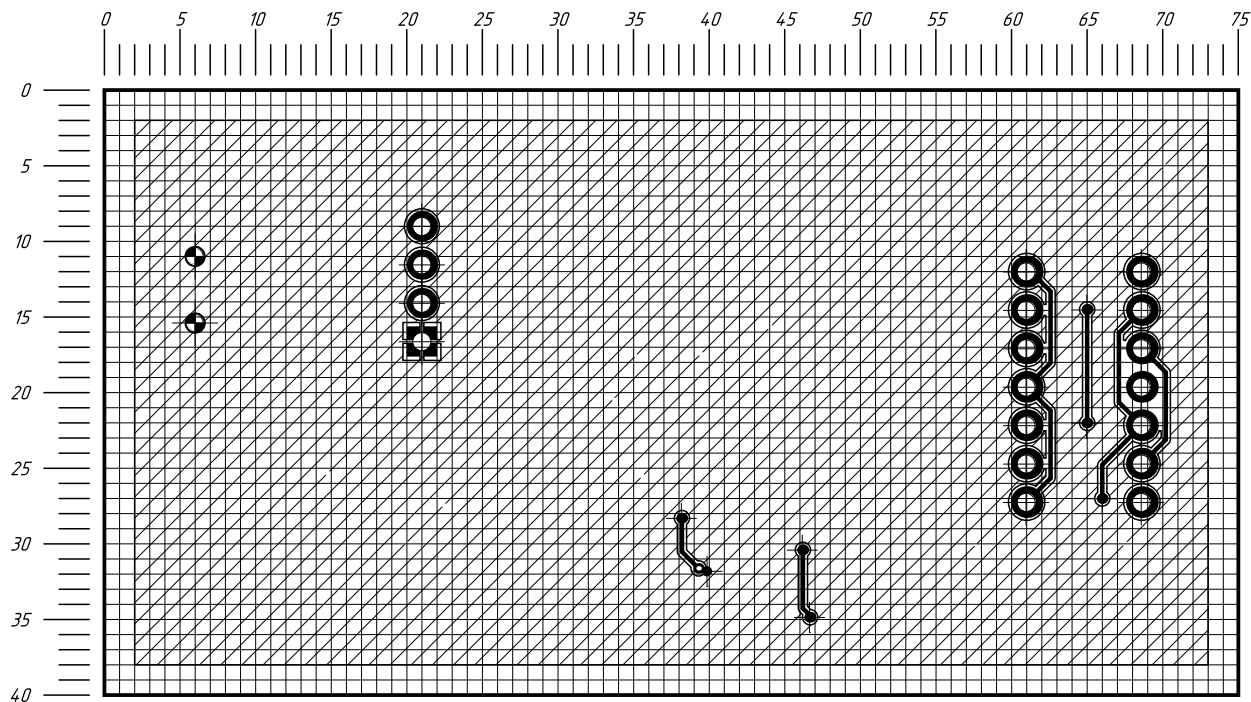
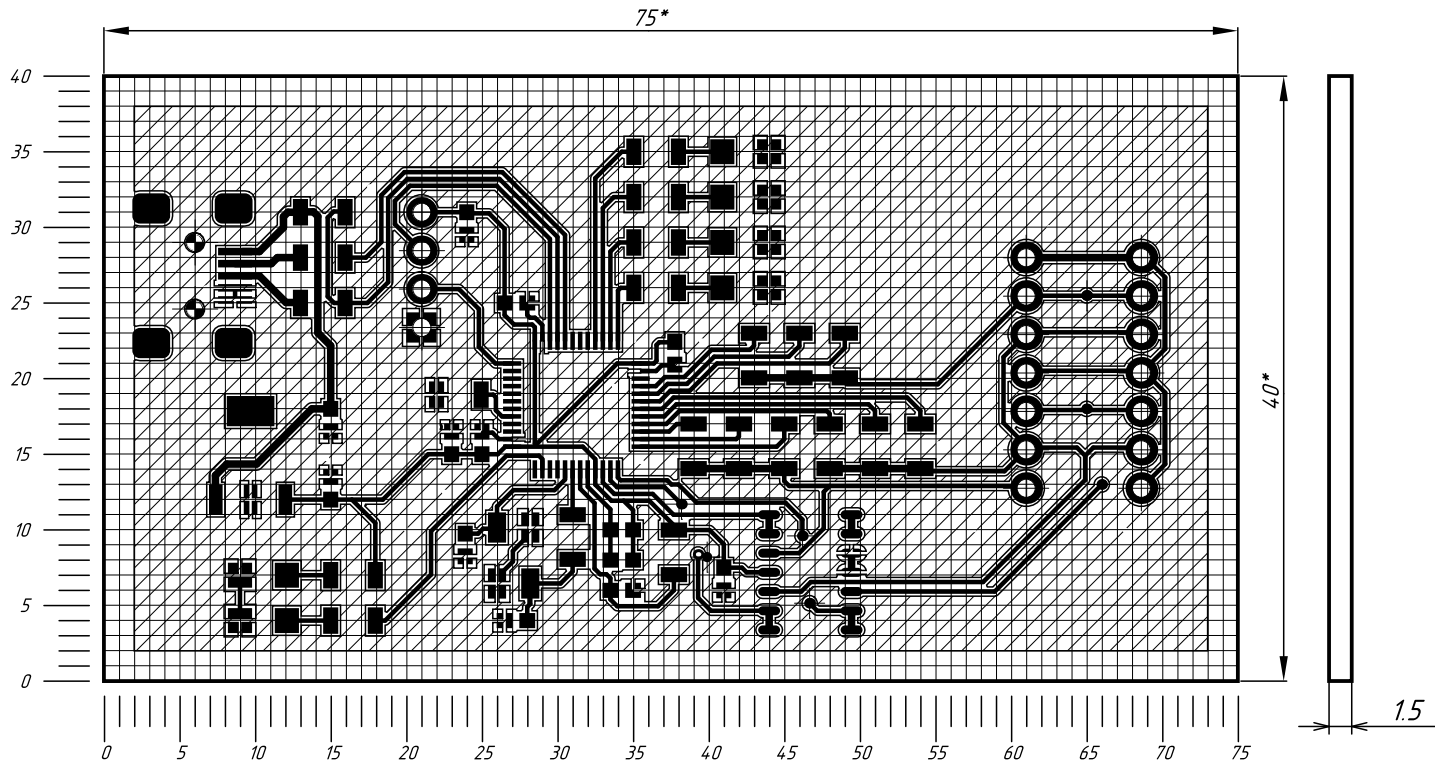


Таблица - Параметры отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстии	Количество отверстий
+	0.3	0.7	Да	7
⊕	1.2	2	Да	18
⊙	1.2	-	Нет	2

- Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-2002 - Н.
- Шаг координатной сетки 1 мм ГОСТ 10317-79.
- Плату изготовить химическим негативным методом.
- Класс точности платы - 4 по ГОСТ Р 53429-2009.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Промывка по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
- Контроль опико-визуальным методом при 16-кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
- Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92 методом прозвонки.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО 070 014 - 75.

					ИЧ4.11.03.03.24.05.52.15.001					
					Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					2:1	
Разраб.		Наумов И. К.								
Пров.		Чистяков М. Г.								
Т.контр.					Печатная плата	Лист		Листов 1		
					FR4 ГОСТ 26246.5-86	МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИЧ4 Группа ИЧ4-62Б				
Н.контр.										
Утв.										