ИУ4.11.03.25.06.62.14.002

√Rz(80) (√)

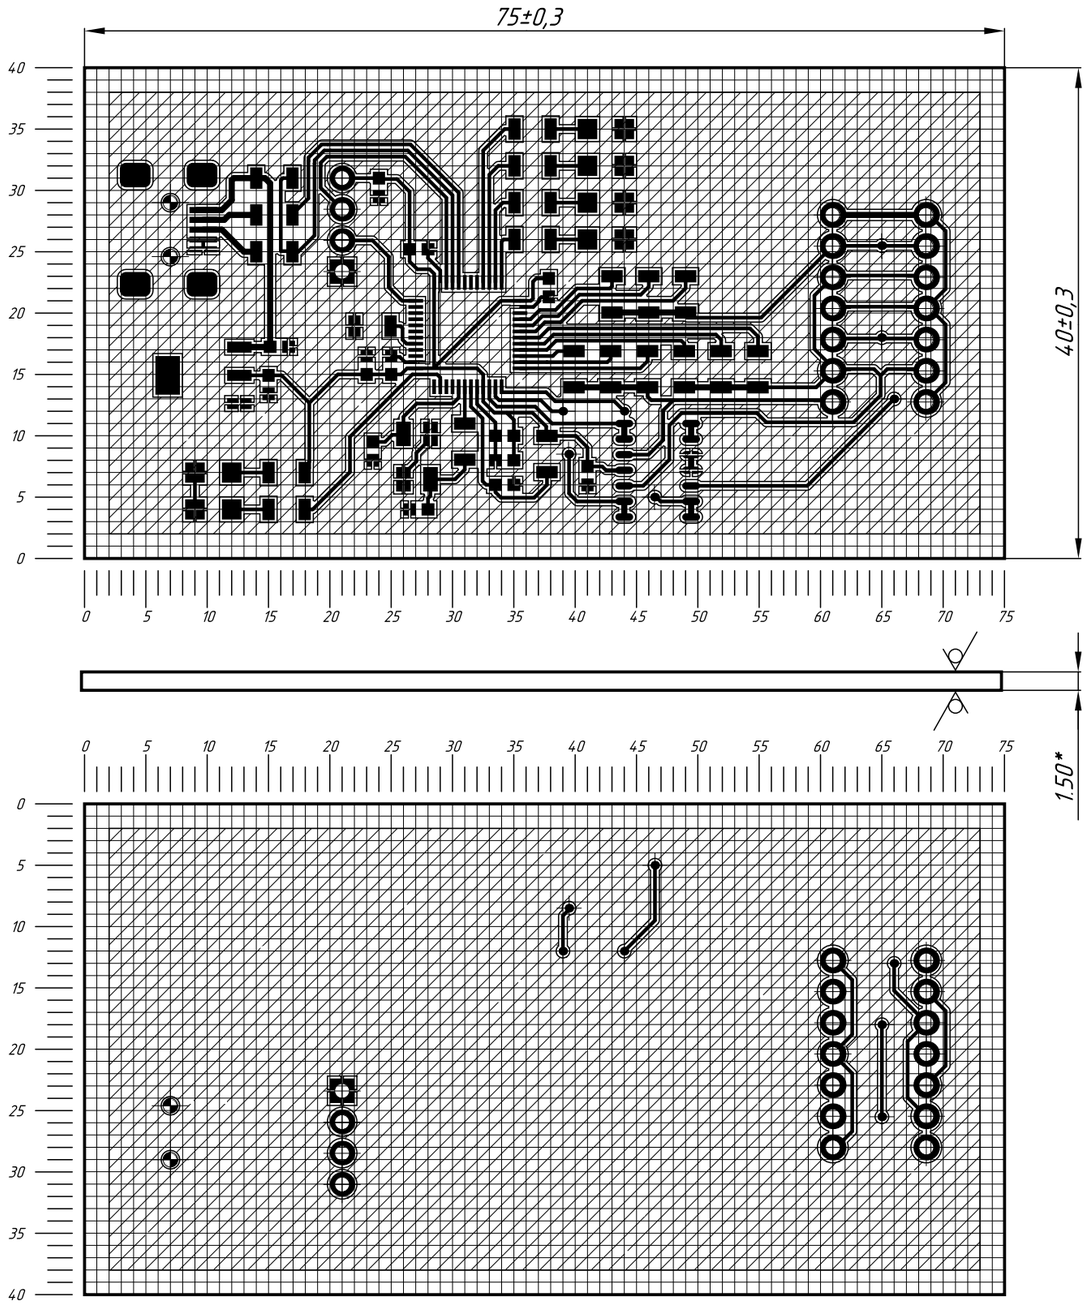

Таблица – Параметры отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстии	Количество отверстий
⌖	0.3	0.7	Да	7
⌖	1.2	2	Да	18
⌖	1.2	-	Нет	2

1. Общие допуски формы и расположения – ГОСТ 30893.2-2002 – H.
2. Шаг координатной сетки 0,01 мм
3. Плату изготовить химическим негативным методом.
4. Класс точности платы – 4 по ГОСТ Р 53429-2009, минимальная ширина проводника – 0.3 мм, минимальный зазор – 0.2 мм.
5. Параметры отверстий платы приведены в таблице.
6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
7. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
8. Промывка по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
9 Контроль оптико-визуальным методом при 16-кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
10. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92 методом прозвонки.
11. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО 070 014 – 75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Наумов И. К.		
Пров.		Чистяков М. Г.		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.002

Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6

Печатная плата

Лит.	Масса	Масштаб
		2:1
Лист	Листов 1	

СФ-2Н-35Г ГОСТ 10316-76

МГТУ им. Н. Э. Баумана
Кафедра ИУ4
Группа ИУ4-62Б

Перв. примен. ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.001

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

2.106-А3

Копировал

Формат А3