


ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.002

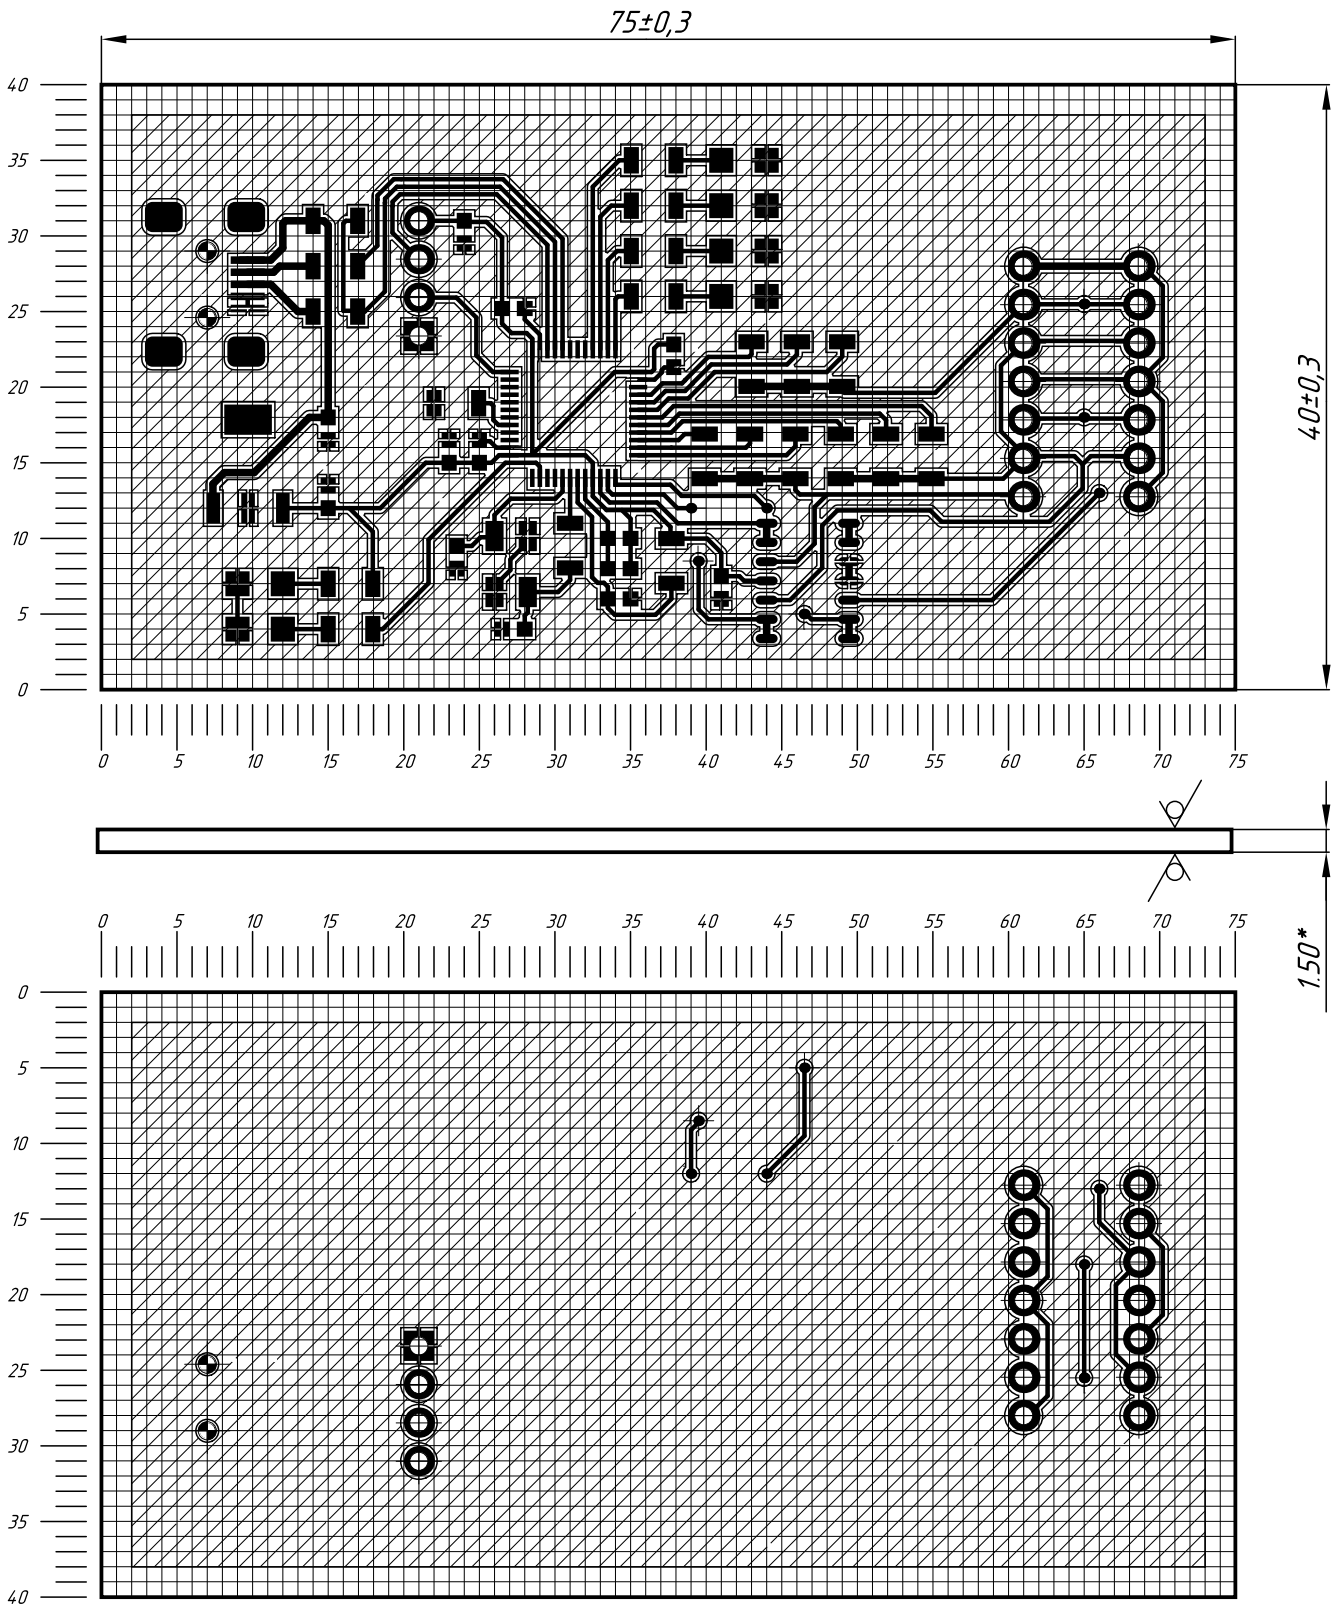

$\sqrt{Rz(80)} (\sqrt{})$

Таблица - Параметры отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстиях	Количество отверстий
	0.3	0.7	Да	7
	1.2	2	Да	18
	1.2	-	Нет	2

- Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-2002 - Н.
- Шаг координатной сетки 0,01 мм
- Плату изготовить химическим негативным методом.
- Класс точности платы - 4 по ГОСТ Р 53429-2009, минимальная ширина проводника - 0.15 мм, минимальный зазор - 0.15 мм.
- Параметры отверстий платы приведены в таблице.
- Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
- Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Промывка по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
- Контроль опико-визуальным методом при 16-кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
- Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92 методом прозвонки.
- Остальные технические требования по ОСТ4 ГО 070 014 - 75.

ИУ4.11.03.03.25.06.62.14.002					Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Печатная плата			2:1		
Разраб.	Наумов И. К.									
Пров.	Чистяков М. Г.				СФ-2Н-35Г ГОСТ 10316-76			МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИУ4 Группа ИУ4-62Б		
Т.контр.										
Н.контр.					Копировал			Формат А3		
Утв.										