

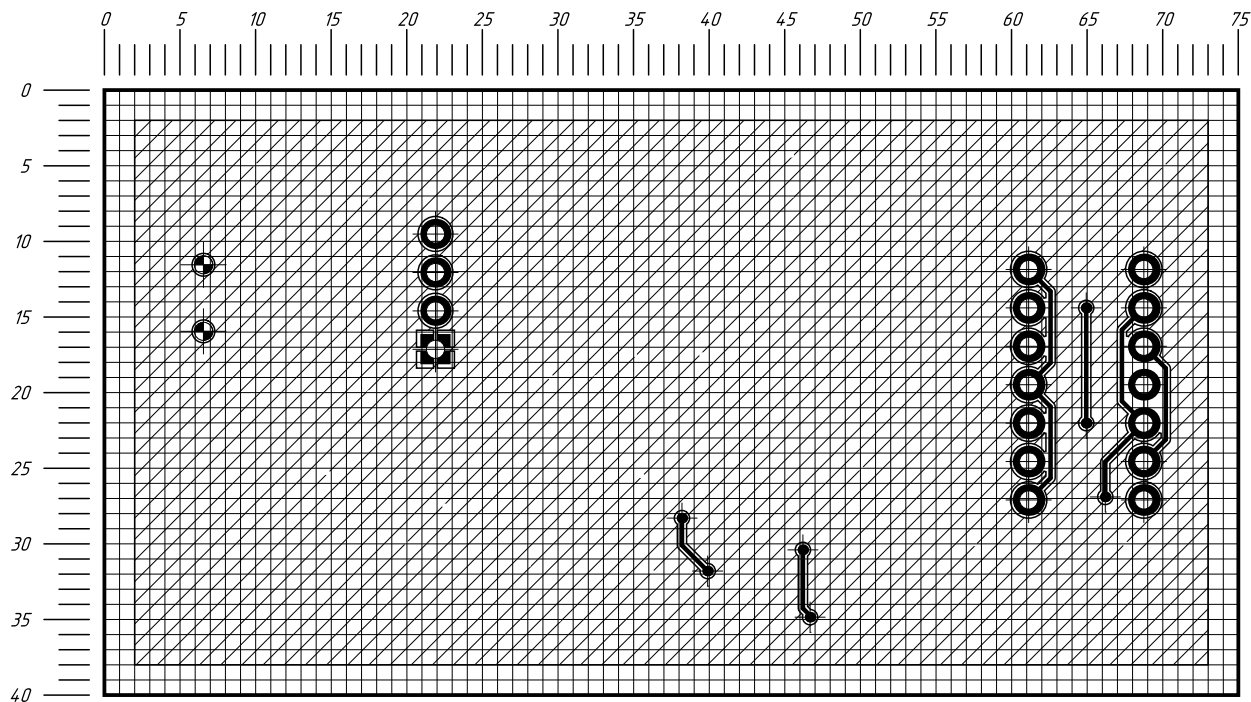
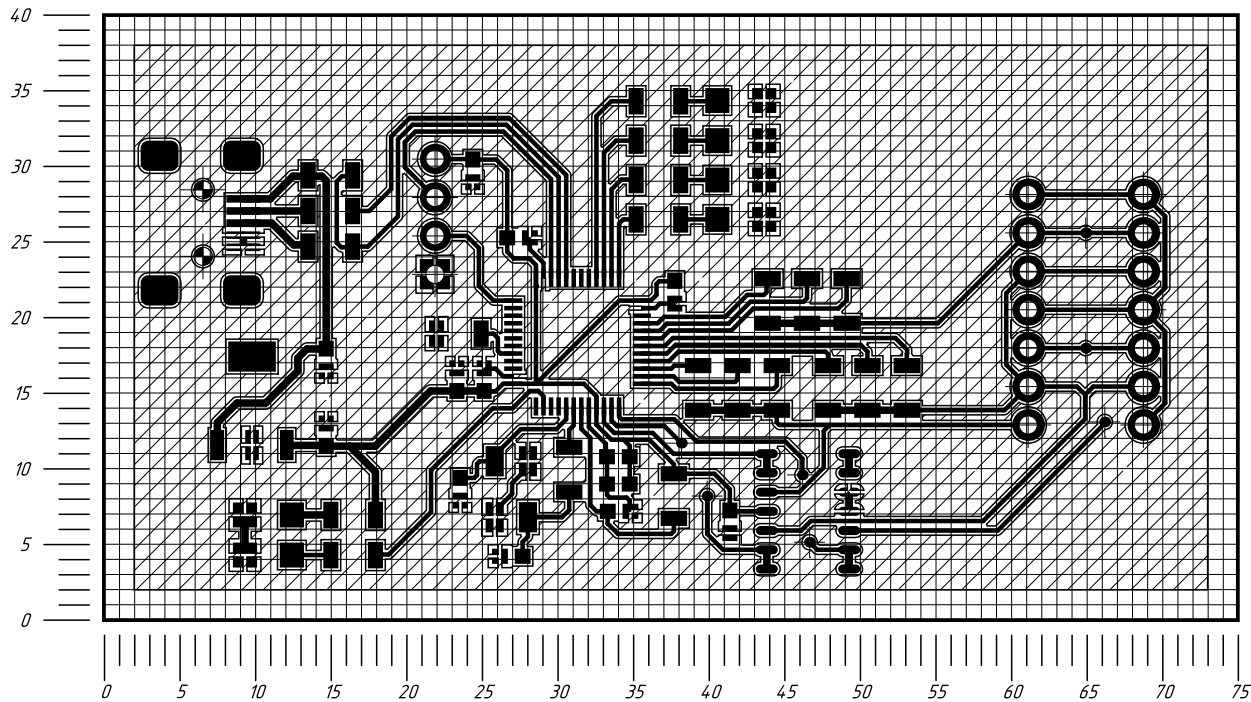


Таблица - Параметры отверстий

Условное обозначение отверстий	Диаметр отверстий, мм	Диаметр контактных площадок, мм	Наличие металлизации в отверстии	Количество отверстий
	0.3	0.7	Да	7
	1.2	2	Да	18
	1.2	-	Нет	2

1. Общие допуски формы и расположения - ГОСТ 30893.2-2002 - Н.
2. Шаг координатной сетки 1 мм ГОСТ 10317-79.
3. Плату изготовить химическим негативным методом.
4. Класс точности платы - 4 по ГОСТ Р 53429-2009.
5. Параметры отверстий платы приведены в таблице.
6. Плата должна соответствовать ГОСТ 23752-79, группа жесткости 1
7. Финишное покрытие металлизированных поверхностей меди по ГОСТ 9.301-86 толщиной не менее 500мкм флюсом ЛТИ-120 ГОСТ 19250-73 и припоем ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
8. Промывка по ГОСТ Р 70798-2023 изопропиловым спиртом ГОСТ 9805-84.
- 9 Контроль оптико-визуальным методом при 16-кратном увеличении по ГОСТ 23479-79.
10. Контроль функциональный по ГОСТ 23752.1-92 методом прозвонки.
11. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО 070 014 - 75.

					ИЧ4.11.03.03.24.05.52.15.001							
					Тестер компонентов на базе микроконтроллера STM32F103C8T6			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								2:1
Разраб.	Наумов И. К.											
Пров.	Чистяков М. Г.											
Т.контр.					Печатная плата			Лист	Листов 1			
					FR4 ГОСТ 26246.5-86			МГТУ им. Н. Э. Баумана Кафедра ИЧ4 Группа ИЧ4-62Б				
Н.контр.												
Утв.												