


Trabalho 01

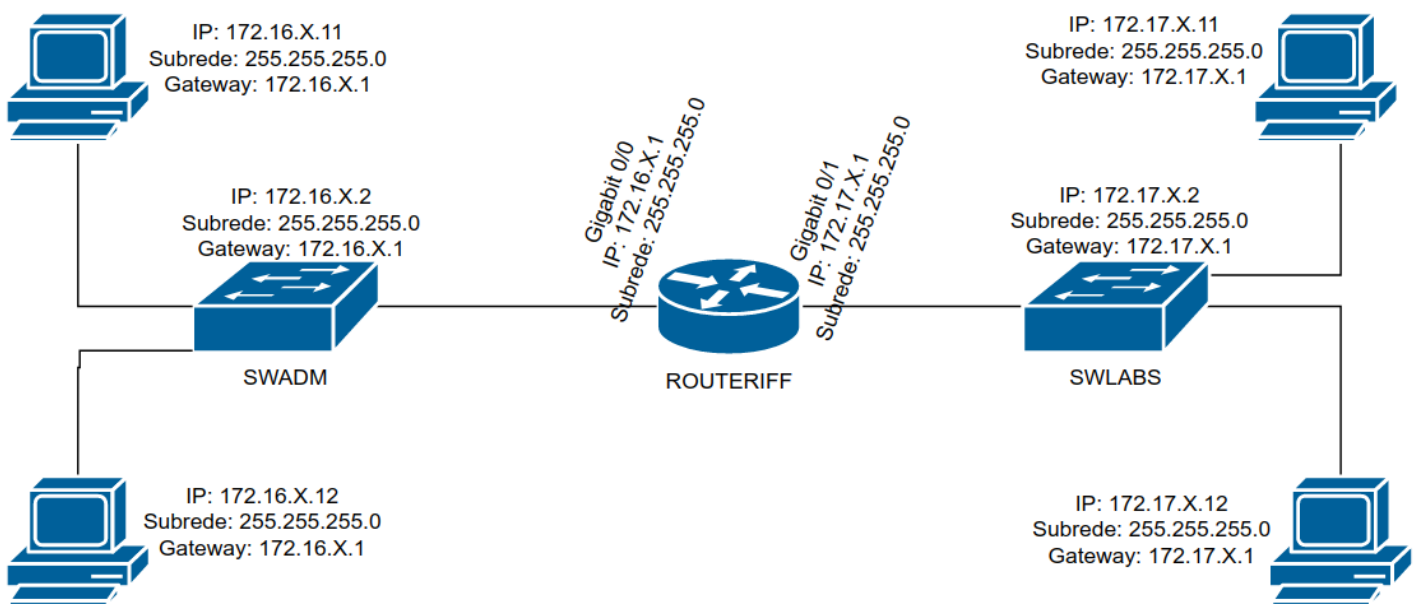

Observação Inicial: Na configuração das redes, substitua o X pela posição da primeira letra do seu nome no alfabeto. Ex.: Vinicius, primeira letra é o V, logo as minhas redes começariam com 172.16.22 e 172.17.22

Obs.: Utilize a versão mais nova do Packet Tracer (8)

- 1- Faça a topologia acima no Packet Tracer. Utilize roteador Cisco 1941 e switches Cisco 2960.
- 2- Configure o hostname do roteador e dos switches conforme exibido na figura.
- 3- Utilize a sua matrícula do iff como senha para a porta console do roteador e dos switches.
- 4- Defina também sua matrícula do iff como senha para acesso ao modo privilegiado do roteador e dos switches.
- 5- Configure os IPs, máscaras de subrede e Default Gateway de todos os equipamentos da rede (PCs, Roteadores e Switches), conforme exibido na figura.
- 6- Salve as configurações feitas em todos os equipamentos.
- 7- Após concluir, verifique se todos os equipamentos pingam para todos os outros equipamentos.
- 8- Salve o arquivo e envie para vinicius.barcelos@gsuite.iff.edu.br até o dia 29 de novembro de 2023.