



# ПАСПОРТ

Видеокамера  
**LA-CAM-DIP**




## Основные особенности:

- Компактный корпус
- Полимерное лакокрасочное покрытие
- Виброустойчивый авиационный разъём
- Высокий диапазон рабочих температур
- Механический ИК-фильтр
- Аппаратный WDR
- Совместима со всеми регистраторами марки LA

Спецификация	
Тип камеры	IP
Матрица	Sony 1/3" 2Mp
Разрешение	1080P (960H, 720P)
Угол обзора	105°
Чувствительность	0,01 Лк
Фокусное расстояние	2,8; 3,6 или 8,0 мм
ИК-подсветка	До 12 м
Габариты (мм)	Ø 60x60x50
Тип корпуса	антивандальный
Класс защиты	IP67
Рабочая температура	-40 +70°C
Рабочее напряжение	12В

## Схема монтажной площадки:

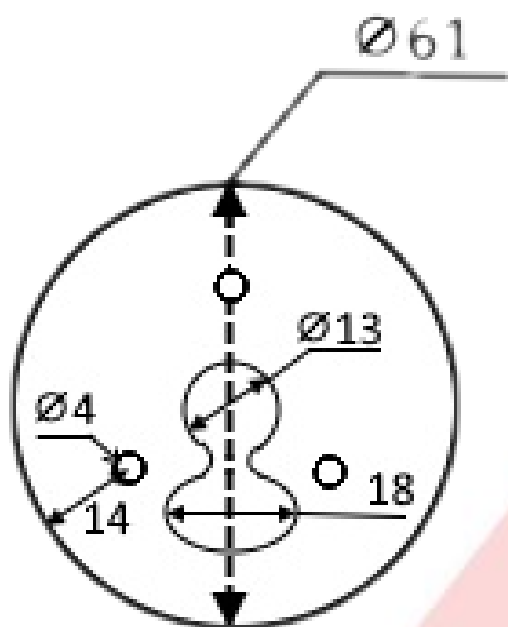

- 61 мм – наружный диаметр монтажной площадки
- 13 мм – диаметр центрального отверстия для провода камеры
- 18 мм – диаметр отверстия для провода камеры, сомкнутого с центральным
- 4 мм – три отверстия под крепления, расположенные под углом 120°
- 14 мм – расстояние от края монтажной площадки до крепёжных отверстий

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

к УПД № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 202\_ г. по Спецификации № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ 202\_ г.

ООО “ЛА” гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

### КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			С начала эксплуатации	После последнего ремонта		

# Ремонт

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.

Камера LA-CAM-DIP

S/N\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Предприятие, дата

Наработка с начала эксплуатации\_\_\_\_\_

Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Наработка после последнего ремонта\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Параметр, характеризующий ресурс или срок службы

Причина поступления в ремонт

---

---

---

Сведения о произведенном  
ремонте\_\_\_\_\_

---

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

## ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус 55° до плюс 85° , относительной влажности от 5% до 95% при плюс 25° ,  
атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечание
Приемки на хранение	Снятия с хранения			

## Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайте компании поставщика.

## Описание:

Виброустойчивая антивандальная IP-видеокамера.

## Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.

Отметка ОТК \_\_\_\_\_ Дата ОТК \_\_\_\_\_

**ООО «Лидинг Альянс» (ООО «ЛА»)**

г. Москва п. Первомайское д. Жуковка д. 9А

+7(499) 112-09-69

[www.lacctv.ru](http://www.lacctv.ru)