

# ПАСПОРТ

Камера детекции наличия/отсутствия касок LA-Count (C)




## Основные особенности:

- Точность детекции наличия/отсутствия касок до 99%
- Лёгкое подключение к системе видеонаблюдения
- Высокое качество изображения в условиях низкой освещённости
- Чёткое изображение при яркой засветке
- Эффективная технология сжатия для экономии пропускной способности и объёма хранилища
- Плавная потоковая передача для качественного просмотра в режиме реального времени и автокоррекции изображения при слабом сигнале сети
- Защита от влаги и пыли
- Антивандальная защита
- Вариофакальный объекти<mark>в с фоку</mark>сным расстоянием от 2.8 до 12 мм

Спецификация			
Тип камеры	IP		
Матрица	CMOS 1/1.8" 2Mp		
Разрешение	1920*1080P		
Частота кадров	60 κ/c		
Скорость электронного затвора	От 1 до 1/100 000 с		
WDR	140 дБ		
Чувствительность	0,001 лк		
Фокусные расстояния	2,8 - 12 мм		
Углы обзора	По горизонтали: 40 - 107°		
углы оозора	По вертикали: 22 - 60°		
Апертура	F1,2-F2,5		
Дальность ИК-подсветки	50 м		
Длина волны	850 нм		
Битрейт видео	32 Кбит/с – 16 Мбит/с		
Материал корпуса	Алюминиевый сплав		

Тревожный интерфейс	2 входа, 2 выхода (до DC 24 B, 1 A)		
Рабочая температура	От -50 до +60 °C		
	DC 12 B ± 20 %, 1,33 A, до 16 Вт		
Потребляемая мощность	РоЕ: (802.3 at, 42.5 - 57 B), 0.43 - 0.31 A, до 18.0 Вт		
Степень антивандальной защиты	IK10		
Степень пыле/влагозащиты	IP67		
Масса камеры	1920 г		
Размеры	140 х 351мм		

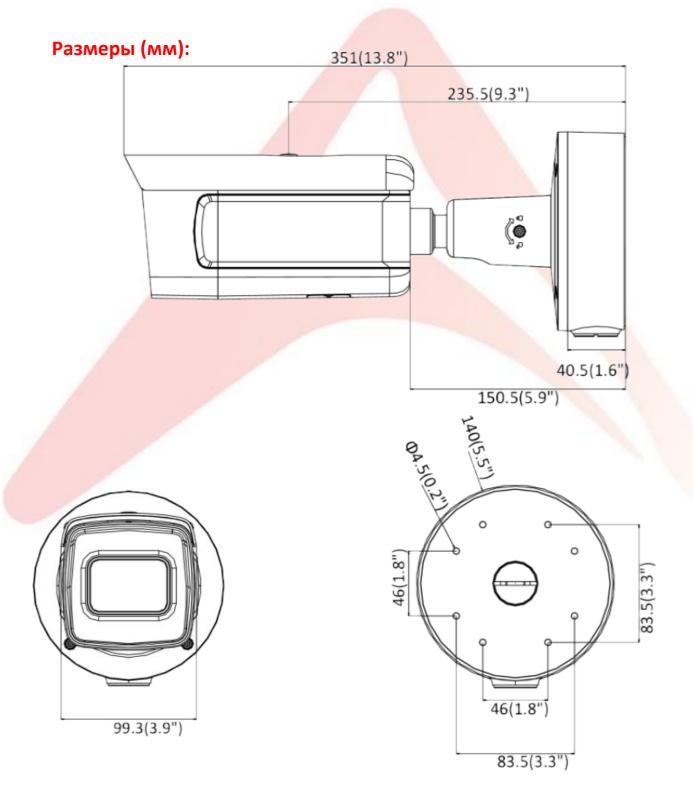

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

к УПД №	от	2023 г. по	Спецификации	No	от	2023	г.

ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/ устройства в течение 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийные обязательства не действуют в случае монтажа оборудования силами покупателя или сторонней организацией.

#### КОНСЕРВАЦИЯ

Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации оборудования.

Дата	Наименование	Срок действия, годы	Должность

Движение оборудования в эксплуатации.

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Нара С начала эксплуатации	ботка После последнего ремонта	Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)

# <u>Ремонт</u>

Краткие записи о произведенном ремонте изделия.
Камера LA-Count (C)
S/N
Предприятие, дата
Наработка с начала аксплуатации
Наработка с начала эксплуатации
Параметр, характеризующий ресурс или срок службы
Наработка после последнего ремонта
Пара <mark>метр, хар</mark> актеризующий <mark>ресурс или срок</mark> службы
Причина поступления в ремонт
Сведения о произведенном
ремонте

Вид ремонта и краткие сведения о ремонте.

#### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА.

Хранение продукции осуществляется в закрытом помещении при отсутствии агрессивной среды в виде паров кислот или щелочей. Транспортировка и хранение должны осуществляться при температурах от минус 40°С до плюс 45°С и предельном значении относительной влажности воздуха 90% при температуре плюс 25°С при условии защиты от солнечного излучения и атмосферных осадков. В воздухе помещения не должно содержаться примесей, вызывающих коррозию.

Оборудование в упакованном виде должно выдерживать транспортирование при температуре от

минус  $55^{\circ}$  до плюс  $85^{\circ}$  , относительной влажности от 5% до 95% при плюс  $25^{\circ}$  , атмосферном давлении 90мм рт.ст

Сведения о датах приемки оборудования на хранение и снятия с хранения заносят в паспорт.

Дата		(A)		
Приемки на хранение	Снятия с хранения	Условия хранения	Вид хранения	Примечание

### Общие Указания:

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на данное оборудование. Руководство пользователя находится на сайтекомпании поставщика.

# Описание и принцип работы видеорегистратора:

Благодаря встроенным алгоритмам, основанным на глубоком обучении, функцию детекции камеры можно применить к указанной области. Например, камера имеет функцию детекции наличия/отсутствия шлема, так как устройство производит захват изображения головы человека и выдает тревожный сигнал на основе анализа данных.

### Правила эксплуатации:

- Раз в три месяца проверять работоспособность устройства.
- Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора.
- Не вскрывать и не разбирать самостоятельно.

Дата изготовления указа	на на стикере на регистраторе и на его упаковке.
Отметка ОТК	Дата ОТК