EMPILS

# Компания «Эмпилс» (г. Ростов-на-Дону)

2026 г.

AVANTGARDE NEWTONE PROFIWOOD Premium Quality ОРЕОЛ TITAN EMPILS EMPILS Расцвет EMPILS ZINC

EMPILS

ЛЕМАНА ПРО

# Эмпилс: от технологий к лидерству на полке

Программа визита
для компании Лемана ПРО

**29 июня 2026** Ростов-на-Дону

## Цели визита:

- Оценить масштаб
- Протестировать новинку
- Познакомиться лично
- Укрепить партнёрство

## Тайминг

| | |
|---|---|
| **9:30** | Встреча |
| **9:45** | Презентация |
| **10:30** | Экскурсия |
| **12:00** | Обед |
| **13:00** | Практическая часть презентации |
| **14:00** | Подведение итогов |
| **14:15** | Прощание |

**empils.ru**

## Зарядись энергией на заводе Эмпилс!

г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, 21

# О КОМПАНИИ «ЭМПИЛС»

EMPILS

Входит в
**ТОП-3**
крупнейших производителей ЛКМ в РФ

**8%**
доля рынка в денежном выражении согласно независимым источникам

@EMPILS_LKM



**2** современные научно-исследовательские лаборатории

**39,3** *тыс. тонн за 2025 год

Более
**100 лет**
непрерывного развития в химической отрасли

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована и соответствует международным стандартам
**ISO 9001:2015**

# ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА

**>100**

**дистрибьюторов**
в России и за рубежом

Продажи более, чем в

**150**

**городах России**

**EMPILS**
**ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ**


в федеральных и региональных торговых сетях DIY

# ГЕОГРАФИЯ БИЗНЕСА — ЭКСПОРТ



# ПРОИЗВОДСТВО

EMPILS

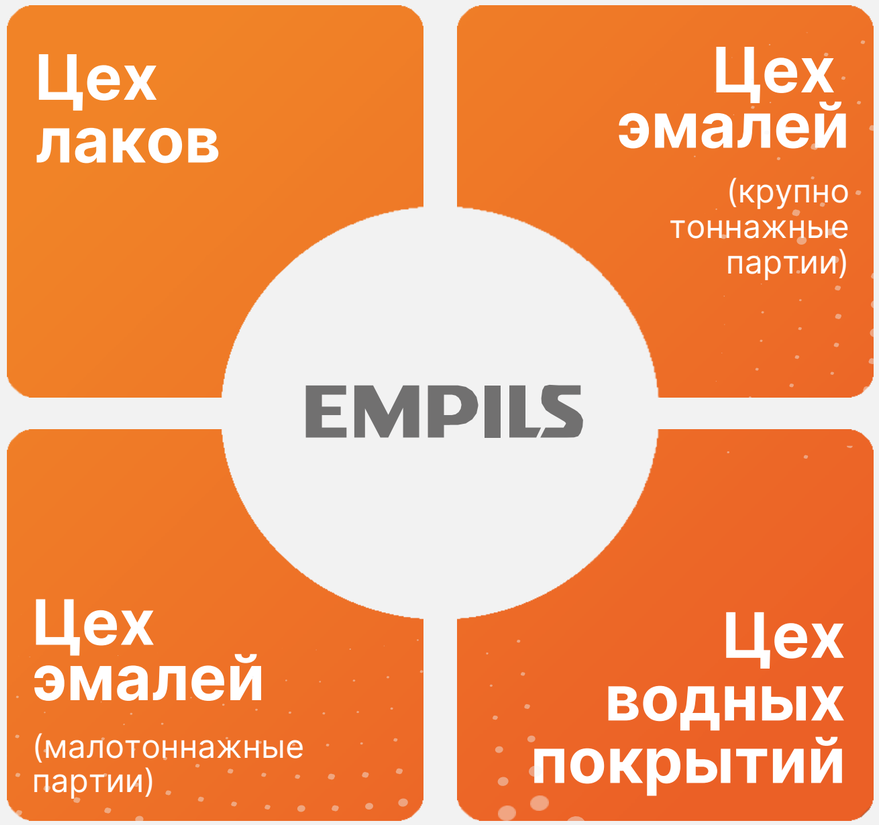


## СОВРЕМЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все продукты компании отвечают актуальным требованиям к качеству, функциональности, безопасности и экологичности.

Мы проводим анализ сырья и мониторинг продукции, соблюдая санитарные нормы и реализуя программы по снижению воздействия на окружающую среду.

# ПРОИЗВОДСТВО

EMPILS



Высокий уровень автоматизации



Быстрое и гибкое производство



Низкое влияние человеческого фактора



Постоянная модернизация



Стабильное качество каждой партии

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

## НАЦПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Мы внедряем принципы бережливого производства: сокращение времени производства, минимизация излишних запасов и увеличение объемов выпускаемой продукции.

Наше руководство проходит обучение по программе «Декомпозиция целей», что позволит более точно планировать деятельность компании и эффективно распределять обязанности между сотрудниками для достижения высоких результатов.

EMPILS

# ЦЕХ ЛАКОВ

**30 000**

**тонн продукции в год**

Цех выпускает полуфабрикатные лаки, применяющиеся при производстве эмалей, а также фасованные лаки для различных видов поверхностей. Производство полуфабрикатных лаков как для нужд ЗАО «ЭМПИЛС», так и для других предприятий.



Энергосберегающие технологии - низкая себестоимость



Широкий спектр современной продукции

# ЦЕХ ЭМАЛЕЙ

малотоннажные партии

**18 000**

**тонн продукции в год**

Производство ведется с применением дежевой технологии, позволяющей гибко менять ассортимент и оперативно переходить с выпуска одного вида продукции на другой.
Цех может производить небольшие партии ЛКМ (от 700 кг), а также экспериментальные партии по специальным и индивидуальным заказам.



Гибкое производство



Оперативное выполнение малотоннажных заявок

EMPILS

# ЦЕХ ВОДНЫХ ПОКРЫТИЙ

**30 000**

**тонн продукции в год**

Высокий уровень автоматизации обеспечивает оперативность и гибкость производства в сочетании со стабильным качеством выпускаемой продукции. Этот современный цех построен в рамках программы по модернизации предприятия.



Экологичная продукция



Полный ассортимент продуктов на водной основе

# ЦЕХ ЭМАЛЕЙ

крупнотоннажные партии

**90 000**

**тонн продукции в год**

За сутки цех может выпустить до 280 т лакокрасочных материалов. Здесь производится до 60% от годового объема готовой продукции компании. Цех оснащен современным оборудованием для производства крупных партий покрытий на органической основе (от 4 т).



Автоматизированные фасовочные линии



Оперативное выполнение крупнотоннажных заявок

# ЛОГИСТИКА И СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

EMPILS

**36 000 м²**

**площадь складов компании**

**>6 000 км**

максимальное расстояние транспортировки

**2 900 т**

**вместимость автоматизированного резервуарного парка**

## Система управления складом WMS

- Исключение пересортицы при отгрузке клиентам.
- Исключение нарушений в очередности отгрузок.
- Соблюдение обязательств в части гарантийного срока.
- Строгое соблюдение условий хранения продукции.
- Качественная и быстрая отработка претензий.


«Эмпилс» обеспечивает доставку любых партий продукции своим клиентам автомобильным и железнодорожным транспортом во всех регионах страны и за рубежом в оптимальные сроки.



Строительная сфера



Наружная отделка (МПС РФ)

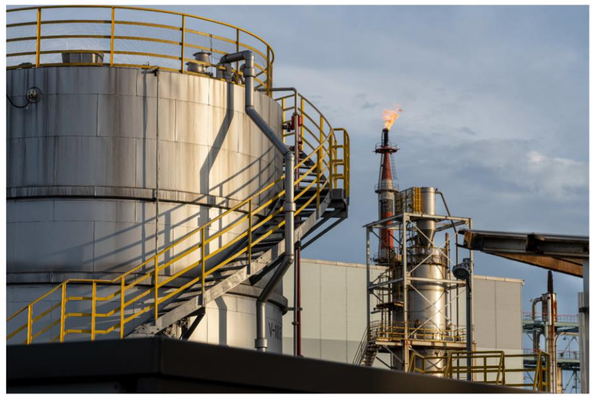


Топливо-энергетический комплекс



Внутренняя отделка




Судостроение (Адмирал Кузнецов)

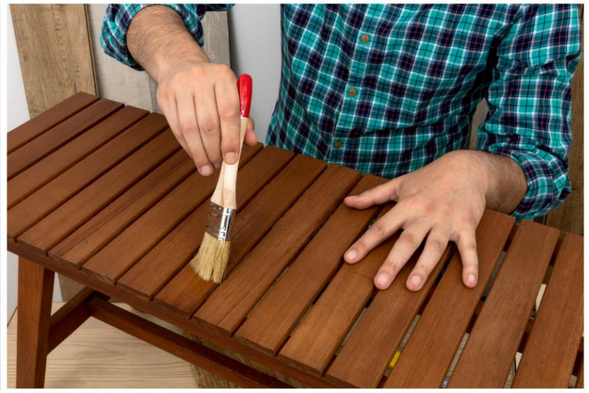

Покрытие деревянных поверхностей




Машиностроение
(Комбайн Ростсельмаш)



Транспорт (УАЗ)

# ПРОДУКЦИЯ

EMPILS

## Покрытия промышленного назначения

- Агротехника, стройтехника
- Автомобильная промышленность
- Дорожное строительство, инфраструктура
- Нефтегазовая и химическая промышленность
- Производство металло-конструкций
- Производство станков
- Лакокрасочная промышленность

РОСТСЕЛЬМАШ

Стратегическим партнером компании является «Ростсельмаш» — лидер отечественного сельхозмашиностроения



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

| | СУБЭКОНОМ | ЭКОНОМ | СРЕДНИЙ | СРЕДНИЙ + | ПРЕМИУМ |
|---|---|---|---|---|---|
| ОРГАНИЧЕСКИЕ | СТРОЙ КОМПЛЕКТ | EMPILS<br>ПРОСТО КРАШЕНО<br>ОПТИМА | EMPILS Расцвет | | AVANT GARDE |
| ВОДНЫЕ | | ОРЕОЛ DISCONT | ОРЕОЛ | NEWTONE | |
| СПЕЦПРОДУКТЫ | | | | TITAN<br>EMPILS PROFIWOOD | |

# TITAN EMPILS ОРЕОЛ

# Презентация продукции

2026




**У КОРРОЗИИ НЕТ ШАНСОВ**

# СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТМ «TITAN»

EMPILS

# TITAN




Специализированная линейка материалов по металлу **TITAN** сочетает в себе свойства самых последних и инновационных разработок в сфере лакокрасочных покрытий.

Материалы по металлу **TITAN** предотвращают появление коррозии и сохраняют целостность конструкции в течение 10 лет.
***Подтверждено независимым испытательным центром ООО «Рутил».***

Изделия из металла встречаются повсюду: металлоконструкции, кованые изделия, садовый инвентарь и др., но поверхности из металла подвержены влиянию агрессивной среды, что сказывается на внешнем виде и прочности конструкций. Эффективный способ защитить поверхности от ржавчины – использование специальных отделочных составов **TITAN**



**У КОРРОЗИИ НЕТ ШАНСОВ**

# СВОЙСТВА ГРУНТ-ЭМАЛИ

EMPILS

**Грунт – эмаль по ржавчине**

=

+ антикоррозионный грунт
+ преобразователь ржавчины
+ декоративная эмаль

**Высокий уровень антикоррозионной защиты**

Благодаря 2х барьерной защите надежно предотвращает образование ржавчины даже в условиях агрессивной внешней среды

**Защитный срок службы – 10 лет**

Гарантия сохранности покрытия вне помещений составляет минимум 10 лет благодаря повышенной устойчивости к ультрафиолетовому излучению, осадкам и температурным колебаниям;

**Быстрое высыхание**

1,5 часа на «отлип»; до степени 3 — не более 5 часов.

**Образует высокоглянцевое покрытие**

**Покрытие устойчиво к механическим повреждениям, царапинам и истиранию**

**Широкая цветовая палитра**

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

EMPILS

## НА КАКИЕ ПОВЕРХНОСТИ МОЖНО НАНОСИТЬ?

- Цветные металлы ( цинк, медь, алюминий)
- Поверхности из оцинкованного металла
- Поверхности из нержавеющей стали
- Деревянные поверхности




Инструмент нанесения



Область применения

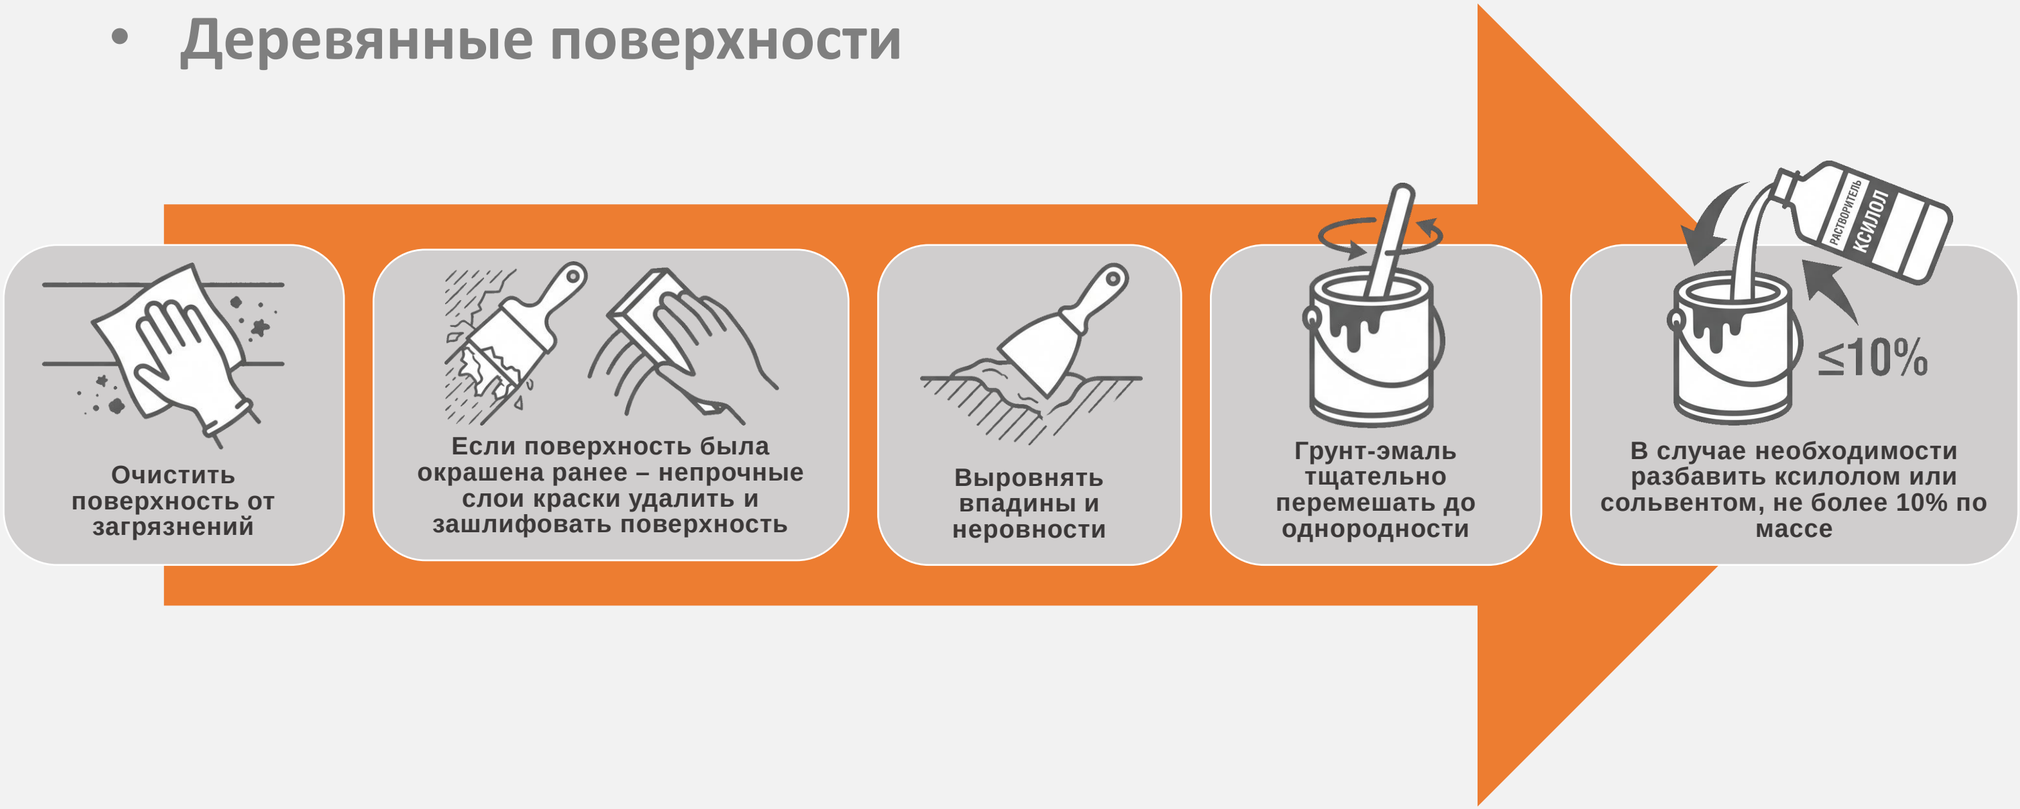

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EMPILS

| | |
|---|---|
| **Назначение** | Применяется для защиты и окраски стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины, эксплуатируемых в атмосферных условиях (металлические конструкции, садовая мебель, гаражи, ограды, решётки и т. д.), и внутри помещений. Подходит для цветных металлов (цинк, медь, алюминий), поверхностей из оцинкованного металла и нержавеющей стали. Возможно нанесение на деревянную поверхность |
| **Степень блеска** | Глянцевая |
| **Время высыхания** | «От пыли» — 1,5 ч. До ст.3 – не более 5 часов.<br>Каждый последующий слой наносить не ранее 10 часов от нанесения предыдущего слоя, для исключения дефекта покрытия "сморщивание". |
| **Связующее** | Модифицированный алкид. |
| **Разбавление** | При необходимости, разбавить ксилолом до 5% по объему при нанесении кистью или валиком<br>Для нанесении пневмораспылителем разбавить до 15% по объему.<br>При безвоздушном распылении разбавление не требуется. |
| **Расход** | При однослойном покрытии в зависимости от цвета, основания и требуемой фактуры поверхности — 50–120 г/м². *Рекомендуемая толщина однослойного сухого покрытия 30-40 мкм, двухслойного - 60-80 мкм.* |
| **Условия нанесения** | Рекомендуется наносить в 2–3 слоя. Рекомендованная толщина одного слоя: 30–40 мкм сухой плёнки. |
| **Температура нанесения** | От +10°С до +30°С. |
| **Эксплуатация поверхности** | Через 48 ч после окраски можно применить только лёгкую очистку влажной мягкой тканью.<br>Через 7 дней после окраски готовое покрытие можно очищать моющими средствами (pH 6–8) с помощью мягкой ткани или губки.<br>Покрытие достигает своей окончательной твёрдости и стойкости в течение одного месяца после окраски (при 20°С окружающей среды). Максимальный промежуток времени между подготовкой поверхности и окраской — 16 часов. |
| **Фасовка** | 0.5 / 0,75 / 2 / 5 л. |

# ЦВЕТОВАЯ ПАЛАТРА И ФАСОВКИ

EMPILS

Синий
RAL 5005

Слоновая кость
RAL 1014

Белый
RAL 9010

Черный
RAL 9005

Красно-коричневый
RAL 3009

Зеленый
RAL 6005

Серебро
RAL 9006

Серый
RAL 7004

Желтый
RAL 1021

Шоколадно-коричневый
RAL 8017

Графитовый серый
RAL 7024






# РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА
















**titanpaints.ru**

# ВАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

EMPILS

Ссылка на презентацию

Дополнительная информация о продукте



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

@EMPILS_LKM

2026