


Práctica, fabricación y comprobación de cableado de red Cat 6

Descripción de la práctica

En esta práctica deberá fabricar **dos latiguillos de red Cat 6**, de **longitud no superior a 1 metro**, aplicando correctamente el cableado según uno de los estándares de terminación **T568A o T568B** (a elección del alumno, pero manteniendo coherencia en cada cable).

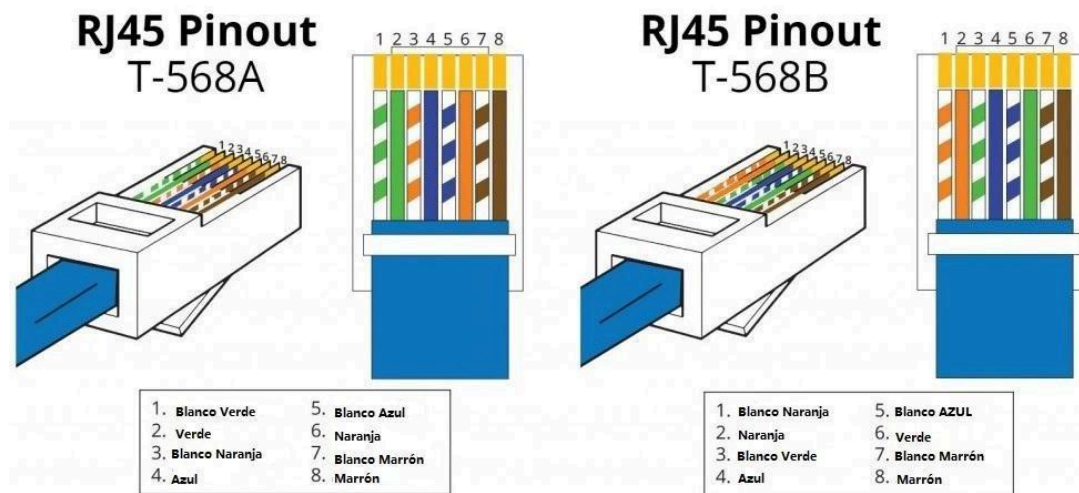

Se deberán realizar los siguientes montajes:

Cable 1

- Un cable **Cat 6** terminado en **dos conectores macho RJ45**, uno en cada extremo.

Cable 2

- Un cable **Cat 6** terminado en:
 - **un conector macho RJ45** en un extremo
 - **un keystone Cat 6 hembra** en el otro extremo, con terminación por desplazamiento de aislamiento, **IDC**.

Ambos cables deberán quedar:

- correctamente pelados y preparados
- bien ordenados según el estándar elegido
- correctamente crimpados o insertados
- sin exceso de funda retirada
- mecánicamente firmes y limpio

Comprobaciones obligatorias

Una vez terminados, se deberá verificar que ambos cables funcionan correctamente mediante:

- **comprobador de red**, para revisar continuidad y orden de los hilos
- **polímetro**, usado con cuidado y siguiendo las indicaciones del profesor
- **prueba real en el ordenador**, conectando el cable y comprobando que funciona correctamente

Además, cada alumno deberá **marcar sus cables con su nombre** para identificarlos.

Entrega

La entrega consistirá en un pequeño documento / tarea con:

- **fotografías de los 4 terminales donde se vean bien las terminaciones y crimpado**
 - los 2 extremos del cable RJ45 a RJ45
 - el conector RJ45 y el keystone del segundo cable
 - **indicación del estándar elegido:**
 - **T568A o T568B**
 - **breve comentario indicando:**
 - si el comprobador de red funcionó correctamente.
 - si la comprobación con polímetro fue correcta si la usaste.
 - si el cable funcionó bien al probarlo en el ordenador.
-

Cuestiones a responder


1. ¿Qué parte del montaje te resultó más difícil y por qué?
 2. ¿Qué parte te resultó más fácil?
 3. ¿Qué fue lo más entretenido o divertido de la práctica?
-

Criterios básicos de realización

Se valorará especialmente:

- correcta elección y aplicación del estándar **T568A o T568B**
- orden correcto de los conductores
- calidad del crimpado sobre todo en el RJ45 y de la inserción en el keystone.
- funcionamiento real del cable
- presentación clara de las fotos y de la explicación final

Cable RJ45 a RJ45 (CAT 6):




El estándar elegido es el T568B.

El cable funciona perfectamente en el comprobador de red, al igual que en el ordenador. El polímero no pudimos utilizarlo en clase por falta de tiempo en prácticas.

El peinado y crimpado se complicó en el primer intento (como se puede apreciar en el RJ45 de la derecha) y tuve que rehacerlo una segunda vez. El segundo terminal fue más sencillo de acabar y quedó más estético y protegido.

Cable RJ45 a Keystone (CAT 7)

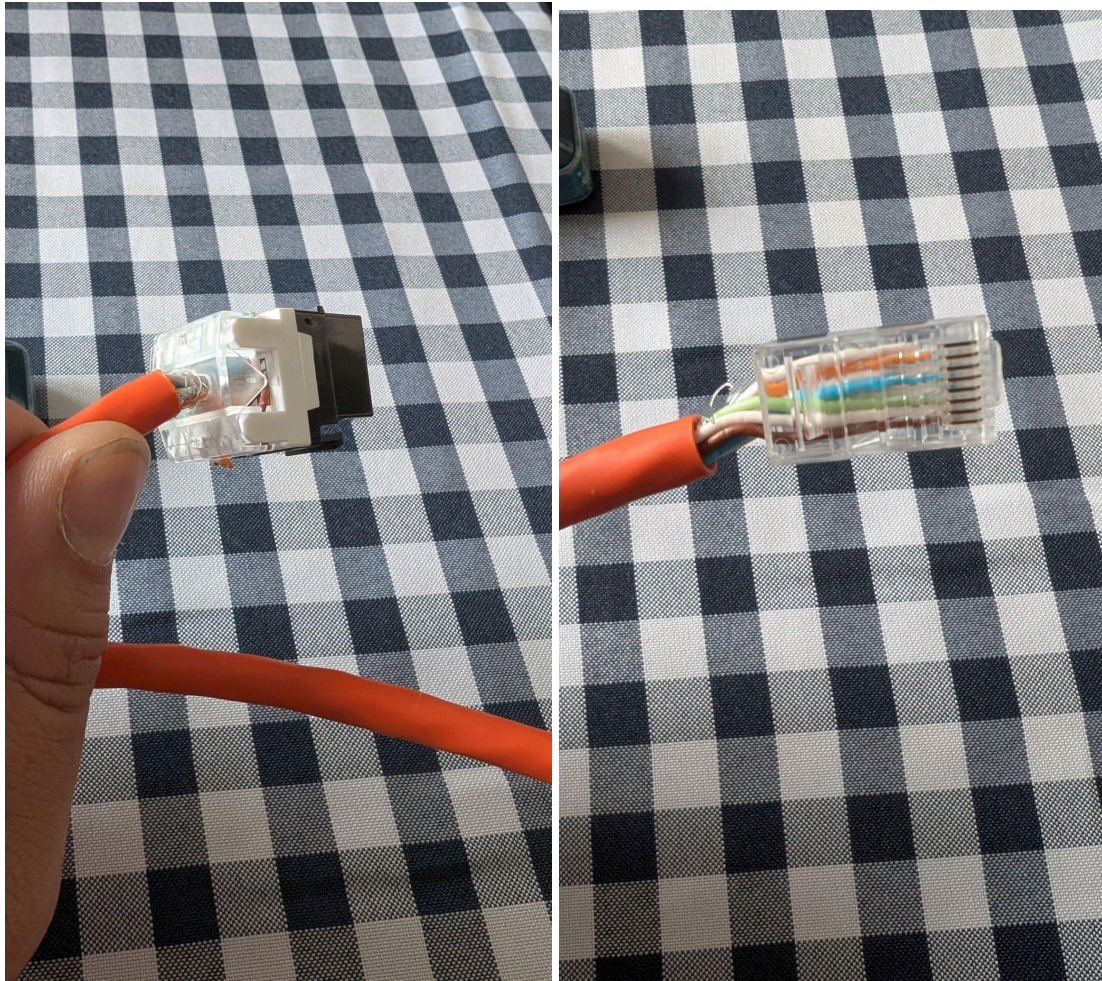

El estándar elegido también es el T568B, como es lógico para que exista buena comunicación entre ambos cables.

El cable funciona correctamente en el comprobador de red, al igual que en el ordenador. El polímero no pudimos utilizarlo en clase por falta de tiempo en prácticas.

El peinado y crimpado se complicó se convirtió en un auténtico reto, ya que la dureza de los cables y el uso de terminales específicos (de lo cual no fui consciente hasta después de casi una hora) me obligó a trabajar de más y hacer varios crimpados y cortes para rehacer el cable de manera adecuada. Finalmente tuve que terminarlo con un terminal no específico lo que hizo de esta parte un auténtico reto que me hizo plantearme que necesidad tenía de hacer un CAT 7 y no un 6 como la mayoría de mis compañeros.

Por contra, el keystone fue sencillo de montar, convirtiéndose de lejos en la parte más divertida y disfrutable toda la práctica.