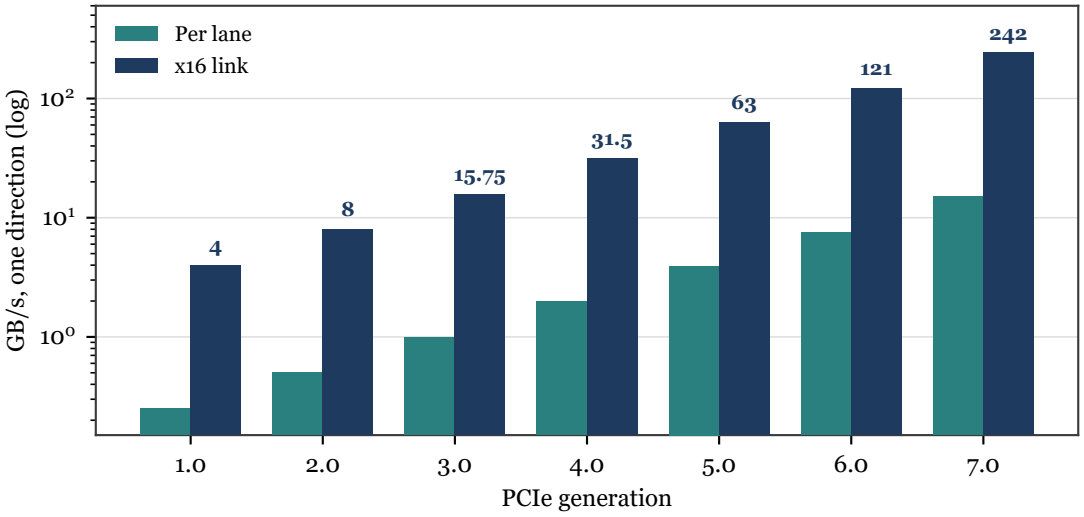
Per lane
x16 link
GB/s, one direction (log)
10^2
10^1
10^0
4
8
15.75
31.5
63
121
242
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
PCIe generation