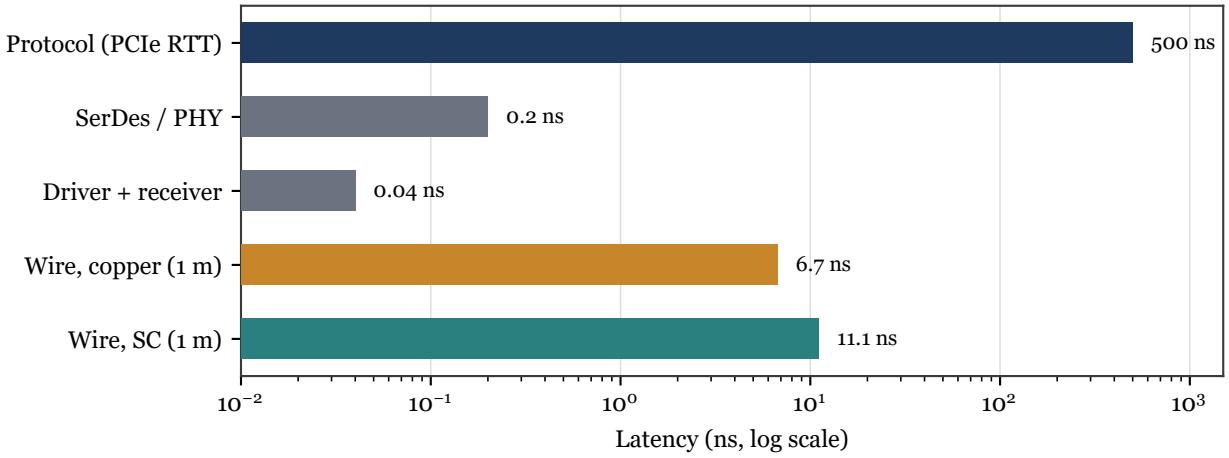
Protocol (PCIe RTT)
SerDes / PHY
Driver + receiver
Wire, copper (1 m)
Wire, SC (1 m)
500 ns
0.2 ns
0.04 ns
6.7 ns
11.1 ns
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
10^{2}
10^{3}
Latency (ns, log scale)