
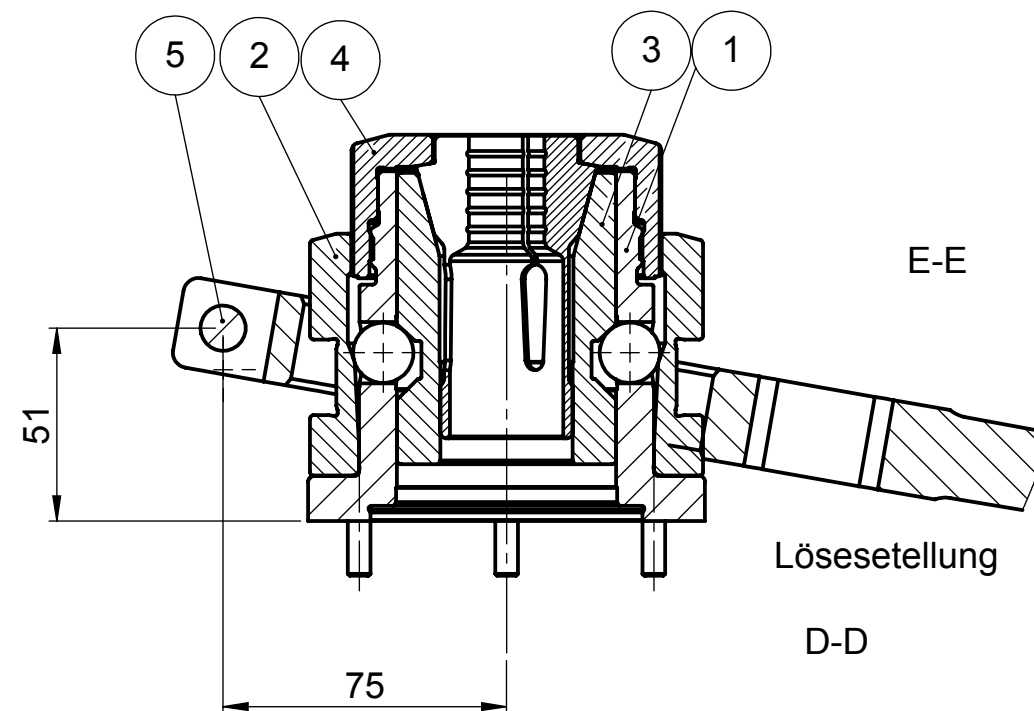
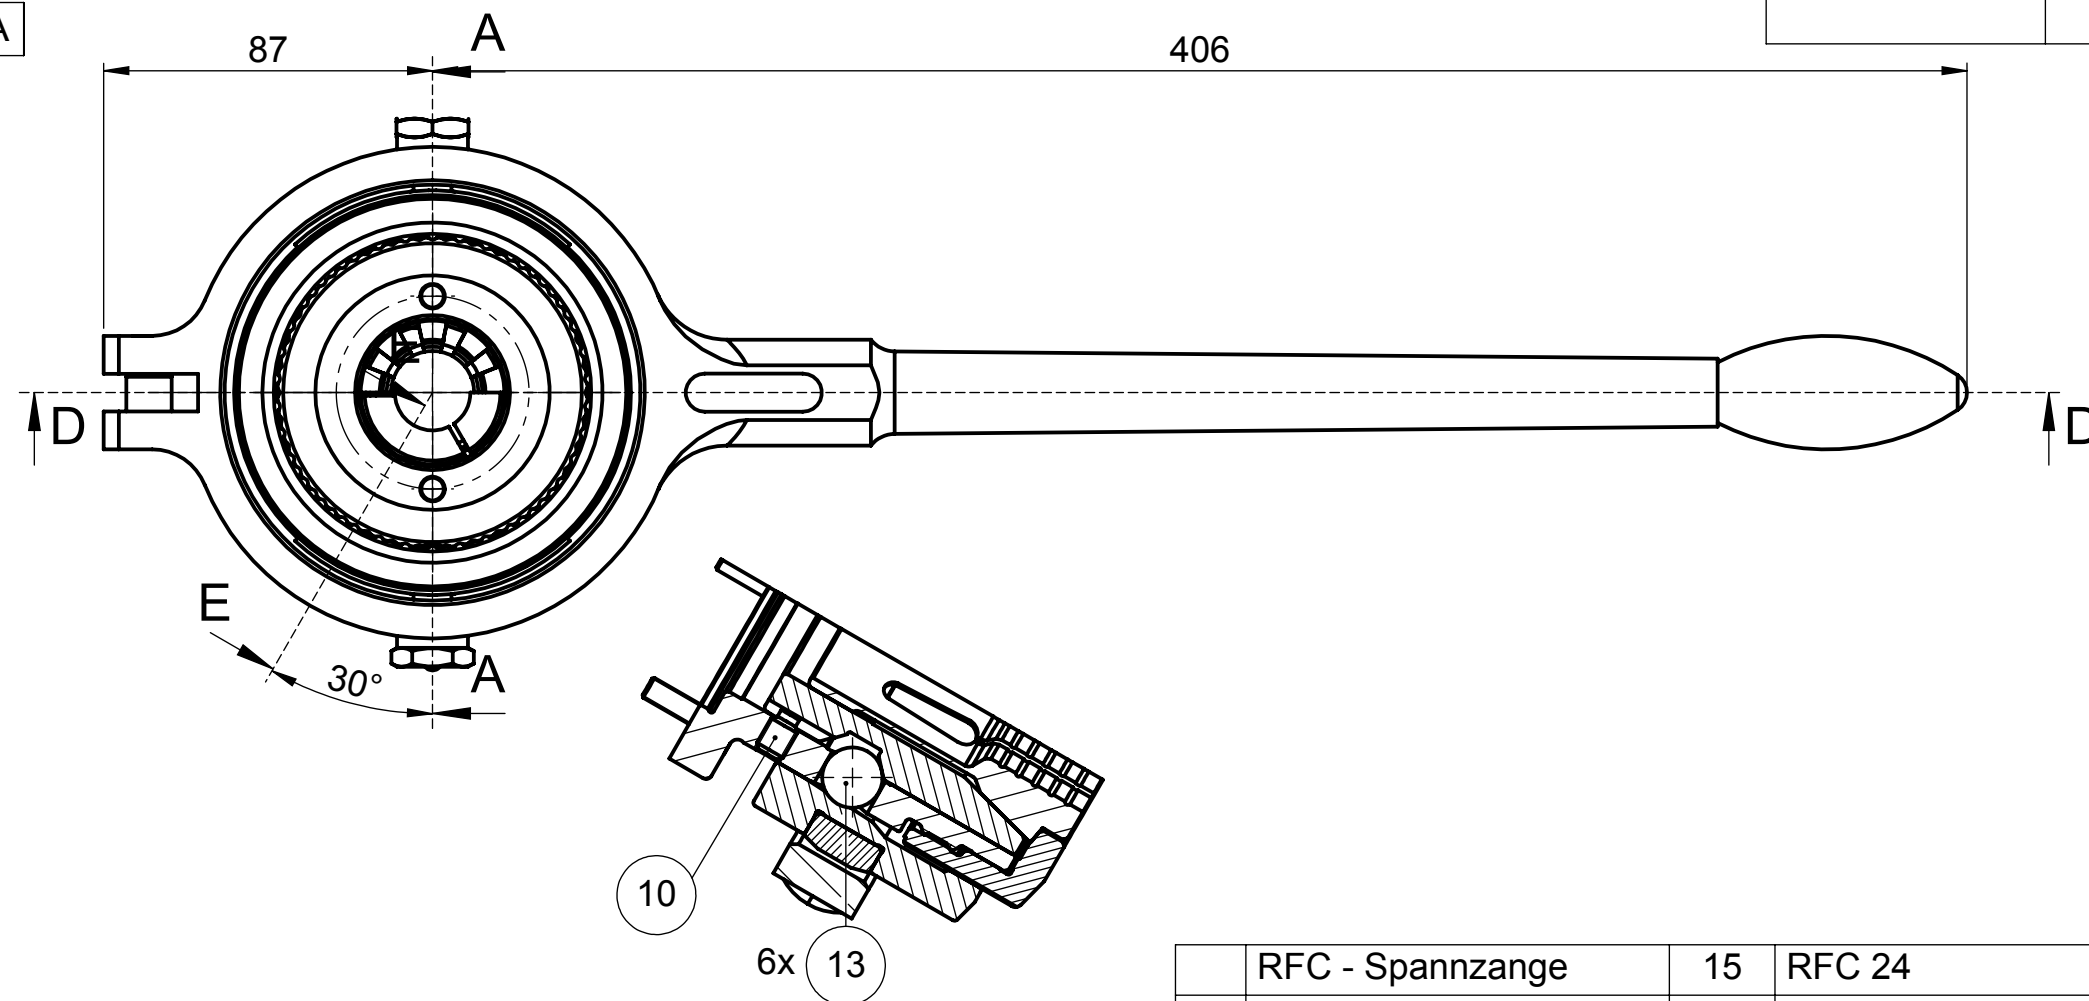


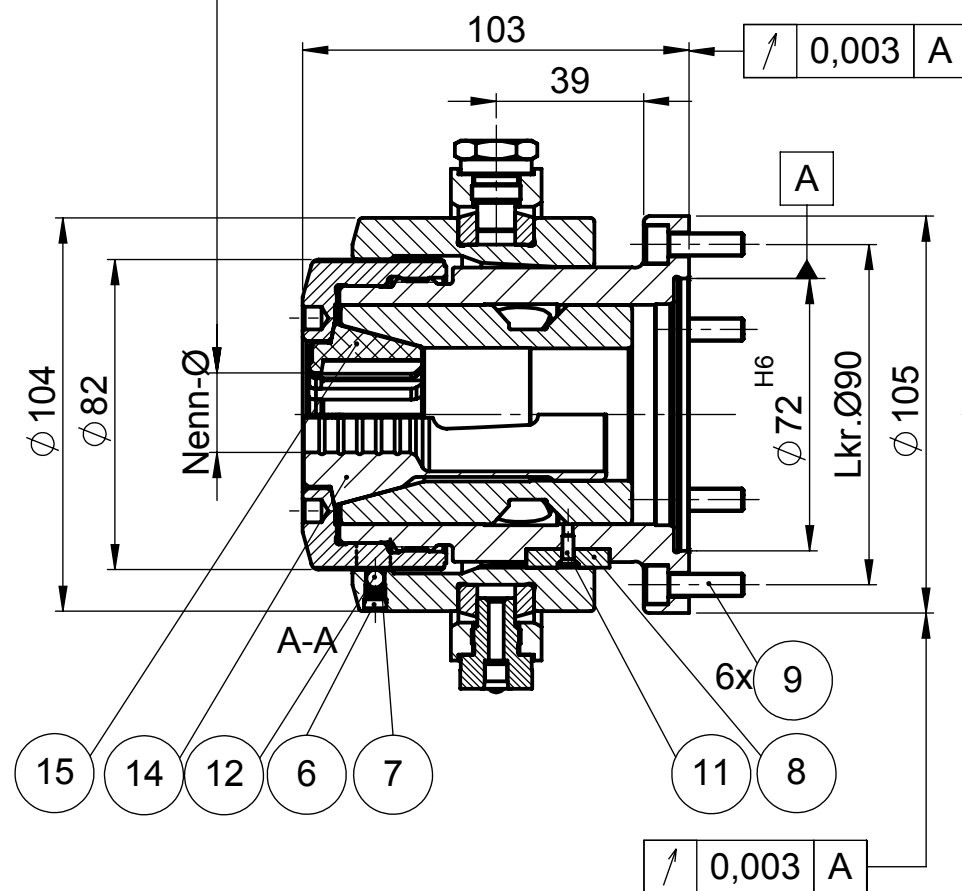

	RFC - Spannzange	15	RFC 24
	Druckspannzange	14	OZ 644 / 163E
6	Kugel Ø 16 - III	13	DIN 5401-16
1	Kugel Ø 4,762 - III	12	DIN 5401-4,762
1	Senkschraube	11	DIN 963 - M3x8
1	Gewindestift	10	DIN 915-M8x12
6	Zylinderschraube	9	DIN 912-M6x20
1	Paßfeder	8	OBN 7212
1	Druckfeder	7	OBN 7121/29
1	Gewindestift M 6x3,3	6	OBN 6621/1
1	Handhebel - komplett	5	BSK 1475/8
1	Überwurfmutter	4	BSK 1475/4
1	Druckhülse	3	BSK 1475/3
1	Schiebehülse	2	BSK 1475/2
1	Hauptlagerteil	1	SSF 30/1
St.	Benennung	Pos.	Zeichnungs-Nr.

Druckkraft: $F_{D \max.} = 10 \text{ kN}$

Drehzahl: $n_{\max} = 4000 \text{ min}^{-1}$

Diese Pause wird
bei Änderungen
nicht ausgetauscht!

Diese Zeichnung darf nur mit unserer schriftlichen Genehmigung verwendet oder an andere weitergegeben werden.				Allgemein- toleranzen ISO 2768-1 m			Format A3	Maßstab 1:2	Masse
						Datum	Name	Werkstoff	
						Bearb.	19.01.07	Benennung	
						Gepr.		Schnellspannfutter	
								Type 30 m. Zyl.-Paß	
								Zeichnungsnummer	
								SSF 30	
								Blatt	
								1	
								von	
								1	
Änderung				Datum	Name	EDV-Nr.	Ers. f.	Ers. d.	