
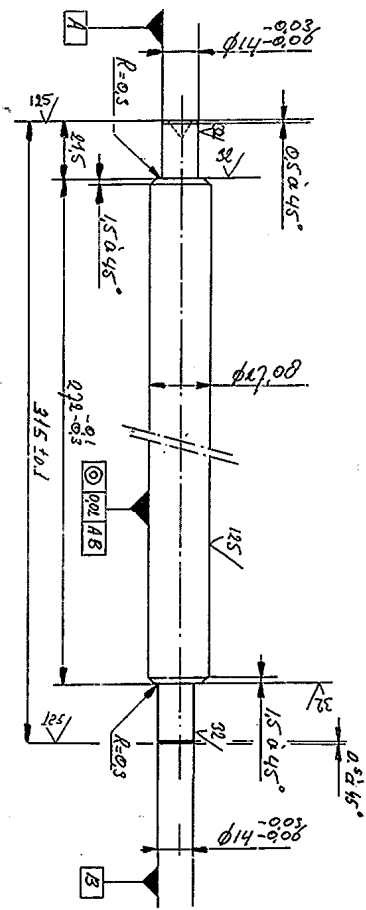


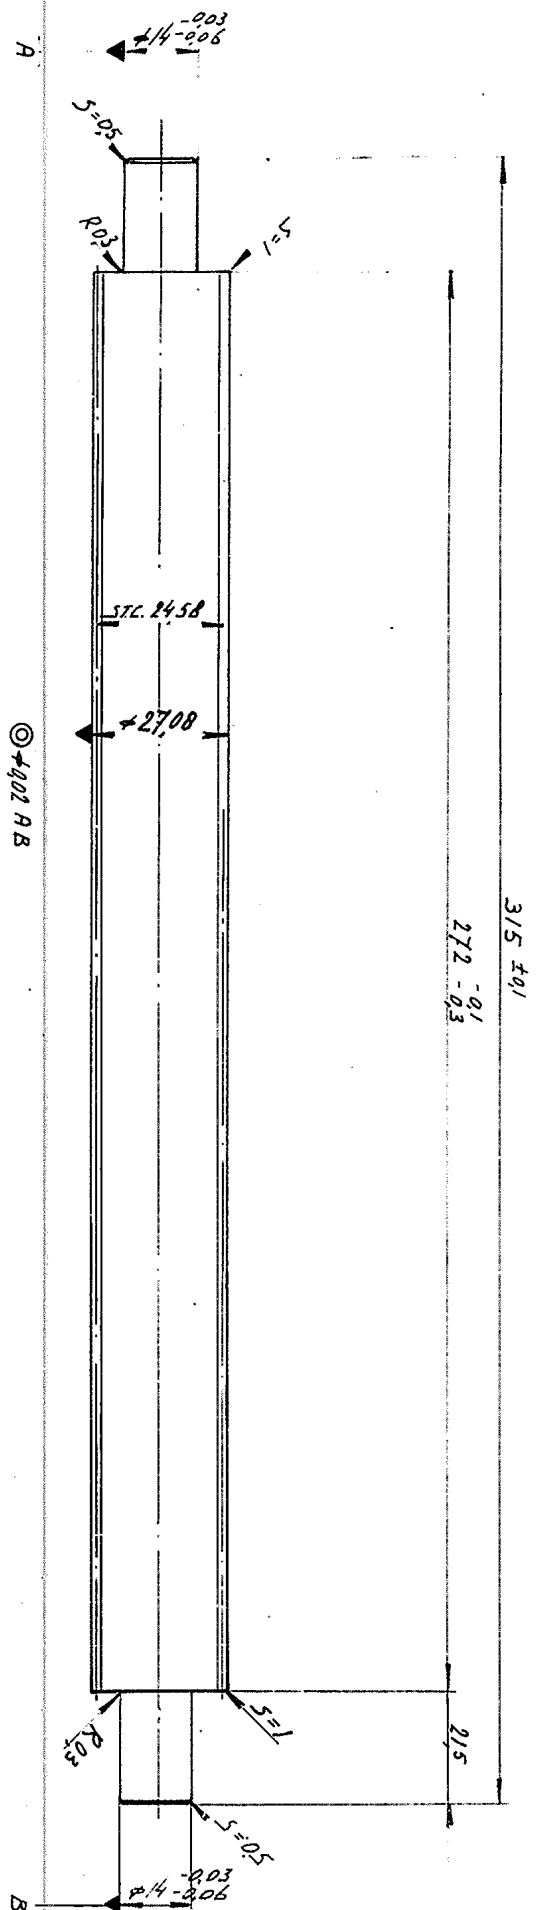

- 1 Advies bewerkingsvolgorde
- 2 Geheel voorraaien
- 3 Tap 'B' nadraaien
- 4 Opnieuw op tap 'B' in 2^{de} l.e. klauwen en steuncenter in centergat in tap 'A'. Daarna volgens tek. nadraaien

G	Post was 3K51098: voor draai teek. toeg. Broeks & Robers
F	HARDHEID WAS 450-600 Hv. MPT. 34CrAlNi5 Toegely. Smid
E	1 WAS 09.1500.290-ROND 30X347 Ø106/15
D	WAS: 88 WIGTEK. MET H. ± 1000 HV EN BEH. NUTTEN 15-81 P. BAKRAIJ
C	HART 272-03 WAS 272-03
B	HARDHEID WAS 50° Rc. 771027-10.5.
A	voor draai met 315 ±0.1 was 315 ±0.1

HAUTAL TANDEN	18
MODUL	1,25
HELVINGSHOEK	23°44'
SPOEDHOEK	66°16'
KOPCIRKEL	27,08
STEELCIRKEL	24,58
TANDWYDTE OVER 3 TANDEN	81,848
BEHANDLING	: TONITZEREN
HARDHEID	: 800-1000 Hv.
MATERIAAL	: 34 CrAlNi5

1	Ø22.6. 999	1	Rond 32x315	34 CrAlNi5
---	------------	---	-------------	------------

STORK-BRABANT

SERVICE
STANDAARD

3R 440063

3R 434102

75-06-13

STORK BRABANT NAMEN

1:1

NC 8706

