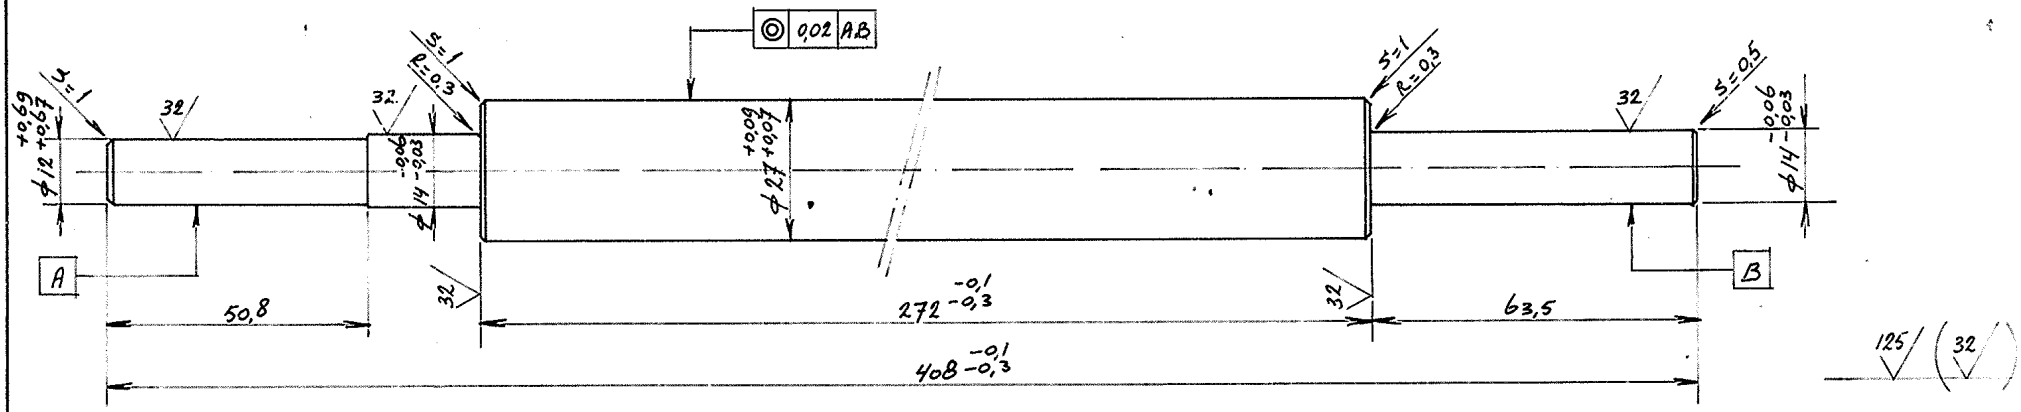

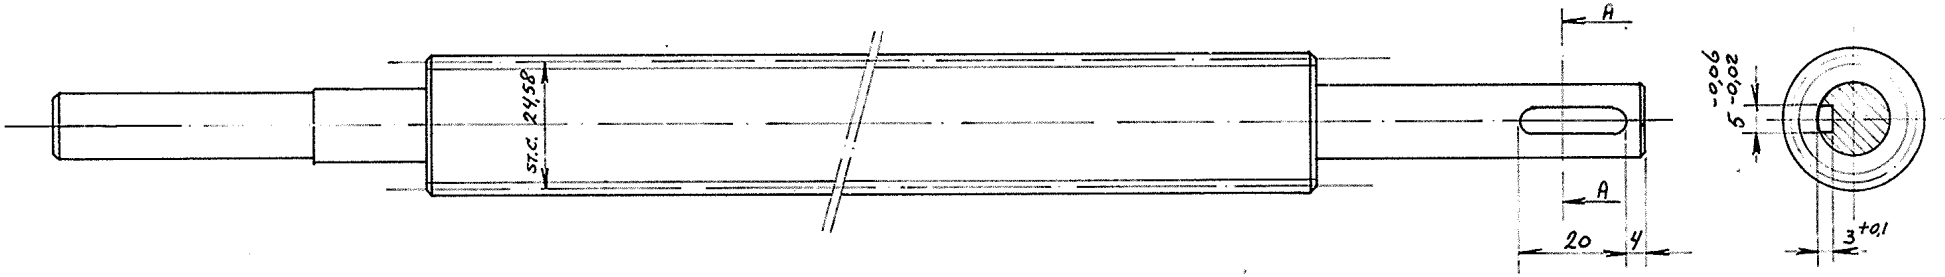

AANTAL TANDEN	18
MODUUL	1.25
TANDHOEK	23°44'
SPOEDHOEK	66°16 LINKS
KOPCIRKEL	27.08
STEEKCIRKEL	24.58
BEHANDELING	IONITREREN 0.3 DIEP
HARDHEID	800 - 1000 HV
TANDWIJDTE OVER 3 TANDEN	9 +0,45 +0,40
GAMCO TEKENING	1-037-03-02240

STORK PMT BV

06/02/92 11:39:37

STUKNR	TEK. MAG NR	W	AANTAL	OMSCHRIJVING	BM	EC	MAT. AANDUIDING	ROUTING
1	8226.999		1	ROND 32 X 410	N		34CrAlMo5	

WIJZ. T.O.V. VORIGE TEK. | OPMERKING | NAAR TEK. 3R 440661

GET TERBURG DD 830526 GEZ

RONDSEL

PROJ. METHODE | TEK. EN FABRICAGEVOORSCHRIFTEN VOLGENS STORK PMT NORM | SCHAAL 1:1

STORK®

Stork PMT B.V.

Boxmeer Holland

Handelsregister Waalwijk 5509.
lid van het Vmf-Stork concern
Auteursrechten worden voorbehouden
overeenkomstig de wet

3R 5150360

WIJZ A B C D

KOMP. BESTAND

LETTER	STUKNR	TEK. VAK	WIJZIGING	DD	NAAM	GEZ
D			VOORDRAAITEK. TOEG.; POS 1 WAS 4R 515879	830525	TERBURG	
C			HARDN. WAS 450-600 Hv; MAT 34CrAlMo5 TOEG.	811019	TERBURG	
B			WAS 09.2500.290 ROND 30×410.	810615	Hu.	
A			WAS BB VLGS. TEK.; HK ± 1000 GN WAS NITR.	810312	P. BARTRAY	