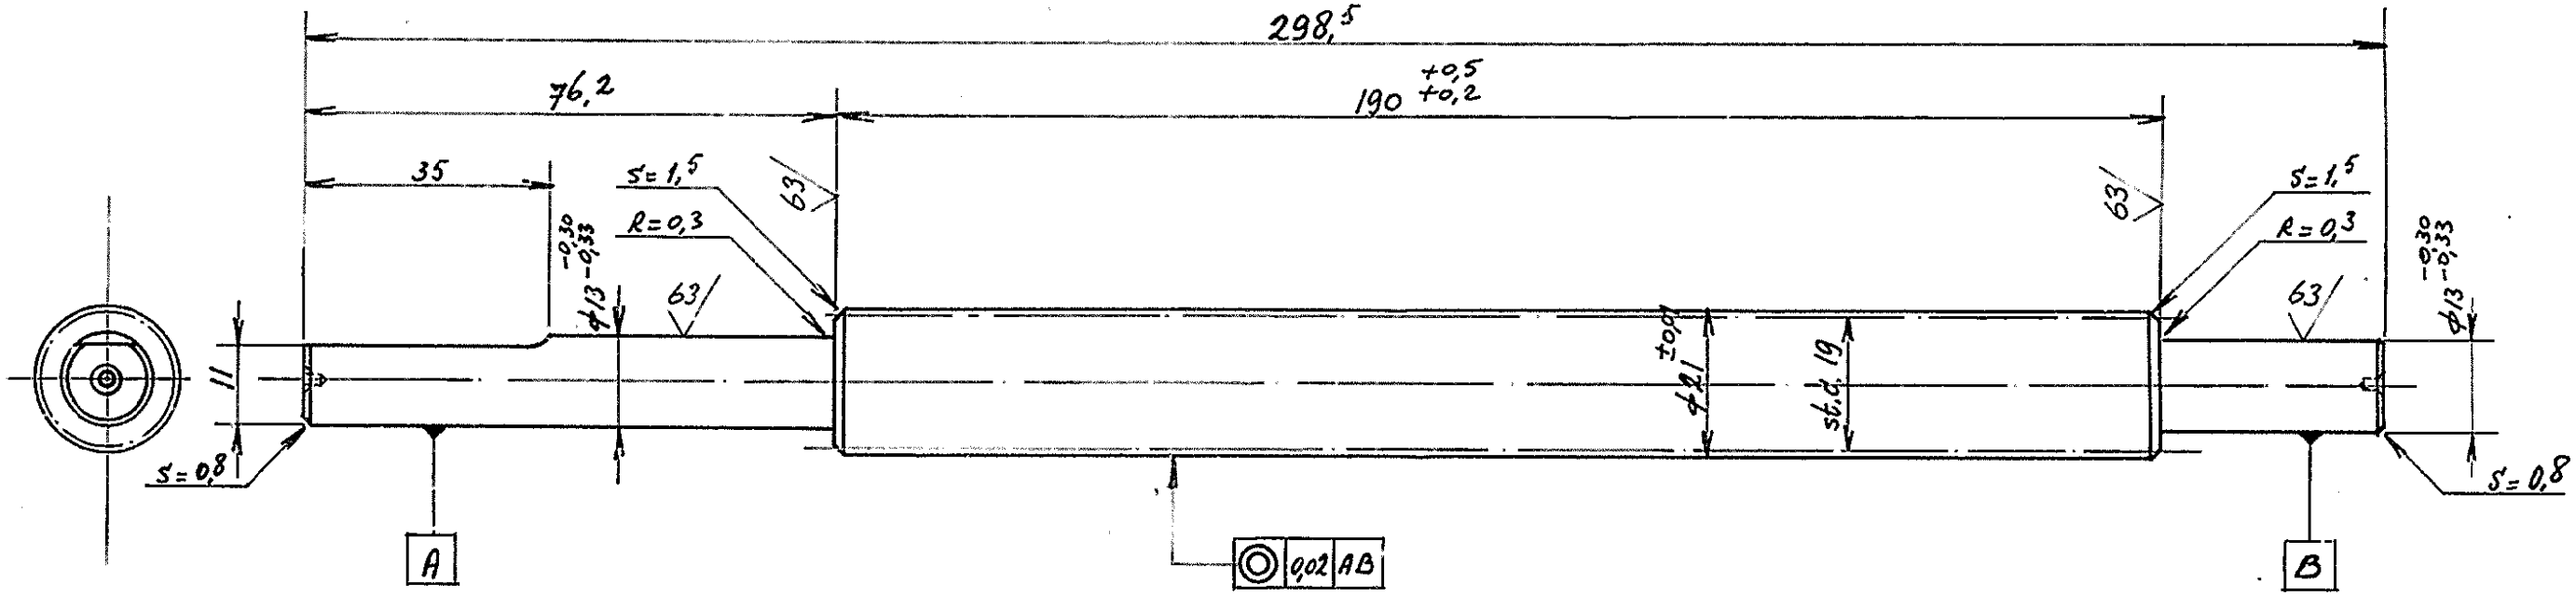

AANTAL TANDEN	17
MODUUL	1
HELLINGSHOEK	26° 32'
SPOEDHOEK	63° 28' RECHTS
KOPCIRKEL	21
STEEKCIRKEL	19
TANDWIJDTE OVER 2 TANDEN	$5^{-0,40}_{-0,35}$
BEHANDELING	IONITREREN 0.3 DIEP
HARDHEID	800 - 1000 Hv
GAMCO TEK. NR	1-037-03-07152

STORK PMT BV

0516391

07/02/92 10:28:03

LETTER	STUKNR	TEK VAK	WIJZIGING	D.D	NAAM	GEZ.
D			MAT WAS 00.8226.998 ROND 25 x 300 FAV	890908	TERBURG	
C			ϕ 21 ±0,01 WAS ϕ21	B50924	JANS	
C			00.8226.998 WAS 3R 516.393	850924	JANS	
B			HARDHEID WAS 450-600 HV1	B50731	Hullins	
A			bew. 63 was 32 en 16	810817	Engels	

STUKNR	TEK./MAG.NR.	W	AANTAL	OMSCHRIJVING	B/M	E/C	MAT. AANDUIDING	ROUTING	R
1	00.8226.999		1	ROND 32 x 300		N	34Cr.Al.Mo5		

WIJZ. T.O.V. VORIGE TEK. | OPP.BEHAND. | NAAR TEK.

RONDSEL

GET. TERBURG D.D. 810728 GEZ.

PROJ. METHODE

TEK.- EN FABRICAGEVOORSCHRIFTEN VOLGENS STORK PMT NORM

SCHAAL 1:1

STORK®

Stork PMT B.V.
Boxmeer Holland

Handelsregister Waalwijk 5509.
lid van het Vmf-Stork concern
Auteursrechten worden voorbehouden overeenkomstig de wet.

8511

3R 5 1 6 3 9 1

WIJZ A B C D

KOMP. BESTAND