Position S1 4 Stück gleich

Fußplatte HV-Naht umlaufend, Kopfplatte a5 umlaufend

Kopfplatte: 4x Ø22 für M20

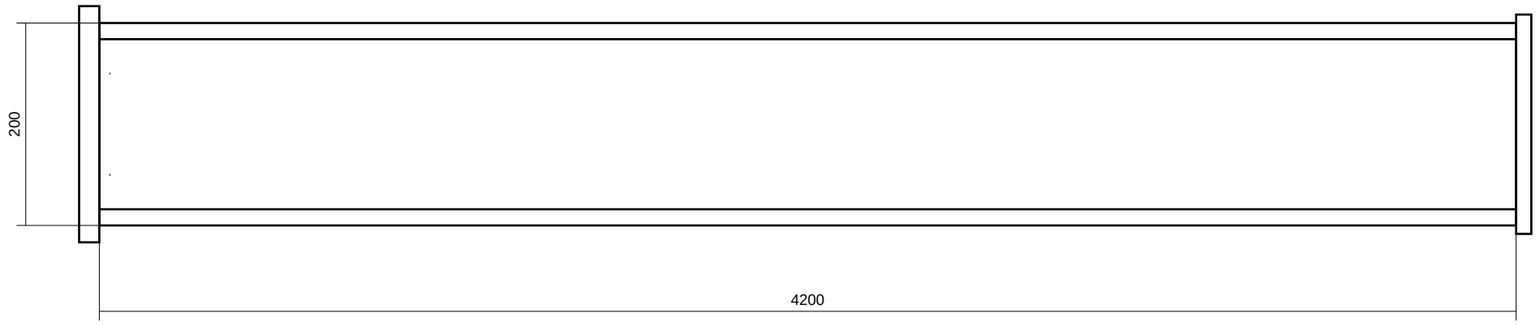

4 Steifen am Fuß, beidseitig a4

Fußplatte: 4x Ø26 (Anker M24), Lochabstand 200 x 200

Stückliste Position S1 (4 Stück)

Pos	Stk	Benennung	Profil	Werkstoff	Länge	Gewicht kg
S1	1	Stütze	HEB200	S355J2	4200	257,46
1	1	Fußplatte	BL20*300*300	S355J2	300	14,13
2	1	Kopfplatte	BL15*250*250	S355J2	250	7,36
3	4	Steife	BL10*90*180	S355J2	180	5,09

Hinweise

Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2, Werkstoff S355J2+N
Schweißnähte MAG 135, nicht bemaßte Kehlnähte a = 4 mm
Oberfläche: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Allgemeintoleranzen DIN EN 1090-2, Toleranzklasse 1

Beispiel Metallbau GmbH

Beispielzeichnung, fiktiv
nur zur Vorführung von AIM

Projekt: **Lagererweiterung Musterstadt, Halle 3**	Maßstab: **1:15**
Benennung: **Stütze HEB 200 mit Fuß- und Kopfplatte**	Gewicht: **284,04 kg**
Zeichnungsnummer: **BSP-101**	Blatt: **1 / 1**