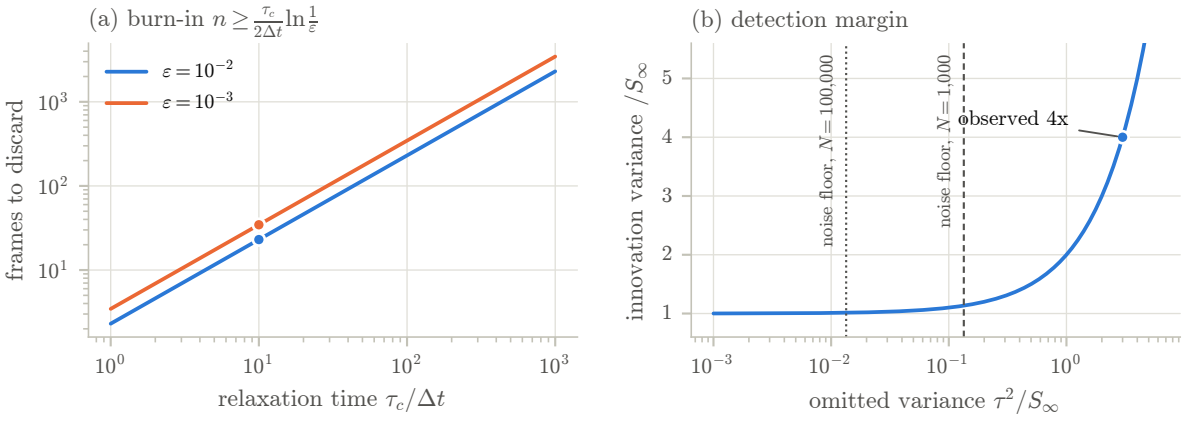
(a) burn-in $n \geq \frac{\tau_c}{2\Delta t} \ln \frac{1}{\varepsilon}$
$\varepsilon = 10^{-2}$
$\varepsilon = 10^{-3}$
frames to discard
10^1
10^2
10^3
10^0
10^1
10^2
10^3
relaxation time $\tau_c/\Delta t$
(b) detection margin
innovation variance $/S_\infty$
1
2
3
4
5
noise floor, $N = 100{,}000$
noise floor, $N = 1{,}000$
observed 4x
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^0
omitted variance τ^2/S_∞