

2019/7/1 闫欣怡

60



RR

如图所示拥有两个旋转自由度的机械臂关节，其旋转方向如图，
要求电机安装在机械臂内部。试设计其机械结构。

要求绘制机构运动简图，详述其结构组成、传动路线及工作过程。

该机械由两连杆及一个关节构成。


须两转动副

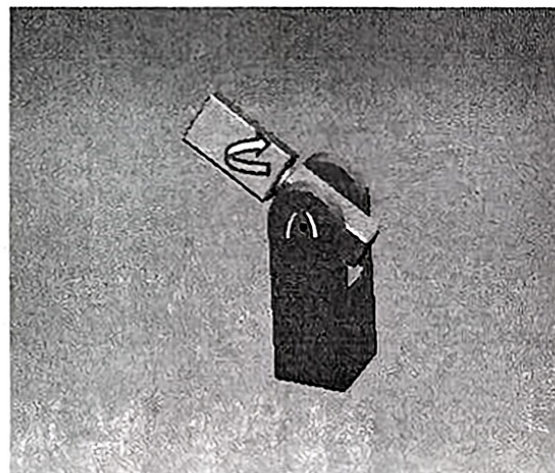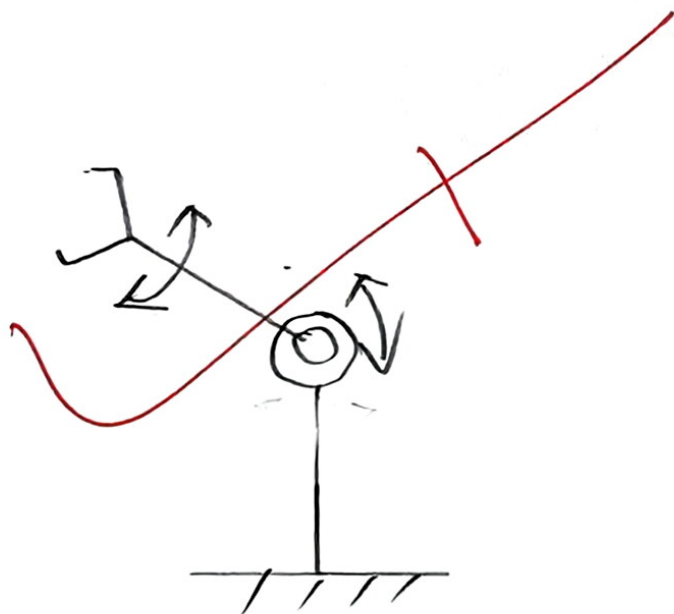

一个自由度一个电机

结构设计改错题：下图为斜齿轮、轴、轴承组合结构图。齿轮用油润滑，轴承用油脂润滑，请指出该轴系结构设计中的错误。要求：

1. 在图中用序号标注设计错误处；
2. 在图下方的空白处标注序号，按序号列出错误，并提出修改建议；
3. 不必在图中直接改正。

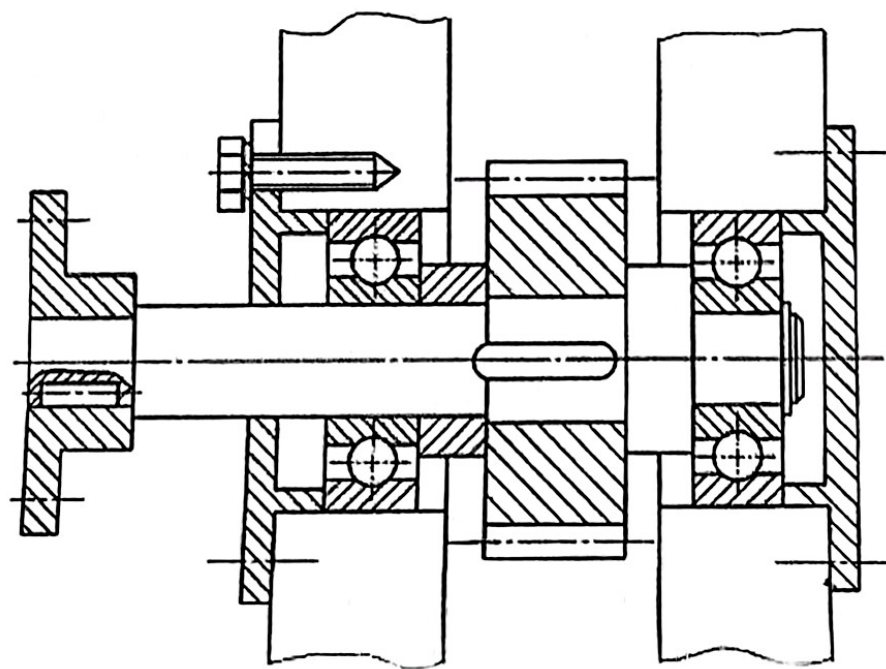


2011/3/1 闫欣怡

100

根据磨床工作台液压系统的半结构图绘制液压系统图。写出图中各液压元件名称并叙述工作台左右运动时进、回油路。

元件名称：

1. 油箱 2. 滤油器 4. 液压泵 17. 溢流阀
18. 活塞 19. 工作台 13. 节流阀 11. 换向阀
~~5. 7. 溢流阀~~ 5. 弹簧 6. 钢球 7. 溢流阀
3. 14. 12. 回油管 8. 10. 压力油管
9. 手动换向阀 18. 液压缸

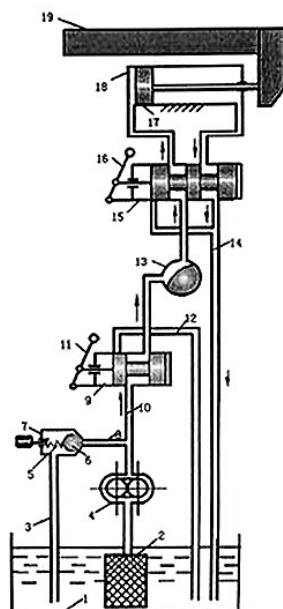

由液压泵输入的8号压力油管经换向阀11、节流阀13，换向阀15进入液压缸18左腔推动17和19右移，18右腔油液经14回油箱

当手动换向阀15换向时，液压油进入18右腔推动活塞17和19向左移

