


Format d'un paquet IP

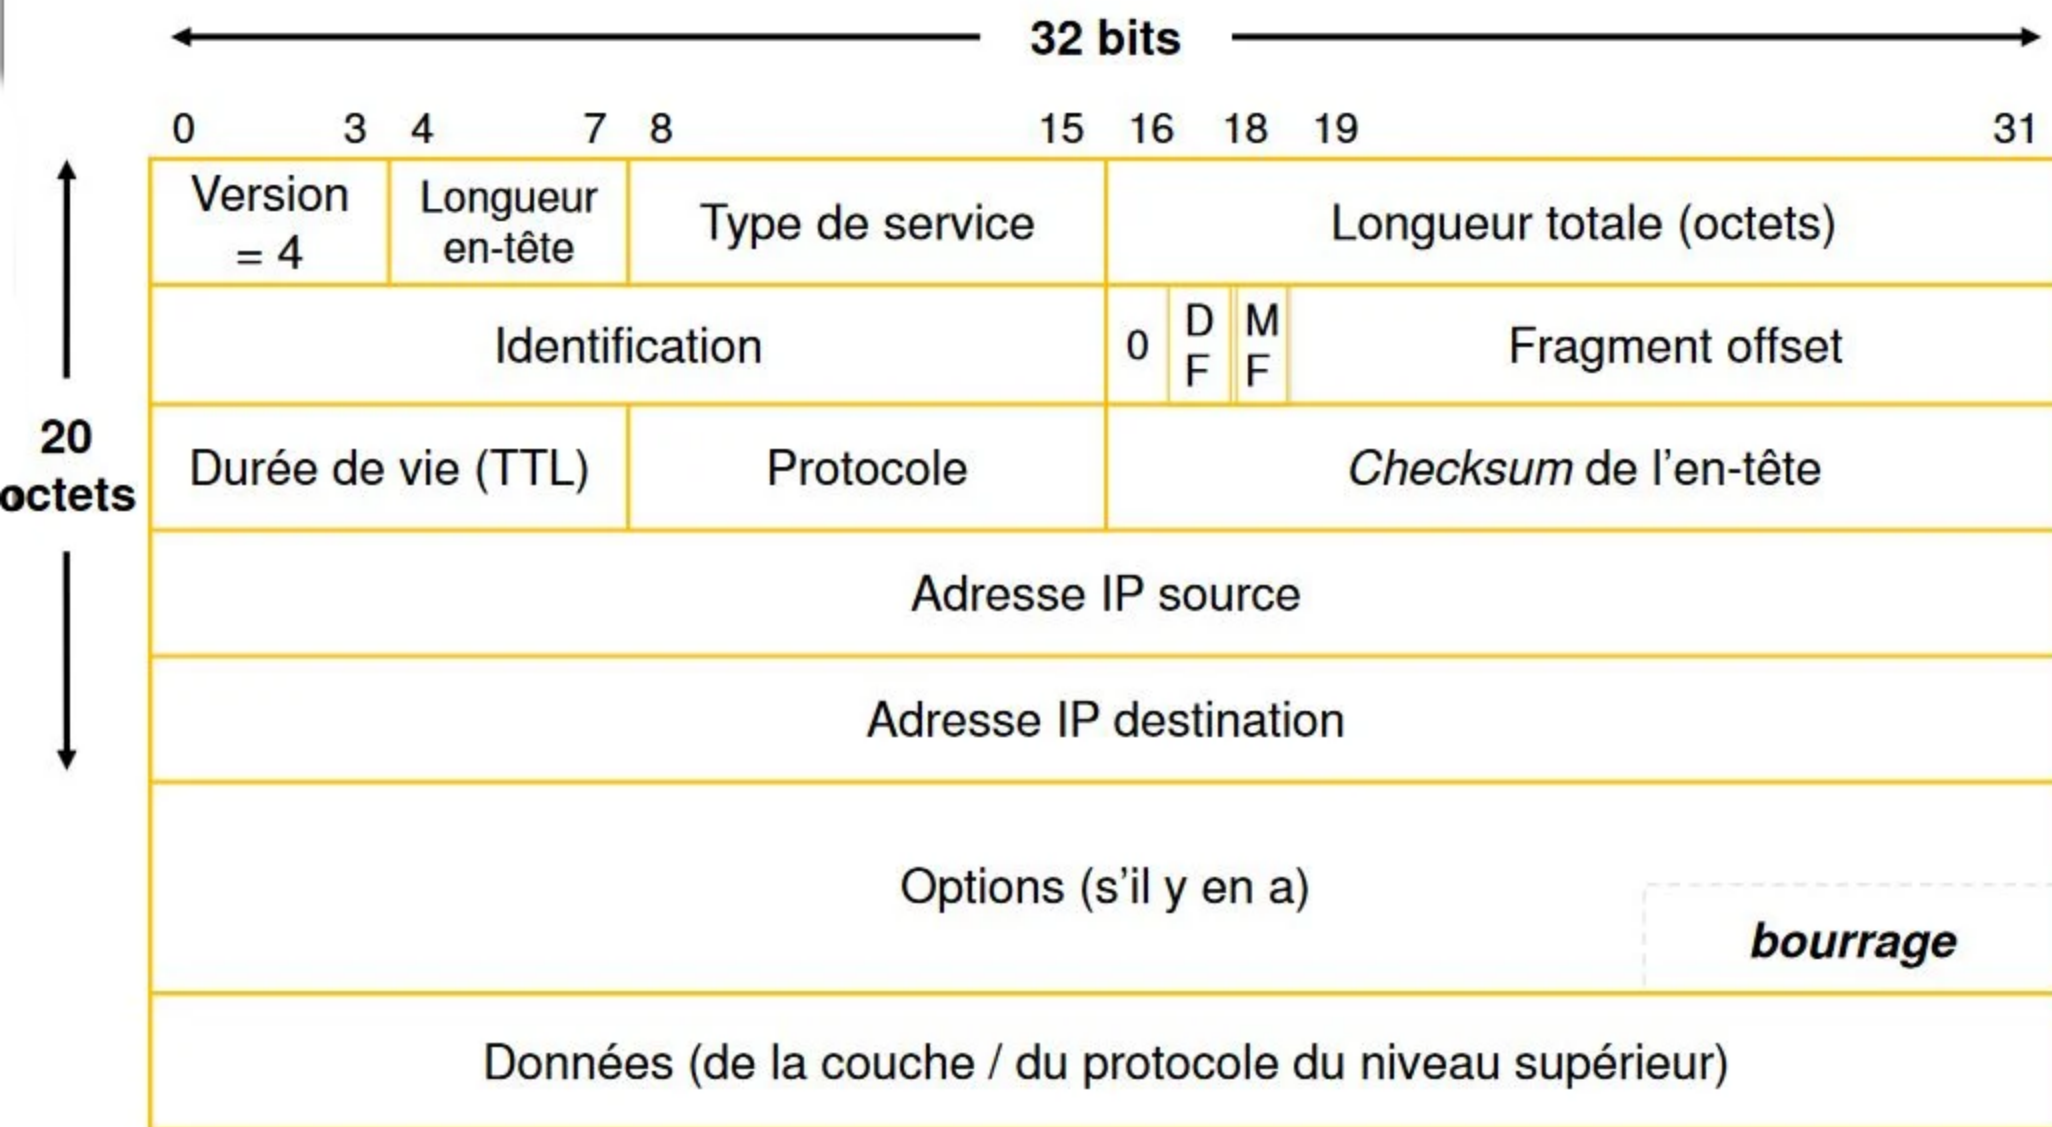

- **Version (4 bits)** indique la version d'IP actuellement utilisée.
- **Longueur en-tête – IP Header Length (IHL) (4 bits)** indique le nombre de mots de 32 bits dans l'en-tête IP
- **Type de service – Type-of-service (8 bits)** spécifie comment un protocole de couche supérieure particulier voudrait que le datagramme actuel soit traité. Les datagrammes peuvent se voir attribuer différents niveaux d'importance via ce champ
- **Longueur totale (16 bits)** spécifie la longueur du paquet IP entier, y compris les données et l'en-tête, en octets
- **Le champ d'identification (16 bits)** contient un entier qui identifie le datagramme actuel. Ce champ est utilisé pour aider à reconstruire des fragments de datagrammes
- **Flags (4 bits; un n'est pas utilisé)** contrôle si les routeurs sont autorisés à fragmenter un paquet et indique les parties d'un paquet au récepteur.
- **TTL – Time-to-live (8 bits)** maintient un compteur qui décroît progressivement à zéro, point auquel le datagramme est rejeté. Cela empêche les paquets de boucler sans fin
- **Protocole (8 bits)** indique quel protocole de couche supérieure reçoit les paquets entrants une fois le traitement IP terminé
- **Header Checksum (16 bits)** permet de garantir l'intégrité de l'en-tête IP.
- **Adresse IP source (32 bits)** spécifie le nœud d'envoi
- **Adresse IP de destination (32 bits)** spécifie le nœud de réception.
- **Options (32 bits)** permet à IP de prendre en charge diverses options, telles que la sécurité
- **Le champ de données (32 bits)** contient des informations de couche supérieure