

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №6
по дисциплине «Качество и метрология программного обеспечения»
Тема: Оценка характеристики надежности программы по
структурным схемам надежности

Студентка гр. 7304

Нгуен Т.Т.З.

Преподаватель

Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

2021

Цель работы.

Исследовать оценку характеристики надежности программ по структурным схемам надежности.

Постановка задачи.

Выполнить расчет характеристик надежности вычислительной системы по структурной схеме надежности, выбранной из таблицы 1 в соответствии с номером студента в списке группы.

В качестве оцениваемых характеристик следует рассматривать:

- Вероятность безотказной работы системы в заданный момент времени.
- Среднее время до отказа системы.

Выполнение расчетов следует производить двумя способами:

- Расчетным способом.
- Программным способом с помощью Анализатора структурных схем надежности RSSA.

Ход выполнения.

Вариант	N1					N2		N3	
	комбинат. соединения	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	комб. соедин.	λ	комб. соедин.	λ
11	C(4)	2.85	4.0	3.8	2.28	(1,1)	2.2	(2,3)	1.8

Структура соединения компонентов схемы три блока N1, N2, N3:

- N1 из 4 последовательных элементов,
- N2 из 2 параллельных ветвей (1 элемент на верхней и 1 на нижней)
- N3 из 2 параллельных ветвей (2 последовательного элемента на верхней и 3 последовательного элемента на нижней).

Так же присутствуют 2 мнимых элемента для перехода от N2 к N3 и для создания конечной вершины. Граф представлен на Рисунке 1.

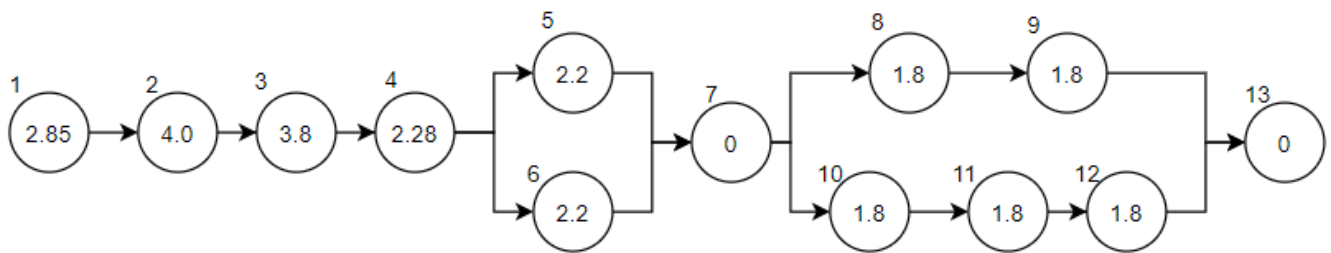


Рис. 1 – Граф надежности

Все заданные значения интенсивностей отказов должны умножаться на 10^{-5}

На данном этапе смешанные соединения типа r из n не применяются.

Расчет надежности следует производить для значения $t = 2$.

1. Расчетный способ

$$R_{N1} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) * t} = e^{-(2.85 + 4.0 + 3.8 + 2.28) * 10^{-5} * 2} = 0.99974143$$

$$\begin{aligned}
 R_{N2} &= 1 - (1 - e^{-\lambda_5 * t})(1 - e^{-\lambda_6 * t}) \\
 &= 1 - (1 - e^{-2.2 * 10^{-5} * 2})(1 - e^{-2.2 * 10^{-5} * 2}) \approx 1
 \end{aligned}$$

$$R_{N3} = 1 - (1 - e^{-(\lambda_8 + \lambda_9) * t})(1 - e^{-(\lambda_{10} + \lambda_{11} + \lambda_{12}) * t})$$

$$= 1 - (1 - e^{-(2 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}) \cdot 2})(1 - e^{-(3 \cdot 1.8 \cdot 10^{-5}) \cdot 2}) = 1$$

$$R_S = 0.99974143$$

$$MTTF = \int_0^{\infty} R_S(t) dt$$

$$= \int_0^{\infty} e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4) \cdot t} * (1 - (1 - e^{-\lambda_5 \cdot t})^2)$$

$$* (1 - (1 - e^{-(2\lambda_8) \cdot t})(1 - e^{-(3\lambda_{10}) \cdot t})) \approx 6747$$

2. Программный способ с помощью Анализатора структурных схем надежности RSSA.

Была построена схема представлена на Рисунке 2.

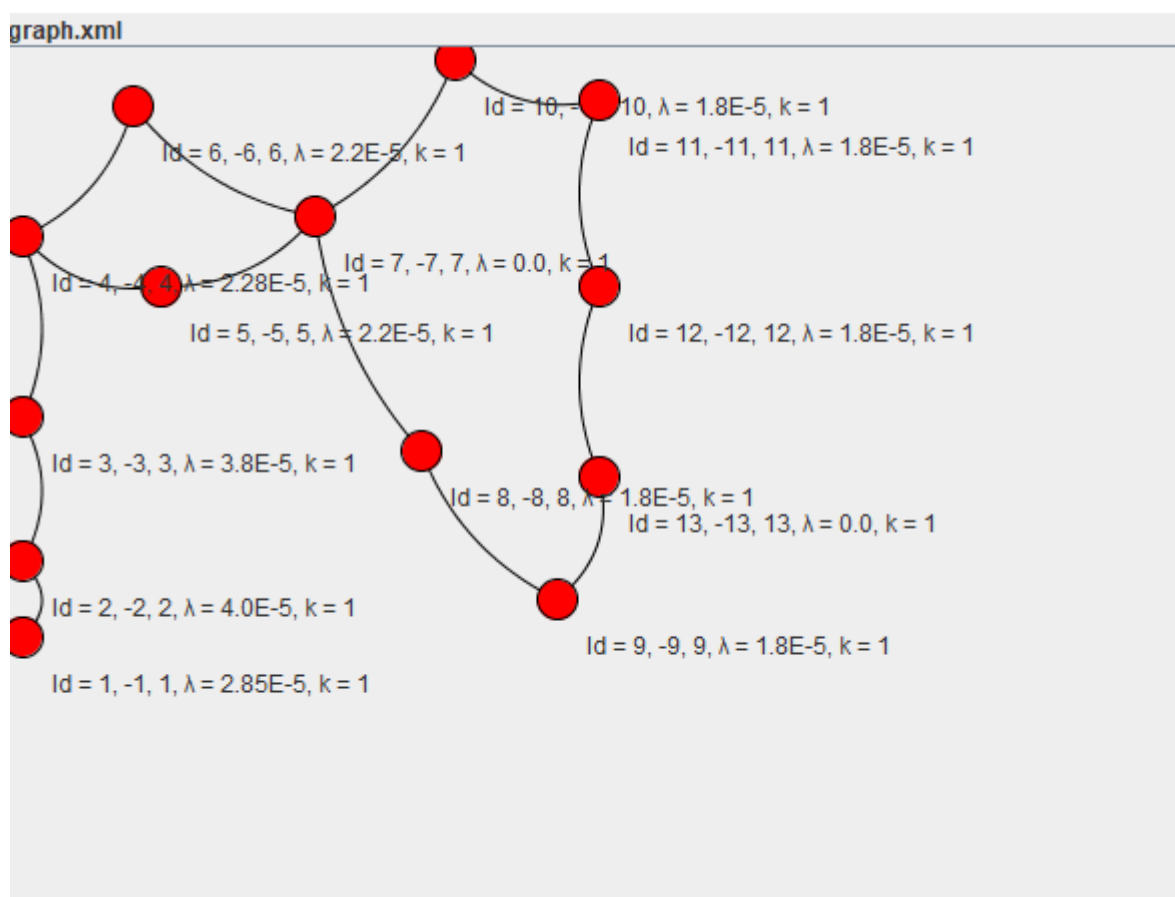


Рис.2 –Графа структурной схемы надежности RSSA

Информация о блоках			
ID	Имя	λ	Кратность
1	1	2.85E-5	1.0
2	2	4.0E-5	1.0
3	3	3.8E-5	1.0
4	4	2.28E-5	1.0
5	5	2.2E-5	1.0
6	6	2.2E-5	1.0
7	7	0.0	1.0
8	8	1.8E-5	1.0
9	9	1.8E-5	1.0
10	10	1.8E-5	1.0
11	11	1.8E-5	1.0
12	12	1.8E-5	1.0
13	13	0.0	1.0

Рис.3 –Информация о блоках

Для контроля работы Анализатора ССН отметим, что выполнение расчетов с помощью RSSA по приведенному описанию ССН должно давать следующие результаты:

t	R	T
2.0	0.9997414237253939	6746.696648578422

Рис.4– Результаты расчетов

Описание схемы:

```

<Schema>
  <graf>
    <Block>
      <Id>1</Id>
      <Id2>1</Id2>
      <failureRate>2.85E-5</failureRate>
      <name>1</name>
      <quantity>1</quantity>
      <list>
        <int>2</int>
      </list>
      <type></type>
    </Block>

    <Block>
      <Id>2</Id>
      <Id2>2</Id2>
      <failureRate>4.0E-5</failureRate>

```

```

        <name>2</name>
        <quantity>1</quantity>
        <list>
            <int>3</int>
        </list>
        <type></type>
    </Block>

    <Block>
        <Id>3</Id>
        <Id2>3</Id2>
        <failureRate>3.8E-5</failureRate>
        <name>3</name>
        <quantity>1</quantity>
        <list>
            <int>4</int>
        </list>
        <type></type>
    </Block>

    <Block>
        <Id>4</Id>
        <Id2>4</Id2>
        <failureRate>2.28E-5</failureRate>
        <name>4</name>
        <quantity>1</quantity>
        <list>
            <int>5</int>
            <int>6</int>
        </list>
        <type></type>
    </Block>

    <Block>
        <Id>5</Id>
        <Id2>5</Id2>
        <failureRate>2.2E-5</failureRate>
        <name>5</name>
        <quantity>1</quantity>
        <list>
            <int>7</int>
        </list>
        <type></type>
    </Block>

    <Block>
        <Id>6</Id>
        <Id2>6</Id2>
        <failureRate>2.2E-5</failureRate>
        <name>6</name>
        <quantity>1</quantity>
        <list>
            <int>7</int>

```

```

        </list>
        <type></type>
</Block>

<Block>
    <Id>7</Id>
    <Id2>7</Id2>
    <failureRate>0</failureRate>
    <name>7</name>
    <quantity>1</quantity>
    <list>
        <int>8</int>
        <int>10</int>
    </list>
    <type></type>
</Block>

<Block>
    <Id>8</Id>
    <Id2>8</Id2>
    <failureRate>1.8E-5</failureRate>
    <name>8</name>
    <quantity>1</quantity>
    <list>
        <int>9</int>
    </list>
    <type></type>
</Block>

<Block>
    <Id>9</Id>
    <Id2>9</Id2>
    <failureRate>1.8E-5</failureRate>
    <name>9</name>
    <quantity>1</quantity>
    <list>
        <int>13</int>
    </list>
    <type></type>
</Block>

<Block>
    <Id>10</Id>
    <Id2>10</Id2>
    <failureRate>1.8E-5</failureRate>
    <name>10</name>
    <quantity>1</quantity>
    <list>
        <int>11</int>
    </list>
    <type></type>
</Block>

```

```

    <Block>
      <Id>11</Id>
      <Id2>11</Id2>
      <failureRate>1.8E-5</failureRate>
      <name>11</name>
      <quantity>1</quantity>
      <list>
        <int>12</int>
      </list>
      <type></type>
    </Block>

    <Block>
      <Id>12</Id>
      <Id2>12</Id2>
      <failureRate>1.8E-5</failureRate>
      <name>12</name>
      <quantity>1</quantity>
      <list>
        <int>13</int>
      </list>
      <type></type>
    </Block>

    <Block>
      <Id>13</Id>
      <Id2>13</Id2>
      <failureRate>0</failureRate>
      <name>13</name>
      <quantity>1</quantity>
      <list/>
      <type></type>
    </Block>
  </graf>
</ListOfFlag>
</listOfNode>
</list>
</Schema>

```

Выводы:

В ходе выполнения лабораторной работы была выполнена оценка характеристики надежности программ по структурным схемам надежности. Были получены результаты расчетов надежности и среднего времени безотказной работы, совпадающих между ручным способом и программной способом.