МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра математического обеспечения и применения ЭВМ

ОТЧЕТ

по практической работе № 6

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Построение модуля динамической структуры

Студент гр.	Кирильцев Д.А.
Преподаватель	Губкин А. Ф.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности построения загрузочного модуля динамической структуры. В работе исследуется интерфейс между вызывающим и вызываемым модулями по управлению и по данным. Для запуска вызываемого модуля используется функция 4В00h прерывания int 21h. Все загрузочные модули находятся в одном каталоге. Необходимо обеспечить возможность запуска модуля динамической структуры из любого каталога.

Постановка задачи.

- **Шаг 1.** Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет функции:
- 1) Подготавливает параметры для запуска загрузочного модуля из того же каталога, в котором находится он сам. Вызываемому модулю передаётся новая среда, созданная вызывающим модулем и новая командная строка.
 - 2) Вызываемый модуль запускается с использованием загрузчика.
- 3) После запуска проверяется выполнение загрузчика, а затем результат выполнения вызываемой программы. Необходимо проверять причину завершения и, в зависимости от значения, выводить соответствующее сообщение. Если причина завершения 0, то выводится код завершения.

В качестве вызываемой программы необходимо взять программу lab2, которая распечатывает среду и командную строку. Эту программу следует немного модифицировать, вставив перед выходом из неё обращение к функции ввода символа с клавиатуры. Введённое значение записывается в регистр AL и затем происходит обращение к функции выхода 4Ch прерывания int 21h.

Шаг 2. Запустите отлаженную программу, когда текущим каталогом является каталог с разработанными модулями. Программа вызывает другую программу, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры.

Введите произвольный символ из числа А-Z. Посмотрите причину завершения и код. Занесите полученные данные в отчёт.

Шаг 3. Запустите отлаженную программу, когда текущим каталогом является каталог с разработанными модулями. Программа вызывает другую программу, которая останавливается, ожидая символ с клавиатуры.

Введите комбинацию символов Ctrl-C. Посмотрите причину завершения и код. Занесите полученные данные в отчёт.

Шаг 4. Запустите отлаженную программу, когда текущим каталогом является какой- либо другой каталог, отличный от того, в котором содержатся разработанные программные модули.

Повторите ввод комбинаций клавиш. Занесите полученные данные в отчёт.

Шаг 5. Запустите отлаженную программу, когда модули находятся в разных каталогах. Занесите полученные данные в отчёт.

Выполнение работы.

Были написаны структуры данных:

- РВ Параметры для запуска дочерней программы;
- keep_ss сохранение ss;
- keep_sp— сохранение sp.

Были написаны строки для хранения информации:

- resident_file хранение имени файла;
- resident_path хранение пути до файла.

Были написаны строки для вывода информации:

- Для вывода ошибок высвобождения памяти:
 - 0 mem_status_7;
 - o mem_status_8;
 - o mem status 9;
- Для вывода ошибок запуска дочерней программы:
 - o err_1;
 - o err 2;

- o err_5;
- o err_8;
- o err_10;
- o err_11;
- Для вывода состояний завершения:
 - o termination_0;
 - o termination_1;
 - o termination_2;
 - o termination_3.

Были составлены функции (см. табл.1)

Таблица 1 – функции в программе

Процедура	Описание	
BYTE_TO_DEC	Перевод байта в 10 систему счисления	
printer	Вывод строки на экран	
mem_resize	Высвобождение не используемой памяти и обработка возможных ошибок	
PB_config	Создание pb	
get_path	Считывание пути до файла и построение полного пути	
resident	Загрузка дочерней программы и её запуск	
get_status	Вывод результатов загрузки программы	
Main	Главная функция	

В результате выполнения были получены следующие значения(рис.1-4):

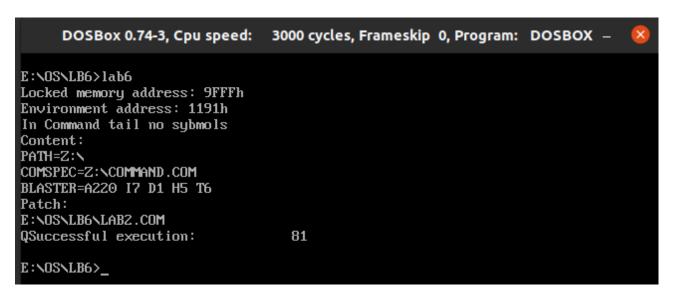


Рисунок 1 — Запуск отлаженной программы из каталога с разработанными модулями.

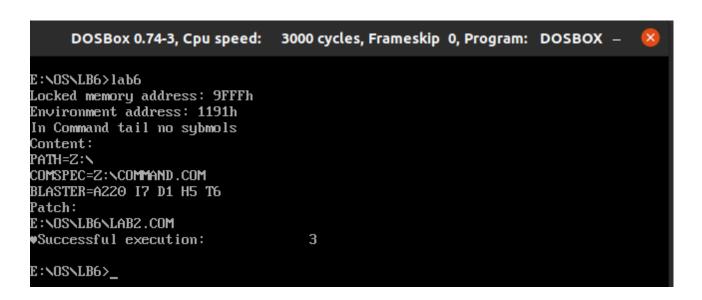


Рисунок 2 — Запуск отлаженной программы из каталога с разработанными модулями и при ожидании ввода символа, нажимается комбинация символов Ctrl-C. Т.к. такой комбинации нет, программа принудительно завершается и выводится скан код 03h.



Рисунок 3 — Запуск отлаженной программы при условии, что модуль лабораторной работы 6 и модуль лабораторной работы 2.

Выводы.

В ходе лабораторной работы был разработан загрузочный модуль динамической структуры. Изучены дополнительные функции работы с памятью и исследованы возможности использования интерфейса между вызывающим и вызываемым модулями по управлению и по данным.

ПРИЛОЖЕНИЕ А ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1 Как реализовано прерывание Ctrl-C?

При обнаружении нажатия комбинации клавиш Ctrl-C, выполняется команда int 23h. По передаваемому адресу (0000:008C), DOS распознает, что пользователь нажал Ctrl-C. Этот адрес копируется в поле PSP (Ctrl-Break Address) функциями 26H и 4Ch, а затем восстанавливается из PSP при выходе из программы.

- 2 В какой точке заканчивается вызываемая программа, если код причины завершения 0?
 - В точке вызова функции 4ch int 21h.
- 3 В какой точке заканчивается вызываемая программа по прерыванию Ctrl-C?
 - Программа завершится в точке считывания символа 01h int 21h.