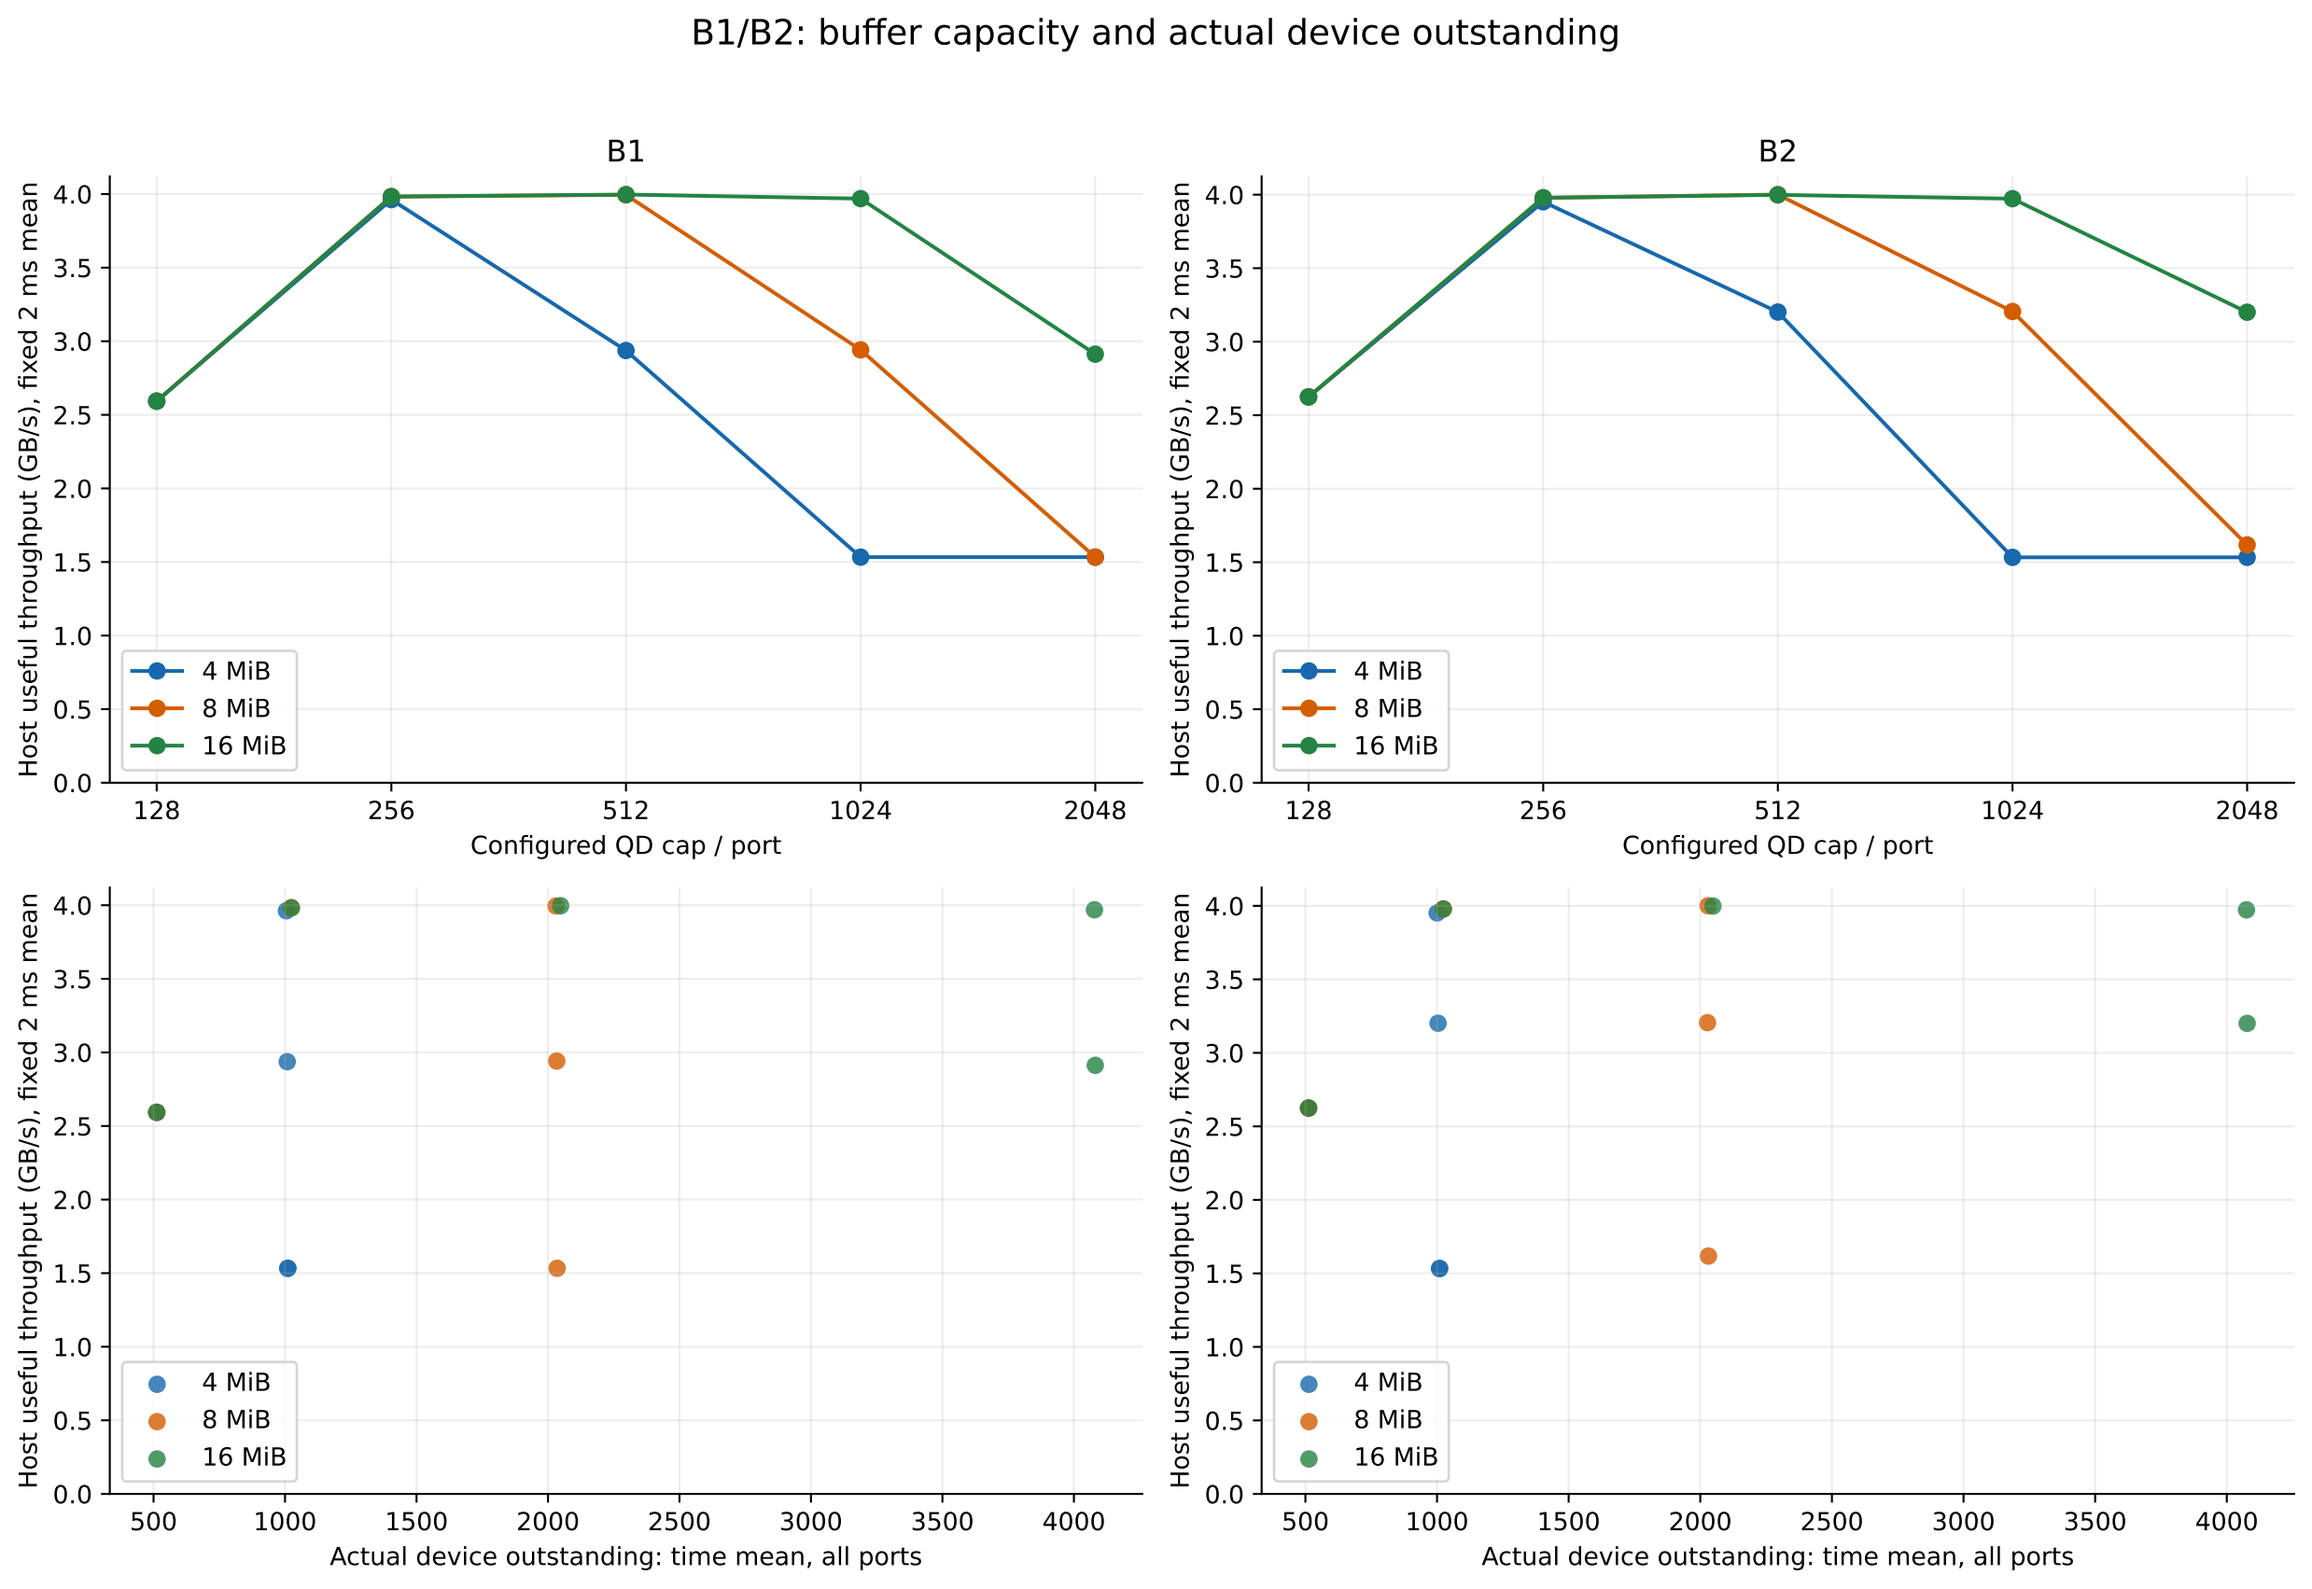
B1/B2: buffer capacity and actual device outstanding
B1
B2
Host useful throughput (GB/s), fixed 2 ms mean
Configured QD cap / port
Actual device outstanding: time mean, all ports
4 MiB
8 MiB
16 MiB
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
128
256
512
1024
2048
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000