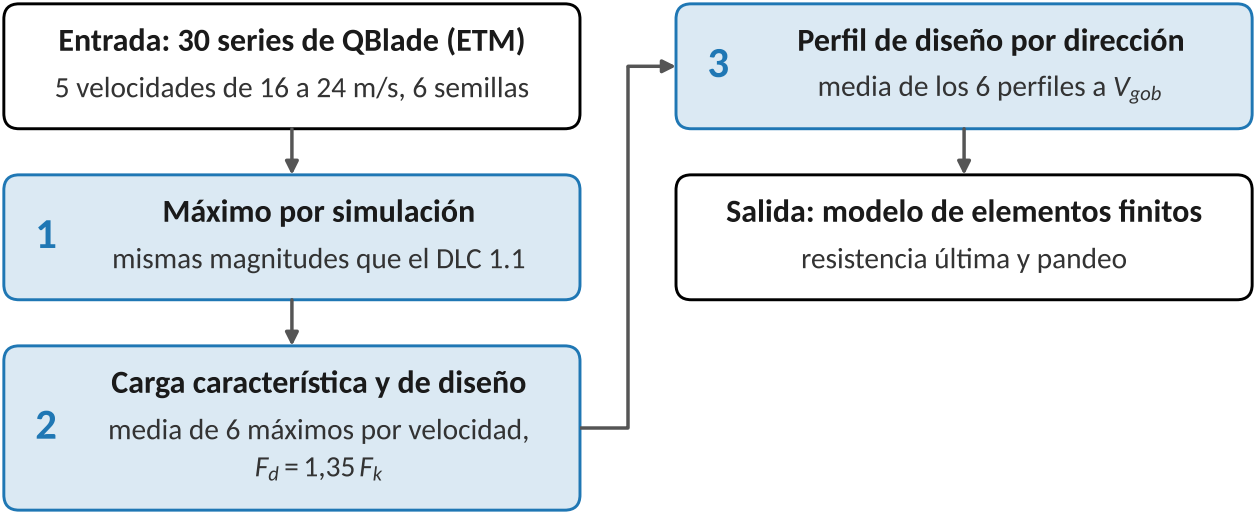
Entrada: 30 series de QBlade (ETM)
5 velocidades de 16 a 24 m/s, 6 semillas
1
Máximo por simulación
mismas magnitudes que el DLC 1.1
2
Carga característica y de diseño
media de 6 máximos por velocidad,
$F_d = 1{,}35\,F_k$
3
Perfil de diseño por dirección
media de los 6 perfiles a V_{gob}
Salida: modelo de elementos finitos
resistencia última y pandeo